FIRMEN-BROSCHÜRE

GILG AG

gilgag.ch

Scan mich

Kranarbeiten

Krantransporte

Minikranarbeiten

Hebebühnenvermietung

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

LKW-Kranarbeiten

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 3-Achs LKW mit aufgebautem 24m/t Kran	Marke und Typ:	M.B. Actros 2546 6x2	11100
	Gesamtgewicht:	26.0t	
	Nutzlast:	11.0t	
	Aufbau:	Kran / Plateau-Aufbau	
	Kranspezifikationen:	Lasthaken	
	Abstützbreite:	6.50m	
	Max Tragkraft:	4.95t	
	Max. Höhe:	25m	
	Max. Ausladung:	23m	
	Brückenmasse:	6.50m x 2.50m	
	Brückenhöhe:	1.15m	
	Fahrzeuglänge:	10m	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 15		
3-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	Marke und Typ:	Volvo FH540 6x4	11110
	Gesamtgewicht:	26.0t	
	Nutzlast:	6.0t	
	Seilwinde:	2.5t / 5.0t	
	Aufbau:	Kran / Brücke	
	Brückenmasse:	3.40m x 2.48m	
	Brückenhöhe:	1.30m	
	Fahrzeuglänge:	7.5m	
	Kranspezifikationen:	Lasthaken, Personenarbeitskorb	
	Abstützbreite:	vorne: 7.85m hinten: 5.92m	
	Max Tragkraft:	9.6t	
	Max. Höhe:	35m	
	Max. Ausladung:	32m	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 16		
 4-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	Marke und Typ:	Renault C480 8x4	11120
	Gesamtgewicht:	32.0t	
	Nutzlast:	10.5t	
	Seilwinde:	2.5t / 5.0t	
	Aufbau:	Kran / Brücke	
	Brückenmasse:	4.80m x 2.48m	
	Brückenhöhe:	1.15m	
	Fahrzeuglänge:	9.10m	
	Kranspezifikationen:	Lasthaken, Personenarbeitskorb	
	Abstützbreite:	vorne: 7.85m hinten: 5.92m	
	Max Tragkraft:	9.6t	
	Max. Höhe:	35m	
	Max. Ausladung:	32m	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 17		

Zuschlag für 1-Achsauflieger und Tandemhochlader zu LKW wird nur für die effektive Fahrzeit verrechnet
Ab 2 Stunden Fahrzeit wird die effektive Kranarbeitszeit erfasst und verrechnet

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

LKW-Transporte

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Kombinationsmöglichkeit: Kran-Brücke mit Tandemhochlader	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Nutzlast: Aufbau: Kombination:	M.B. Actros 2546 6x2 26.0t 11.0t Kran / Plateau-Aufbau Kran / Brücke & Tandemhochlader	12200
 3-Achs LKW mit aufgebautem 24m/t Kran	Kranspezifikationen: Abstützbreite: Max Tragkraft: Max. Höhe: Max. Ausladung: Brückenmasse: Brückenhöhe: Fahrzeuglänge: **Krandiagramm siehe Seite 15**	Lasthaken 6.50m 4.95t 25m 23m 6.50m x 2.50m 1.15m 10m	
① ② Kombinationsmöglichkeiten: Kran / Brücke & alle 3.5t Anhänger ① Kran / Brücke & Tandemhochlader ② Kran / Sattelschlepper & Tiefbettauflieger	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Nutzlast: Seilwinde: Aufbau: Konbinationen: Brückenmasse: Brückenhöhe: Fahrzeuglänge: Kranspezifikationen: Abstützbreite: Max Tragkraft: Max. Höhe: Max. Ausladung:	Volvo FH540 6x4 26.0t 6.0t 2.5t / 5.0t Kran / Brücke Kran / Brücke & alle 3.5t Anhänger Kran / Brücke & Tandemhochlader Kran / Sattelschlepper & Tiefbettauflieger 3.40m x 2.48m 1.30m 7.5m Lasthaken, Personenarbeitskorb vorne: 7.85m hinten: 5.92m 9.6t 35m 32m	12210
 3-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	**Krandiagramm siehe Seite 16**		
①  ② Kombinationsmöglichkeiten: Kran / Brücke & alle 3.5t Anhänger ① Kran / Brücke & Tandemhochlader ② Kran / Sattelschlepper & Tiefbettauflieger	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Nutzlast: Seilwinde: Aufbau: Konbinationen: Brückenmasse: Brückenhöhe: Fahrzeuglänge: Kranspezifikationen: Abstützbreite: Max Tragkraft: Max. Höhe: Max. Ausladung:	Renault C480 8x4 32.0t 10.5t 2.5t / 5.0t Kran / Brücke Kran / Brücke & alle 3.5t Anhänger Kran / Brücke & Tandemhochlader Kran / Sattelschlepper & Tiefbettauflieger 4.80m x 2.48m 1.15m 9.10m Lasthaken, Personenarbeitskorb vorne: 7.85m hinten: 5.92m 9.6t 35m 32m	12220
 4-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	**Krandiagramm siehe Seite 17**		

Zuschlag für 1-Achsauflieger und Tandemhochlader zu LKW wird nur für die effektive Fahrzeit verrechnet
Ebenso wird der Kran nur während der Kranarbeit verrechnet

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

LKW-Transporte

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 M.B Actros 2546 6x2, Volvo FH540 6x4 oder Renault C480 8x4 mit Tandemhochlader	Tandemhochlader 19t		12230
	Brückenmasse Total:	6.27m x 2.47m	
	Brückenhöhe:	0.90m	
	Nutzlast:	14.5t	
 Volvo FH540 6x4 oder Renault C480 8x4	Gelenkter 1-Achs Auflieger		12240
	Brückenlänge Total:	11.05m	
	Länge / Höhe vom Tiefbett:	7.40m / 1.00m	
	Länge / Höhe vom Schwanenhals:	3.65m / 1.45m	
	Nutzlast:	11.0t	
	Optional:	mit Exte Rungen	

Kranarbeiten / Transportmittel bis 6.5 t

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 2-Achs LKW mit aufgebautem 8.5 m/t Kran	Marke und Typ:	Iveco Daily 65C	13100
	Gesamtgewicht:	6.5t	
	Nutzlast:	0.3t	
	Seilwinde:	1.0t	
	Aufbau:	Kran / Brücke	
	Brückenmasse:	1.85m x 2.13m	
	Brückenhöhe:	0.92m	
	Fahrzeuglänge:	6.2m (Stützbeine ausgefahren: 6.9m)	
	Kranspezifikationen:	Lasthaken	
	Abstützbreite:	vorne: 4.91m hinten: 5.70m	
	Max Tragkraft:	4.9t	
	Max. Höhe:	18.5m (mit Handauszug 20.5m)	
	Max. Ausladung:	15.6m (mit Handauszug 17.6m)	
	Krandiagramm siehe Seite 18		
 Bucher Zenit 4000 Turbo mit aufgebautem 3.6 m/t Kran	Marke und Typ:	Bucher Zenit 4000 Turbo 4x4	13200
	Gesamtgewicht:	5.5t	
	Nutzlast:	2.0t	
	Geschwindigkeit:	30 km/h	
	Aufbau:	Kran / Brücke	
	Brückenmasse:	2.96m x 2.11m (stufenlos ausziehbar bis 4.96m)	
	Brückenhöhe:	0.92m	
	Fahrzeuglänge:	5.25m	
	Kranspezifikationen:	Lasthaken	
	Abstützbreite:	3.53m	
	Max Tragkraft:	0.99t	
	Max. Höhe:	11.0m	
	Max. Ausladung:	8.2m (mit Handauszug)	
	Krandiagramm siehe Seite 19		

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Transportmittel bis 3.5 t

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen			Artikel Nummer
 Lieferwagen 3.5 t 4x4	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Nutzlast: Aufbau: Brückenmasse: Brückenhöhe: Fahrzeuglänge:	M.B. Sprinter 316 4x4 3.5t 1.3t Brücke 3.40m x 2.00m 0.95m 6.00m		14100
 Lieferwagen 3.5 t 4x4 mit Hebebühne	Marke und Typ: Gesamtgeweicht: Nutzlast: Aufbau: Brückenmasse: Brückenhöhe: Fahrzeuglänge: Hebebühnenmasse: Nutzlast:	M.B Sprinter 316 4x4 mit Hebebühne 3.5t 0.78t Brücke 3.53m x 2.11m 0.90m 6.40m 1.48m x 2.00m 0.75t		14200
 Nissan Navara NP 300 4x4	Marke und Typ: Gesamtgeweicht: Nutzlast: Aufbau: Brückenmasse:	Nissan Navara NP 300 4x4 3.5t 1.0t Ladebrücke mit Hardtop 1.58m x 1.56m		14300
 Hochlader / Tieflader 3,5 t	Hochlader / Tieflader 3.5 t Brückenmasse: Brückenhöhe: Nutzlast Hochlader / Tieflader 3.5 t Brückenmasse: Brückenhöhe: Nutzlast	Variante 1 4.00m x 1.70m 0.40m 2.9t Variante 3 4.50m x 2.20m 0.40m 2.9t	Variante 2 4.50m x 2.30m 0.60m 2.8t	14900

Raupenkrane / Minikrane

Krantyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Minikran G045	Marke und Typ: Max. Hubleistung: Max. Hubhöhe: Masse: L x B X H: Neigungswinkel: Motor: Gesamtgewicht: **Krandiagramm siehe Seite 20**	Minikran G045 0.55t 4.20m 1.40m x 0.76m x 1.60m 5 Grad Akku 445kg	24100

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Raupenkrane / Minikrane

Krantyp	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Minikran Hoeflon C1e	Marke und Typ:	Minikran Hoeflon C1e	24110
	Max. Hubleistung:	0.55t	
	Max. Hubhöhe:	5.60m	
	Masse: L x B X H:	1.75m x 0.70m x 1.36m	
	Bodendruck Raupe:	0.28kg /cm²	
	Neigungswinkel:	20 Grad	
	Seilwinde:	460kg / 50m	
	Motor:	Akku / Elektro 230V	
	Gesamtgewicht:	1050kg	
	Krandiagramm siehe Seite 21		
Raupenkran Hoeflon C6	Marke und Typ:	Raupenkran Hoeflon C6 & Hoeflon C6e	24120
	Max. Hubleistung:	3.0t	
	Max. Hubhöhe:	16.5m	
	Masse: L x B X H:	3.14m x 0.75m x 1.95m	
	Bodendruck Raupe:	0.79kg /cm²	
	Max. Stützendruck:	2.6t	
	Gesamtgewicht:	2.0t ohne Ballast / Jib	
		2.8t mit Ballast / Jib	
		2.6t mit Ballast / ohne Jib	
	Seilwinde:	1t / 2t / 3t	
	Neigungswinkel:	20 Grad	
	Motor:	Diesel / Elektro 230V	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 22		
 Raupenkran Hoeflon C6e	Marke und Typ:	Raupenkran Hoeflon C6e	24120
	Max. Hubleistung:	3.0t	
	Max. Hubhöhe:	16.5m	
	Masse: L x B X H:	3.14m x 0.75m x 1.95m	
	Bodendruck Raupe:	0.79kg /cm²	
	Max. Stützendruck:	2.6t	
	Gesamtgewicht:	2.0t ohne Ballast / Jib	
		2.8t mit Ballast / Jib	
		2.6t mit Ballast / ohne Jib	
	Seilwinde:	1t / 2t / 3t	
	Neigungswinkel:	20 Grad	
	Motor:	Akku / Elektro 230V	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 22		
 Raupenkran Hoeflon C10	Marke und Typ:	Raupenkran Hoeflon C10	24130
	Max. Hubleistung:	4.0t	
	Max. Hubhöhe:	22m	
	Masse: L x B X H:	4.15m x 0.85m x 1.97m	
	Bodendruck Raupe:	0.72kg /cm²	
	Max. Stützendruck:	4.5t	
	Gesamtgewicht:	3.19t ohne Ballast / Jib	
		4.7t mit Ballast / Jib	
		4.4t mit Ballast / ohne Jib	
	Seilwinde:	1t / 2t / 4t	
	Neigungswinkel:	20 Grad	
	Motor:	Diesel / Elektro 380V	
	Tagespauschale auf Anfrage		
	Krandiagramm siehe Seite 23		

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Vakuumtechnik

Sauganlagen / Glas	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Sauganlage VSA 500kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Option: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 500 3D 250kg 1 Saugplatte / 500kg 3 Saugplatten Zweikreis-System 240mm 1. Stk. 800 x 400mm plus 2 Stk. 400 x 400mm Steinsauger / Panelensauger 800 x 400mm 1200 / 1600 x 400mm 90 Grad stufenlos 360 Grad Rastet alle 90 Grad ein 40kg / 52kg Ja	35100
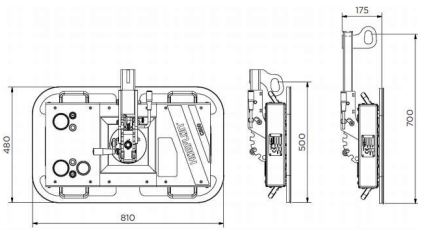 Sauganlage VSA 600kg 3D Compact	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 600 3D Compact 600kg Zweikreis-System 175mm 1. Stk. 330mm 810 x 480mm 90 Grad mit sechs Verriegelungspositionen 360 Grad mit vier Verriegelungspositionen Rastet alle 45 Grad ein 30kg Ja	35110
 Sauganlage VSA 600kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 600 3D 600kg Zweikreis-System 190mm 4. - 6. Stk. 300mm 1350 x 330mm 2350 x 1110mm 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder 360 Grad Rastet alle 45 Grad ein 63kg Ja	35120
 Sauganlage VSA 750kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 750 3D 750kg Zweikreis-System 190mm 4. - 6. Stk. 300mm 1350 x 330mm 2350 x 1110mm 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder 360 Grad Rastet alle 45 Grad ein 78kg Ja	35130
 Sauganlage VSA 900kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 900 3D 900kg Zweikreis-System 180mm 2. - 12. Stk. 330mm 1300 x 780mm 2350 x 1110mm 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder 360 Grad Rastet alle 45 Grad ein 140kg Ja	35140

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Vakuumtechnik

Sauganlagen / Glas	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Sauganlagen VSA 1000kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Option: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 1000 3D 1000kg Zweikreis-System 320mm 8. - 14. Stk. 330mm Umbau auf Steinsauger 1125 x 862mm 3330 x 1192mm Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk 200kg Ja	35150
 Sauganlage VSA 1300kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 1300 3D 1300kg Zweikreis-System 170mm 12. - 16. Stk. 330mm 2550 x 1000mm 3690 x 1000mm 90 Grad 360 Grad Rastet alle 45 Grad ein 250kg Nein	35160
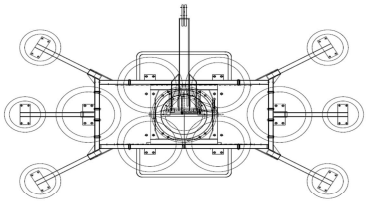 Sauganlagen VSA 1500kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Option: Ansaugbereich (LxB): Ansaugbereich mit Verl.: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	VSA 1500 3D 1500kg Zweikreis-System 13cm (17cm) 6. - 12. Stk. 520mm (330mm) Umbau auf Steinsauger / Panelensauger 2050 x 1065mm 2876 x 1572mm Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk 250kg Ja	35170
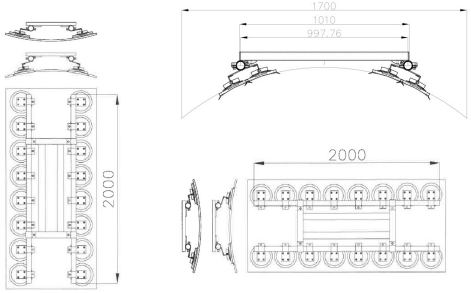 Sauganlage für gebogenes Glas 600kg 3D	Marke und Typ: Tragkraft: System: Gerätetiefe: Saugteller: Ansaugbereich (LxB): Saugfläche gebogen: Kippbar: Drehbar: Arretierbar: Gewicht: Funkfernbedienung:	BVA 600 3D 600kg Zweikreis-System 470mm 26. Stk. 470mm 1650 x 2000mm Kleinstmöglicher Innen und Aussenradius 450mm Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk Stufenlos Hydraulisch per Funk 350kg Ja	35180

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Optionen

Zubehör / Hilfsmittel	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Glasmanipulator 1500kg 3D Anwendung mit M.B Actros 2546, Volvo FH540, Renault C380, Hoeflon C6 & C10	Marke und Typ:	VSGM 1500 3D Kopf	36100
	Tragkraft:	1500kg	
	System:	Zweikreis-System	
	Saugteller:	6. - 8. Stk. 330mm	
	Ansaugbereich (LxB):	700 x 740mm	
	Ansaugbereich mit Verl.:	1350 x 1350mm	
	Kippbar:	Stufenlos Hydraulisch per Funk	
	Drehbar:	Stufenlos Hydraulisch per Funk	
	Arretierbar:	Stufenlos Hydraulisch per Funk	
	Gewicht:	280kg	
	Funkfernbedienung:	Ja	
H-Traverse 8000kg	Marke und Typ:	WLL 8t	36110
	Tragkraft:	8000kg Ausschübe eingefahren (mit und ohne Querträger) 6000kg (2 x 3000kg) Ausschübe ausgefahren und ohne Querträger 6000kg (pro Anschlagpunkt 1500kg) Ausschübe ausgefahren und mit Querträger	
	Arbeitsbereich:	1955mm ohne Auszüge	
	Arbeitsbereich als Traverse:	2260mm - 3260mm in 100mm Schritten	
	Arbeitsbereich als H-Traverse:	2140mm - 3140mm in 100mm Schritten	
	Abstand Anschl.-Punkte Querträger:	1980mm	
	Länge Querträger:	2040mm	
	Gerätetiefe:	444mm	
	Gewicht ohne / mit Querträger:	181kg / 287kg	
	Gewicht ohne Ausschübe:	87kg	
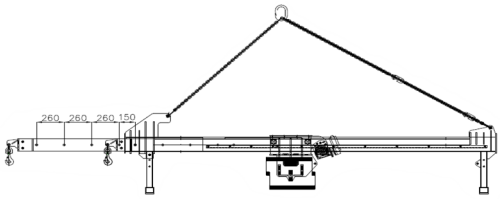 Gegengewichtsanlage	Marke und Typ:	GGA-700	36120
	Tragkraft max.:	1000kg	
	Max. Überhang / Arbeitsbereich:	1500mm bei maximaler Traglast	
	Länge max.:	4620mm mit Hakenadapter	
	Länge eingefahren:	3590mm ohne Hakenadapter	
	Gerätehöhe max.:	2450mm mit Anschlagkette	
	Gerätehöhe:	755mm ohne Anschlagkette	
	Gerätebreite:	680mm	
	Abstand Anschl.-Punkte Ausschub:	3x 260mm, 1x 150mm	
	Gegengewicht:	20x 25kg	
	Gewicht mit max. Gegengewicht:	700kg	
	Datenblatt siehe Seite 24		
 Glaszangen		Variante 1 / Variante 2	36130
	Marke und Typ:	MGZ 400kg / MGZ 1000kg	
	Tragkraft:	400kg / 1000kg	
	Glasstärke:	0-20mm / 20-40mm	
	Gerätetiefe:	200mm / 240mm	
	Gewicht:	15kg / 18kg	
Glastransportwagen ALU 400, extra schmal	Marke und Typ:	GTW ALU 400	36140
	Tragkraft:	400kg	
	Länge:	2.00m	
	Breite:	0.22m	
	Gewicht:	20kg	
	Tiefbetthöhe:	17cm	
	Besonderes:	Extra schmal für hinter Baugerüst	

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Optionen

Krananbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen			Artikel Nummer
Glastransportwagen ALU 800	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Gewicht: Tiefbetthöhe:	GTW ALU 800 800kg Variabel 0.80m 35kg 9cm		36150
Glastransportwagen ALU 1000, offroad	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Gewicht: Tiefbetthöhe: Besonderes:	GTW ALU 1000 1000kg Variabel 0.85m 40kg 14cm Luftbereifung, offroad		36160
  Transportfahrwerk Hoeflon TC 1	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Bodendruck Raupe: Plattformhöhe: Ladefläche: Gewicht: Nutzlast: Motor: **Ohne Bedienung** pro Tag / halber Tag auf Anfrage Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Datenblatt siehe Seite 25**	Hoeflon TC 1 1200kg 1.45m 0.80m 0.15kg /cm² 0.42m 1.34m x 0.74m / drehbar 500kg 1200kg Akku / Elektro 230V		36170
Transportfahrwerk für Schwerlasten bis 12 Tonnen	Marke und Typ: Tragkraft: Einbauhöhe / Zahl der Rollen: Auslagefläche je Kassette: Drehteller Ø 170mm, Lenkwinkel: Lenkstange: Aussenmasse (L x B) Eigengewicht:	LKS F5 6000kg 110mm / 8 200 x 200mm - - - 30kg	LKS L6 6000kg 110mm / 8 - ± 90° 1080mm 610 x 520mm 41kg	Total 12000kg 	36180
 Ladegabel KL 1200M ALU	Marke und Typ: Tragkraft: Zinkenlänge: Zinkenhöhe: Zinkenabstand aussen: Nutzhöhe: Gesamthöhe: Gewichtsausgleich: Gewicht:	KL 1200m 1200kg 1040mm 50mm 360 - 950mm 1040 - 1450mm 1920mm automatisch 64kg		36190

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Optionen

Krananbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Personenkorb SKY 3 2 Personenkorb	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Höhe: Gewicht:	Ferrari SKY 3 200kg 1500mm 900mm 1150mm 148kg	36200
Personenkorb SKY 4 4 Personenkorb	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Höhe: Gewicht:	Ferrari SKY 4 400kg 2200mm 1000mm 1150mm 218kg	36210
  Schalengreifer FCB 425	Marke und Typ: Kapazität: A: B: C: D: L Gewicht:	Ferrari FCB 425 425lt 1040mm 1430mm 780mm 565mm 1000mm 232kg	36220
 Holzgreifer FLG 28 XS	Marke und Typ: Kapazität: Ø A Min: B: C: D: E: F: Gewicht:	Ferrari FLG 28 XS 5000kg 133mm 557mm 400mm 822mm 1520mm 845mm 170kg	36230
Betonkübel Silo 250	Marke und Typ: Kapazität: Breite: Höhe: Gewicht:	Silo 250 250lt 780mm 980mm 70kg	36240
Betonkübel Silo ECO 750	Marke und Typ: Kapazität: Breite: Höhe: Gewicht:	Vögtli Silo ECO 750 750lt 1000mm 1450mm 185kg	36250

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Optionen

Krananbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Aushubmulde AK 1500	Marke und Typ: Kapazität: Breite: Länge: Höhe: Kippvorrichtung: Gewicht:	Condecta AK 1500 1500lt 1180mm 1680mm 850mm Stirnseitig halb offen automatisch 280kg	36260

Sonstiges Zubehör	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Schwerlastplatte HDPE	Typ: Unterseite: Belastung:	Schwerlastplatte HDPE Strukturiert 60t / m² bei hartem Boden	37100
Erdungsklemme	Typ: Durchmesser: Länge:	Hochflexible Erdungsklemme 50mm² / Icc 14kA. 0.5s 1x 20m / 1x 35m	37110

Gegengewichtsstapler	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
 Gegengewichtsstapler Daewoo D30S	Marke und Typ: Hubhöhe: Hubleistunge: Masse: L x B X H Motor: Gewicht:	Daewoo D30S 5.4m 3.0t 2.55 x 1.15m x 2.048m Diesel 5.0t	38100

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Arbeitsbühnen mit Personenkorb

Arbeitsbühnen ohne Bedienpersonal	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Scherenarbeitsbühne bis 6.50m Arbeitshöhe	Marke und Typ: Tragfähigkeit: Masse: L x B Motor: Gewicht: Arbeitshöhe: **Ohne Bedienung** Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Datenblatt siehe Seite 26**	SUNWARD SWSL 0607 DC 240kg 1.29m (1.89m) x 0.70m Akku 0.89t 6.50m	41100
Scherenarbeitsbühne bis 8.00m Arbeitshöhe	Marke und Typ: Tragfähigkeit: Masse: L x B Motor: Gewicht: Arbeitshöhe: **Ohne Bedienung** Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Datenblatt siehe Seite 27**	SUNWARD SWSL 0807DC 230kg 1.70m (2.60m) x 0.74m Akku 1.53t 8.00m	41200
Scherenarbeitsbühne bis 14.00m Arbeitshöhe	Marke und Typ: Tragfähigkeit: Masse: L x B Motor: Gewicht: Arbeitshöhe: **Ohne Bedienung** Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Datenblatt siehe Seite 28**	SUNWARD SWSL1412HD 320kg 2.27m (3.17m) x 1.17m Akku 2.98t 14.00m	41300
 Raupenhebebühne Hinowa Lightlift 17.75 MK2	Marke und Typ: Korblast: Max. seitlichhe Ausladung: Masse: L x B x H Abmessungen Korb: Max. Abstützneigung: Max. Steigvermögen: Maschinengewicht: Motor: Abstützfläche: Arbeitshöhe: **Ohne Bedienung** pro Tag / halber Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Krandiagramm siehe Seite 29**	Hinowa L.L. 17.75 MK2 230kg 7.50m 4.17m x 0.80m x 1.99m 1335 x 690 x 1100mm 12 Grad 16 Grad / 28% 2.23t Benzin / Elektro 2.88m x 2.88m 17.05m	41400
Arbeitsbühne DT25 aufgebaut auf Iveco Daily	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Korblast: Max. seitlichhe Ausladung: Masse: L x B x H Abmessungen Korb: Motor: Abstützbreite: Arbeitshöhe: **Ohne Bedienung** pro Tag / halber Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen **Krandiagramm siehe Seite 30**	Cela DT25 aufgebaut auf Iveco Daily 3.5t 230kg 11.00m mit 100kg 10.50m mit 120kg 8.50m mit 230kg 7.35m x 2.05m x 2.25m 1400 x 700 x 1100mm Diesel min. 2.05m schmal, innerhalb der Fahrzeugbreite max. 2.95m einseitig max. 4.00m beidseitig 25.00m	41500

Alle Scherenarbeitsbühnen, Raupenhebebühnen, Arbeitsbühnen mit Bedienpersonal auf Anfrage

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Arbeitsbühnen mit Personenkorb

Arbeitsbühnen ohne Bedienpersonal	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
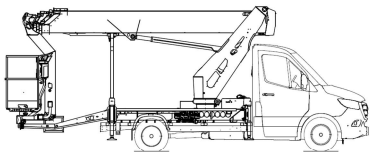 Arbeitsbühne TBR 260 aufgebaut auf M.B. Sprinter	Marke und Typ:	Ruthmann TBR 260 aufgebaut auf M.B. Sprinter	41600
	Gesamtgewicht:	3.5t	
	Korblast:	295kg	
	Max. seitlichhe Ausladung:	17.00m	
	Masse: L x B x H	7.85m x 2.34m x 3.03m	
	Abmessungen Korb:	1600 x 700 x 1100mm (inkl. 45 Liter Tank)	
	Motor:	Diesel	
	Abstützbreite:	min. im Fahrzeugprofil, vorne und hinten 2.34m einseitig, vorne: 3.10m / hinten 3.06m max. beidseitig, vorne 3.85m / hinten: 3.78m	
	Arbeitshöhe:	26.00m	
	Zusatzausstattung:	230V Steckdose, Wasser-/ Luftleitung im Träger zum Arbeitskorb verlegt	
	Ohne Bedienung pro Tag / halber Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen		
	Krandiagramm siehe Seite 31		

Alle Scherenarbeitsbühnen, Raupenhebebühnen, Arbeitsbühnen mit Bedienpersonal auf Anfrage

Sonstiges Zubehör	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
PSA Set für Hebebühnen	Sicher ist sicher - PSAgA! Wir empfehelen Ihnen, beim Einsatz von Arbeitsbühnen, eine "Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz" zu tragen. Komplett Auffangsystem-Set für arbeiten in Hubarbeitsbühnen 1x Newton EasyFit Auffang- und Haltegurt, 1x Helm Vertex Vent, 1x Stahlkarabiner, 1x Höhensicherungsgerät IKAR ACB 1.80m mit Gurtband zur Sicherung einer Person in mobilen Arbeitskörben	45100

Baumaschinen

Bagger	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Neuson Compactbagger 1503	Marke und Typ:	Neuson Compactbagger 1503	99100
	Masse: Transportlänge x B x H	3.81m x 0.99m x 2.38m	
	Motor:	Diesel	
	Gewicht:	1.71t	
	Max. senkrechte Schürftiefe:	2.18m	
	Max. Ausschutthöhe:	2.54m	
	Ohne Bedienung pro Woche / pro Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen		
	Datenblatt siehe Seite 32		
Menzi IHI 35vx3	Marke und Typ:	Menzi IHI 35vx3	99110
	Masse: Transportlänge x B x H	4.57m x 1.52m x 2.47m	
	Motor:	Diesel	
	Gewicht:	3.54t	
	Max. senkrechte Schürftiefe:	3.55m	
	Max. Ausschutthöhe:	3.12m	
	Ohne Bedienung pro Woche / pro Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen		
	Datenblatt siehe Seite 33		

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Baumaschinen

Sonstiges Zubehör	Technische Spezifikationen		Artikel Nummer
Baumax Rüttelplatte HVP30/50	Marke und Typ: Grundplattengrösse: B x L Motor: Gewicht: Zentrifugalkraft: Sonstiges:	Baumax Rüttelplatte HVP30/50 0.5m x 0.7m Benzin 170kg 30kn Stufenlos hydraulische Umschaltung der Fahrtrichtung Hochverschleissfeste Bodenplatte aus Spezialguss Sehr gute Laufeigenschaften auf Pflaster	99120
	Ohne Bedienung pro Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen		

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bestimmungen

AGB
Der Auftraggeber / Besteller erklärt sich mit den allgenmeinen Geschäftsbedingungen der GILG AG einverstanden.

Miete
Für Miete oder Langzeitmiete verlangen sie bitte eine unverbindliche Offerte.

Preise
Mit Ihrer unverbindlichen Anfrage, geben wir gerne unser Preisangebot bekannt.
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken exkl. 7,7% MWST unter Vorbehalt allfälliger Preisänderungen.
Alle Preisangaben pro Tag und Einsatz verstehen sich in Kombination mit einem Kranwagen oder Raupenkran.
Bei Preisangaben **ohne Bedienung**, wird auf Bestellung ein Mitarbeiter gestellt.
Tagespauschalen sind mit 9 Stunden gleichgestellt.

Hin- und Rückfahrten
Bis zwei Stunden Fahrzeit (Hin- und Rückfahrt) wird der Krantarif verrechnet.
Ab einer Fahrzeit von über zwei Stunden (Hin- und Rückfahrt) wird der Transporttarif verrechnet.

Wartezeiten
Wartezeiten bis 29 Minuten werden mit dem Stundenansatz verrechnet.
Wartezeiten ab 30 Minuten werden mit 80% der Stundenansätze verrechnet.
Die Wartezeitenregelung gilt als zusammenhängend und nicht zusammengezählt.

Absagen
Bei nicht Witterungsbedingten Absagen werden für die bestellte Einsatzdauer 70% der Stundenansätze verrechnet.
Bei Kurzeinsätzen bis zu einer Stunde Gesamtarbeitszeit werden pauschal CHF 450.00 verrechnet.

Folge uns auf Social Media! Klick das Logo:

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Mercedes - Hiab 244 EP5 HiPro Jib 70X2

ohne Jib

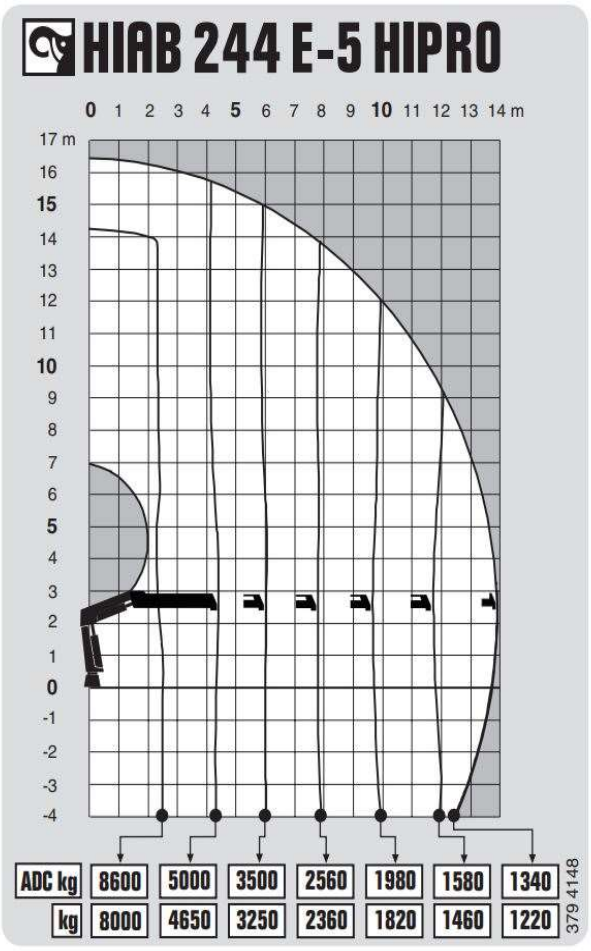

mit Jib

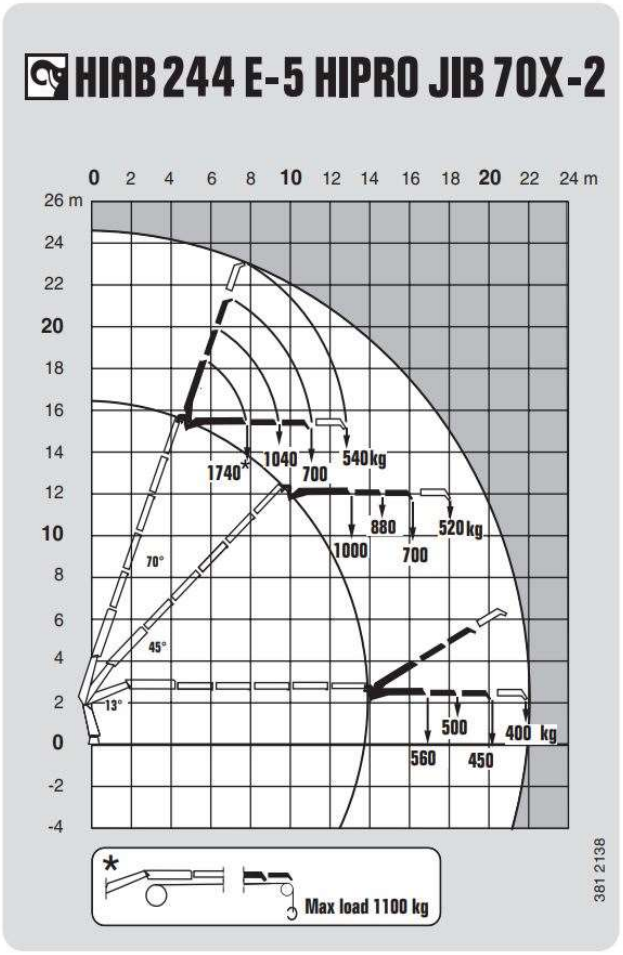

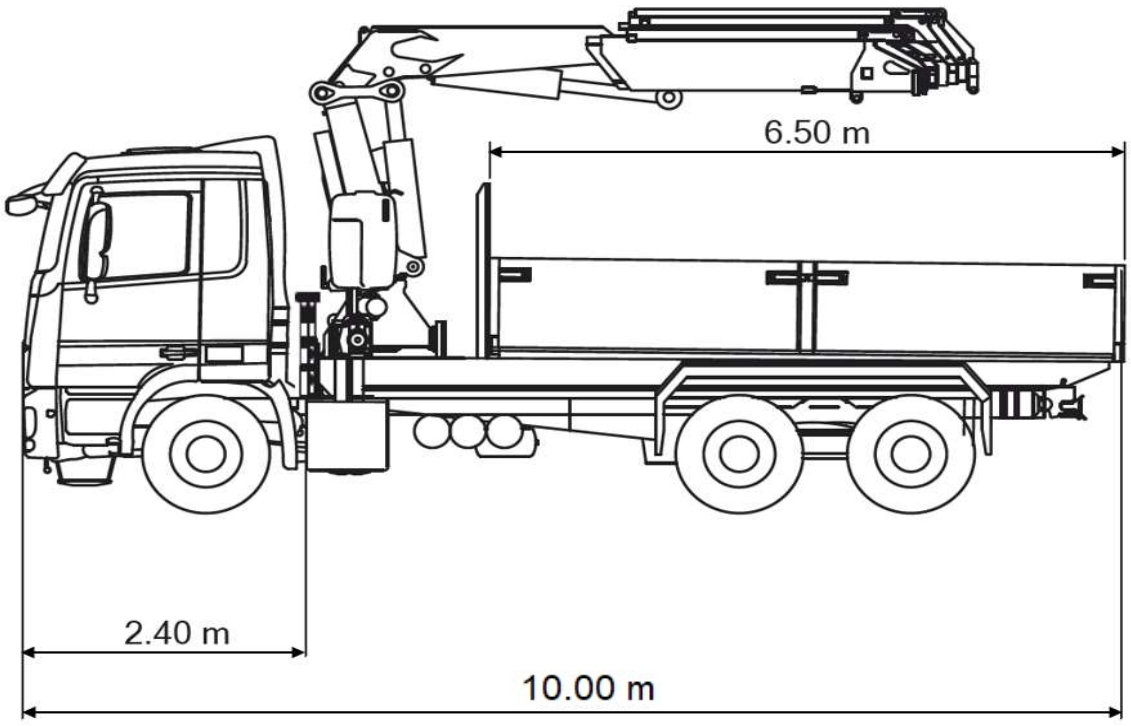

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Volvo - Effer 525 - 6s Jib 6s HEAVY DUTY

ohne Jib

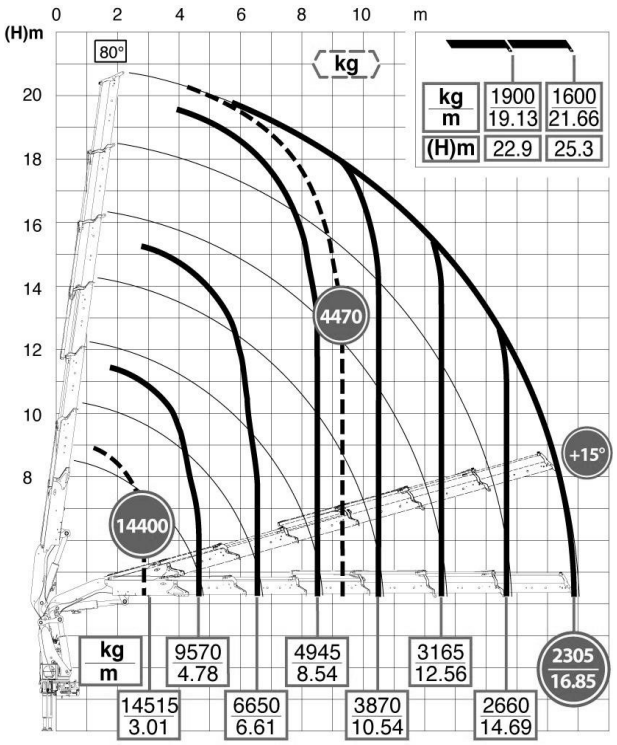

mit Jib

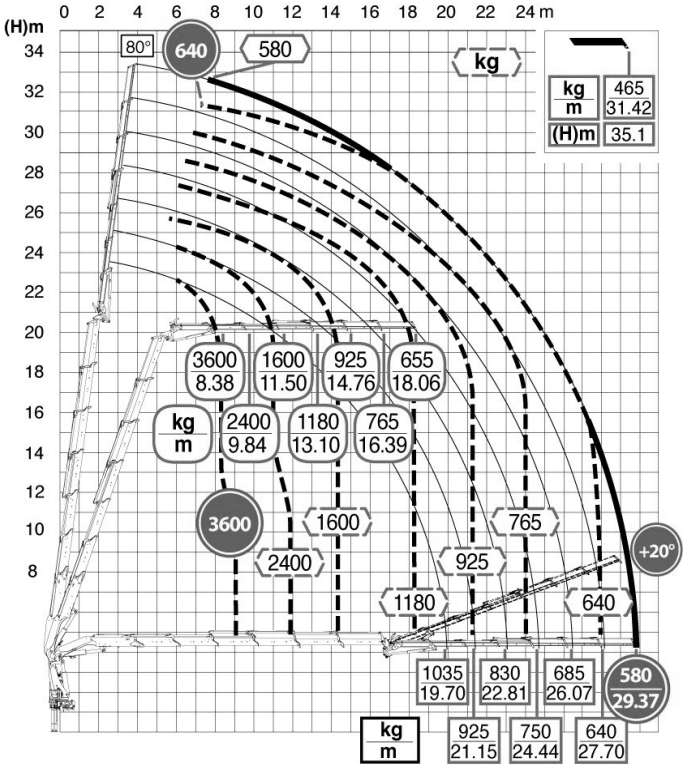

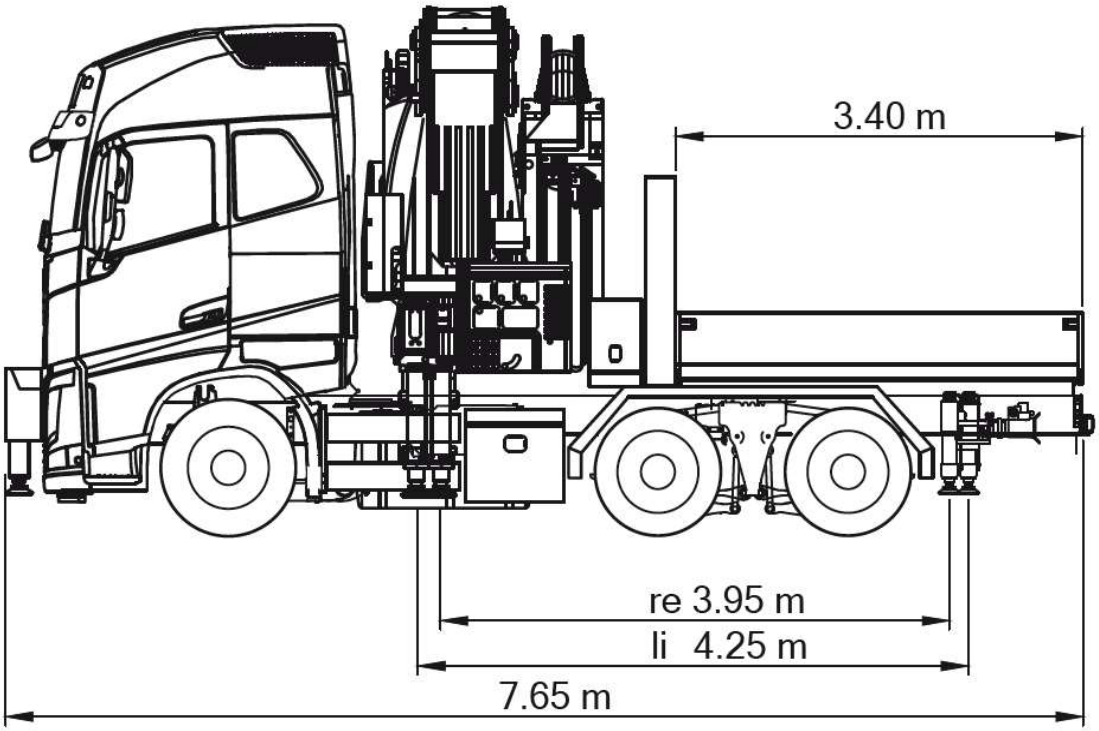

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Renault - Effer 525 - 6s Jib 6s HEAVY DUTY

ohne Jib

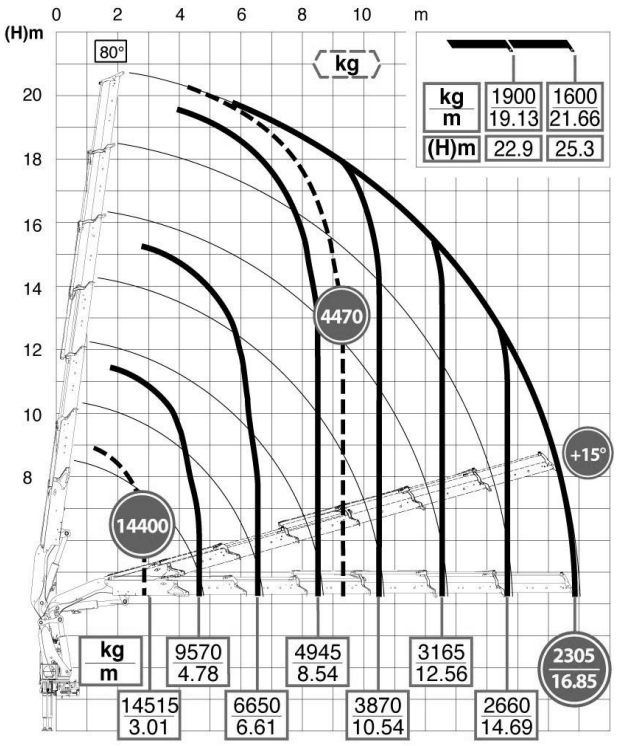

mit Jib

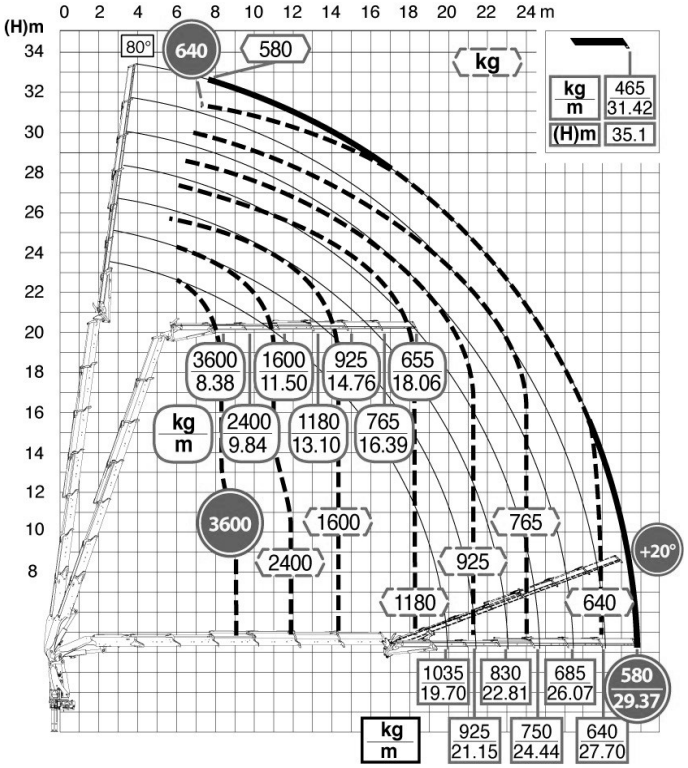

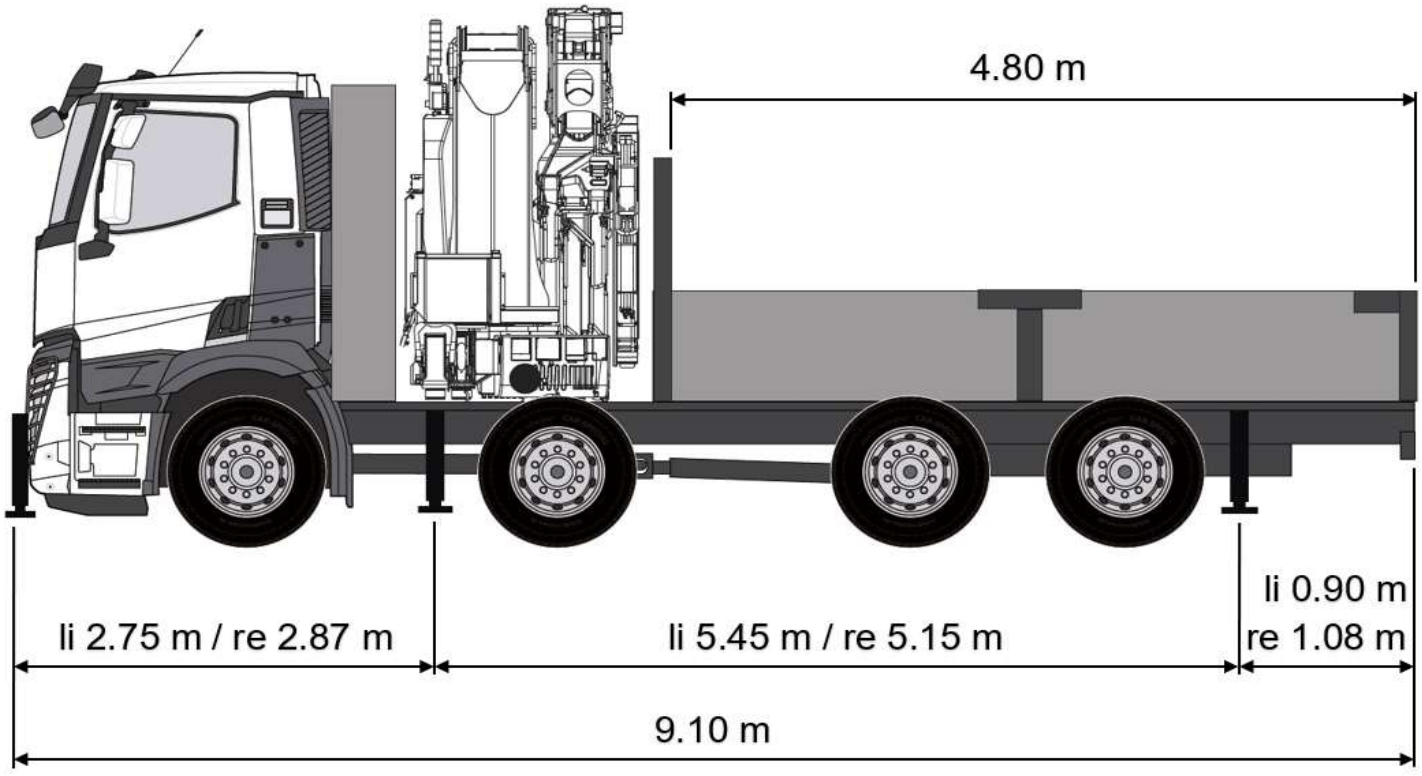

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Iveco Daily - Palfinger 8501 C Performance

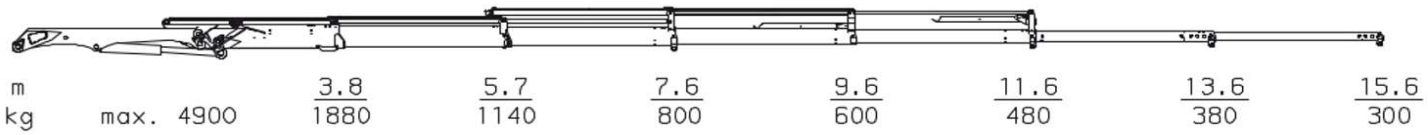

Max. Ausladung mit Handauszug: 17.60 m

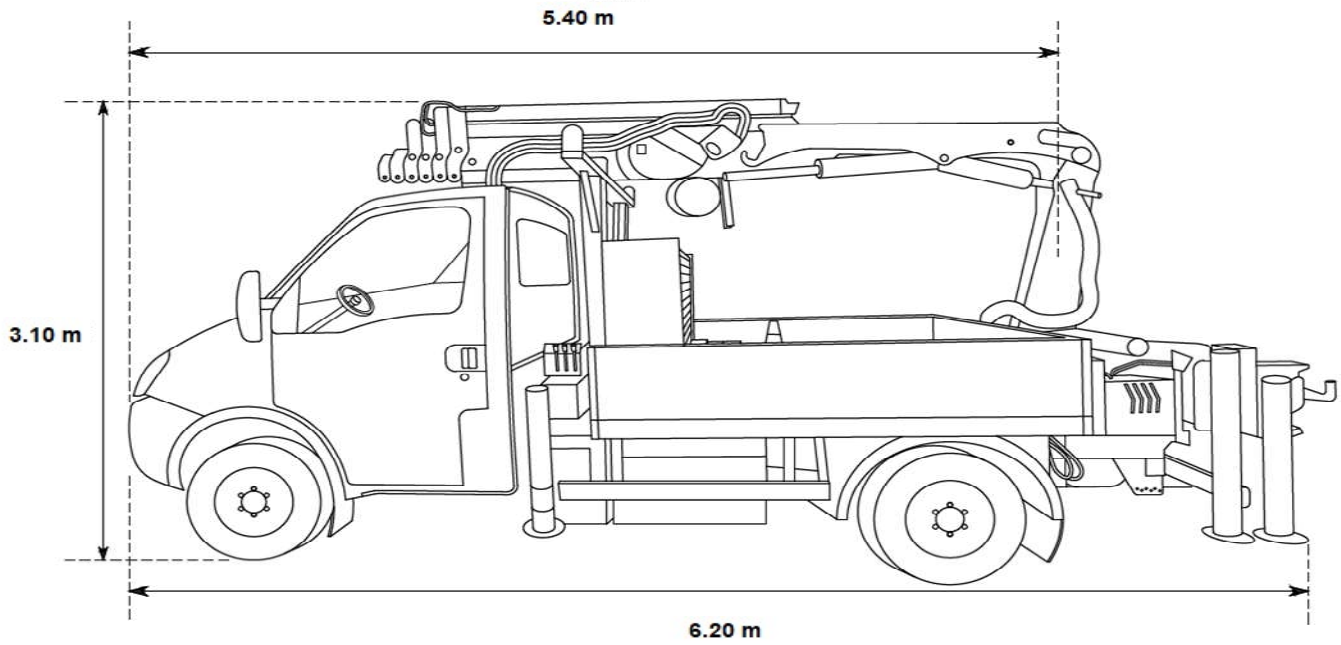

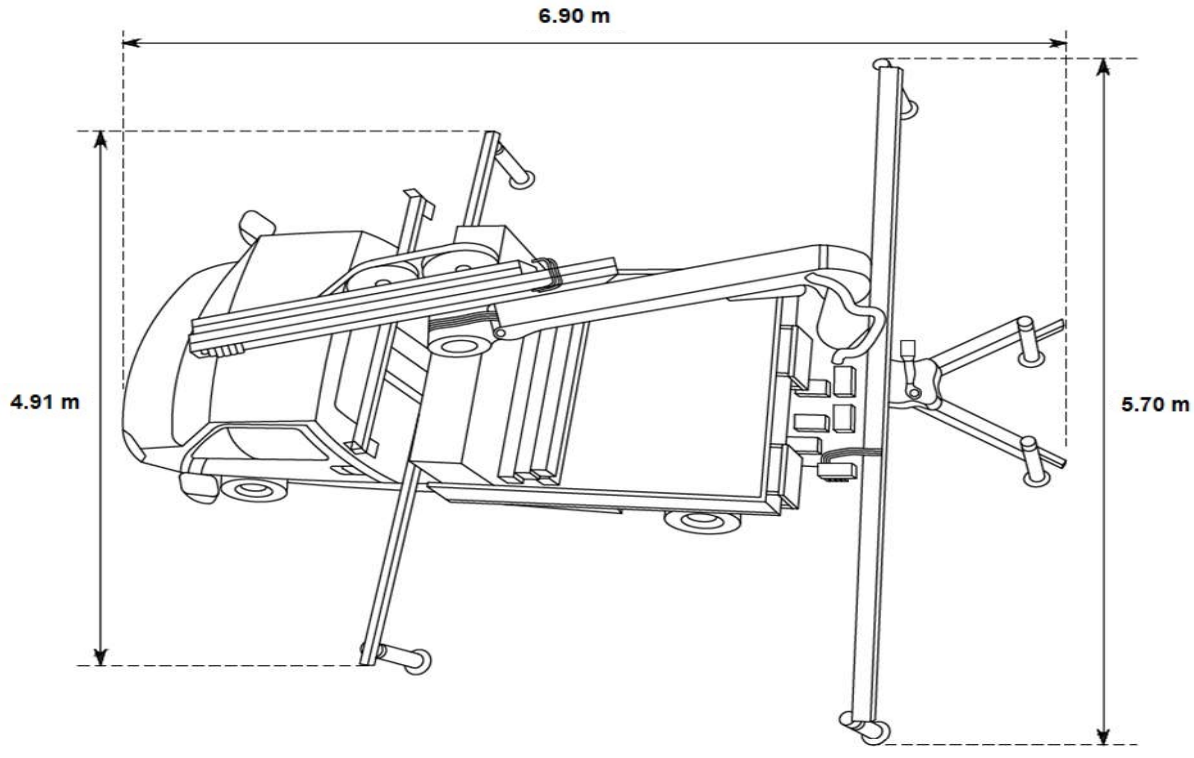

Krandiagramm Bucher Zenit 4000 Turbo 4x4

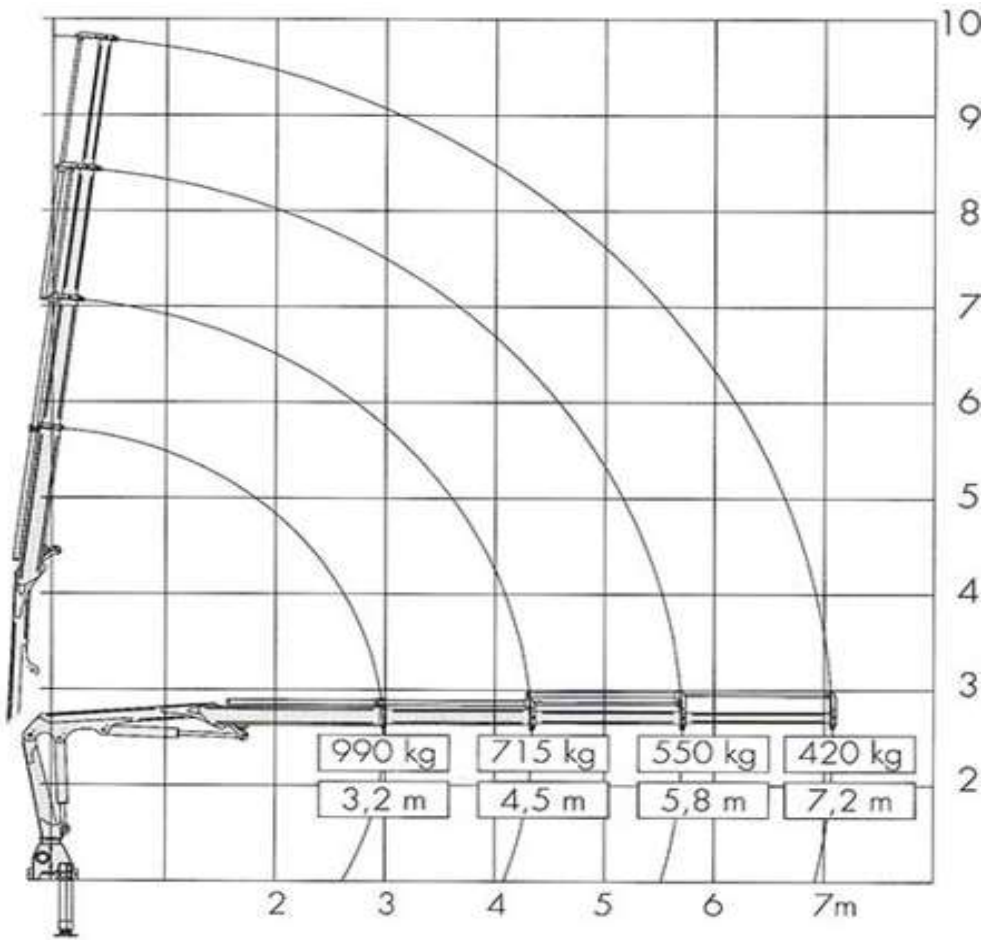

Max. Ausladung mit Handauszug: 8.20 m

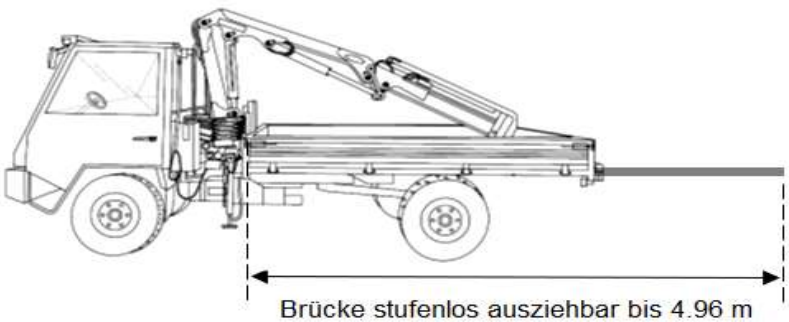

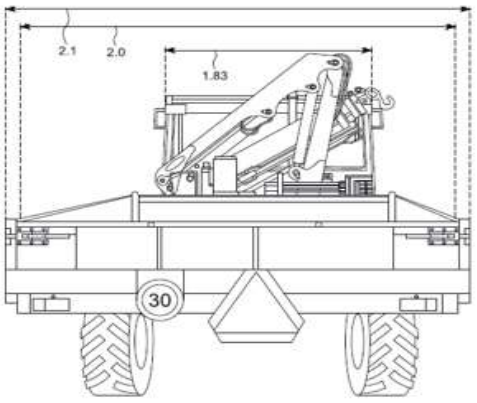

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Minikran G045

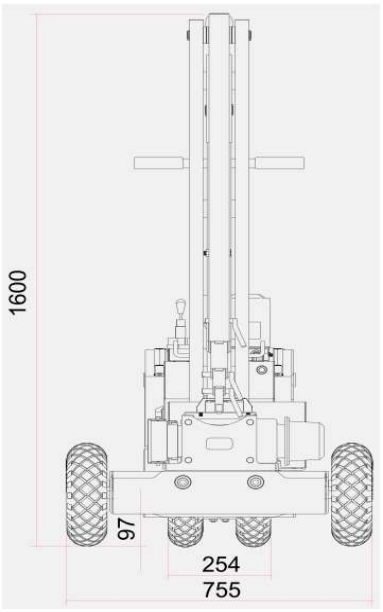

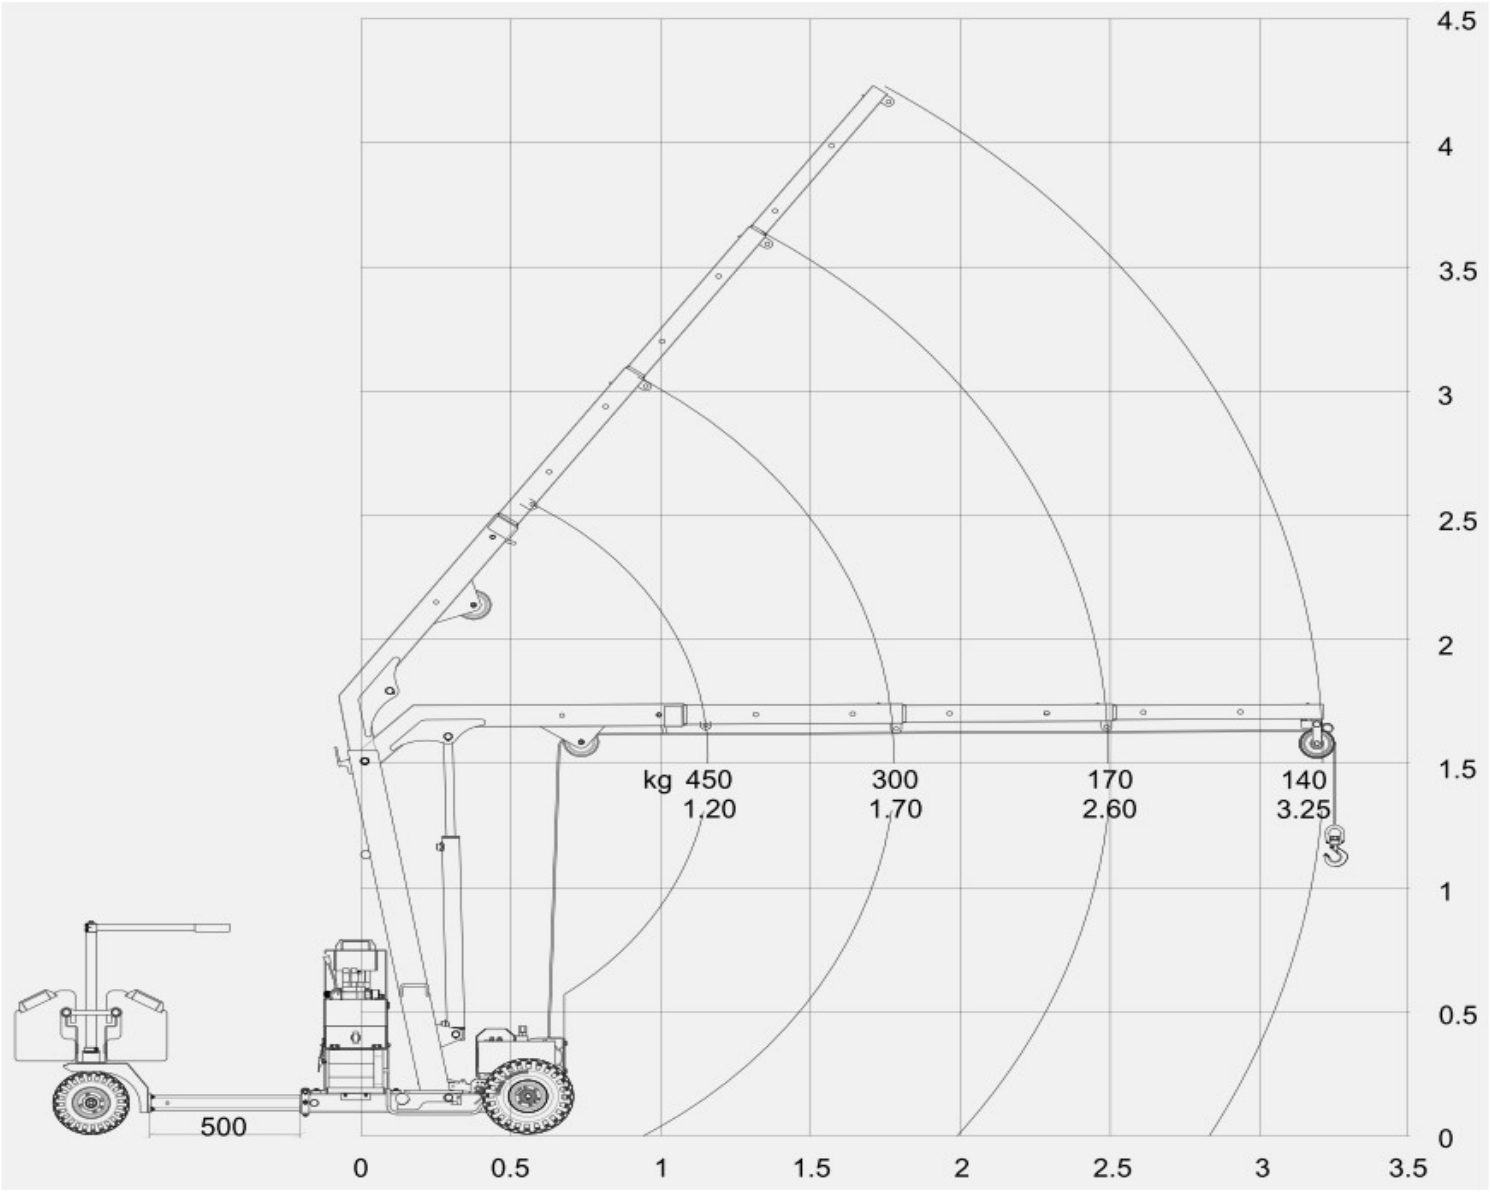

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Minikran Hoeflon C1e

Der C1e Mini-Hebekran ist klein, aber kräftig!

Durch die kompakten Abmessungen passt er durch Türrahmen und lässt sich ohne Probleme mit dem Lift zum Stockwerk oder auf das Dach transportieren.
Mit den Raupenbändern bewegt sich der Kran mühelos auf rohem Untergrund und beschädigt auch bereits fertiggestellte Böden nicht.
Der C1e ist die ultimative Lösung für das Heben von Glaspaneelen und anderem schweren Baumaterial an schlecht zugänglichen Stellen.

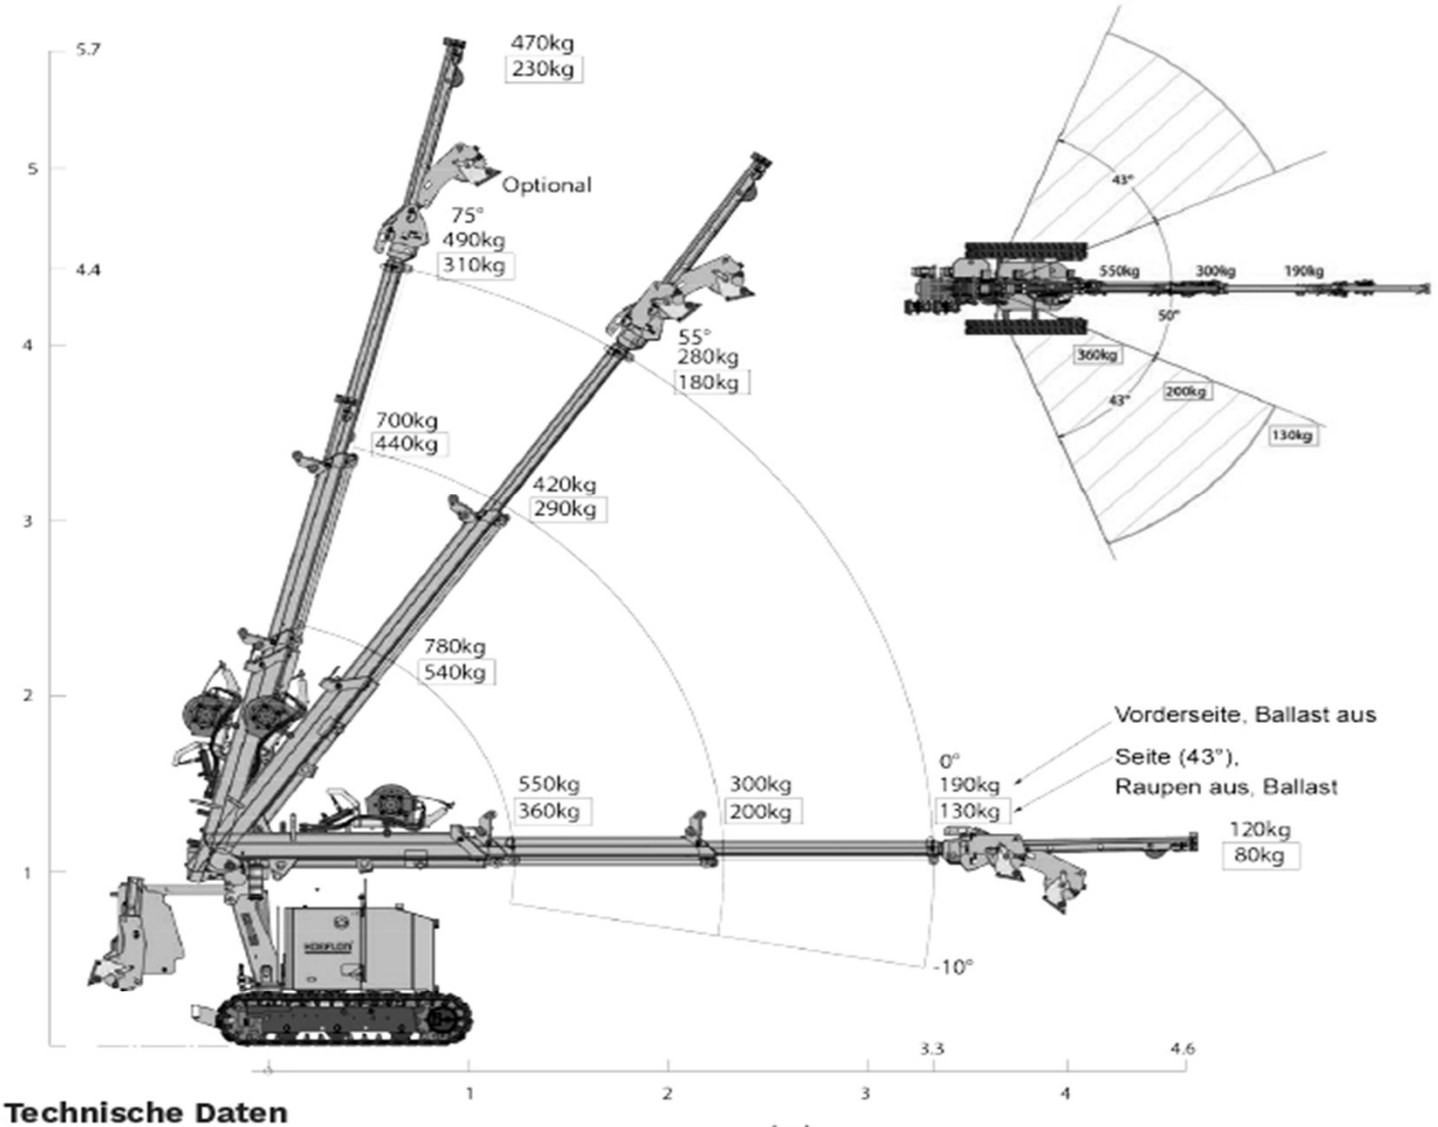

Technische Daten

Schwenkbereich	136°
Seilwinde	400 kg
Elektromotor	5.4 KW
Fahrgeschwindigkeit	0,5 / 1,2 km/h

Gewichte

Grundmaschine	1'060 kg
Ballast	290 kg
Gewicht total	1'350 kg

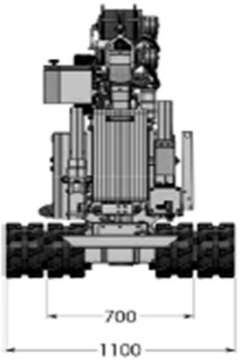

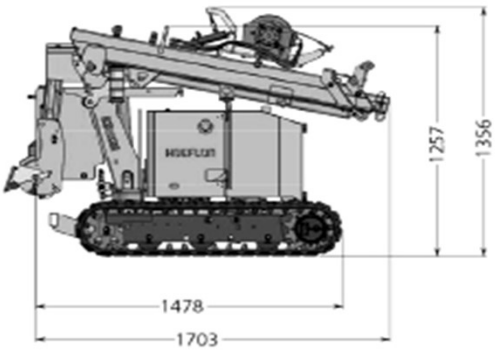

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Raupenkran Hoeflon C6 & Hoeflon C6e

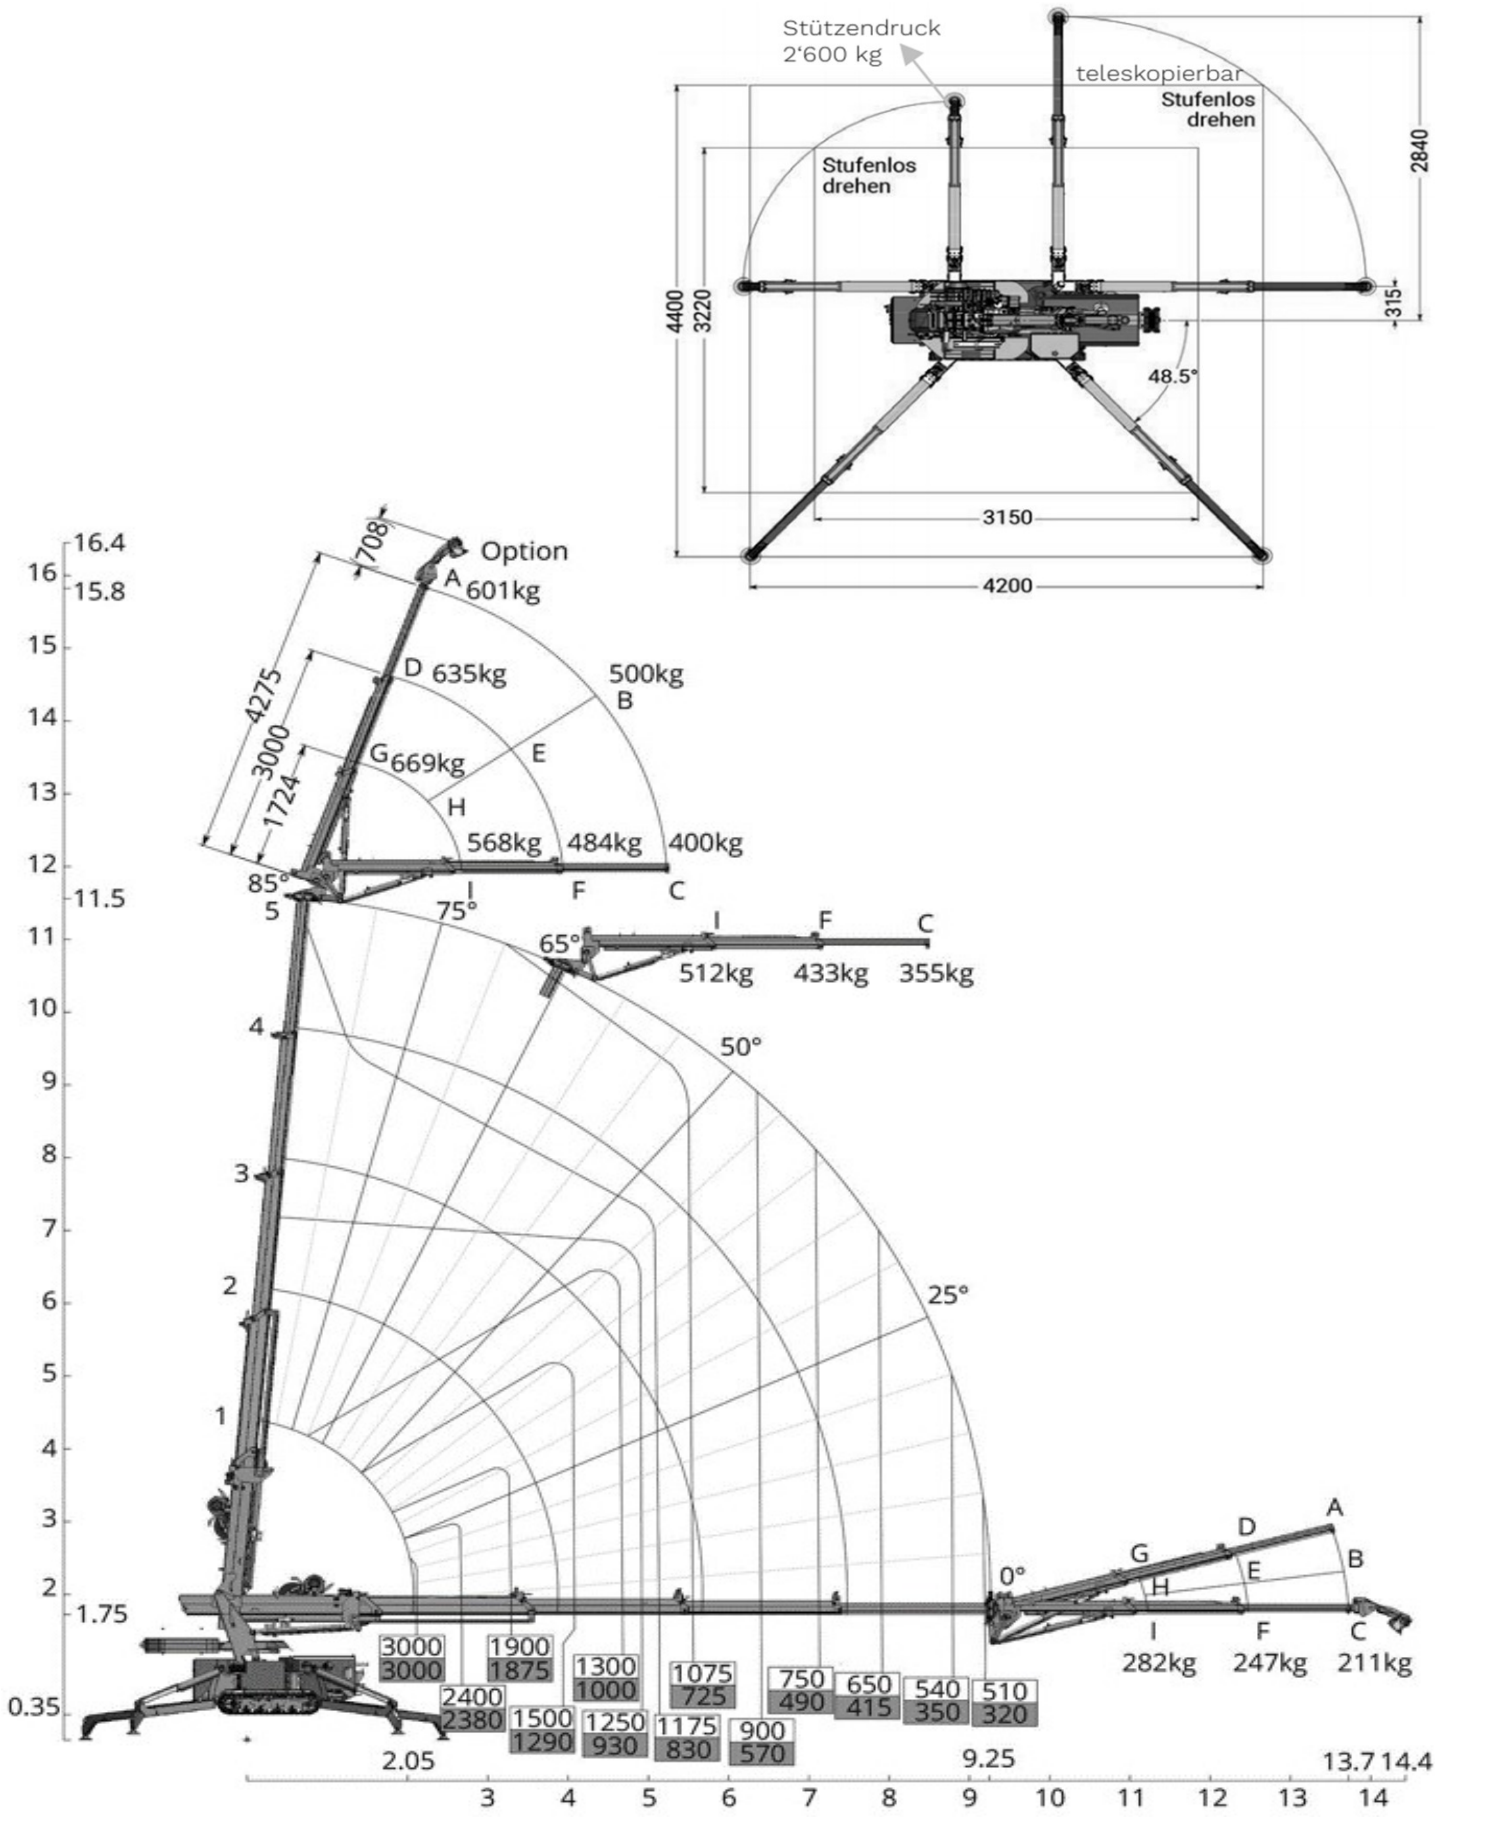

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Raupenkran Hoeflon C10

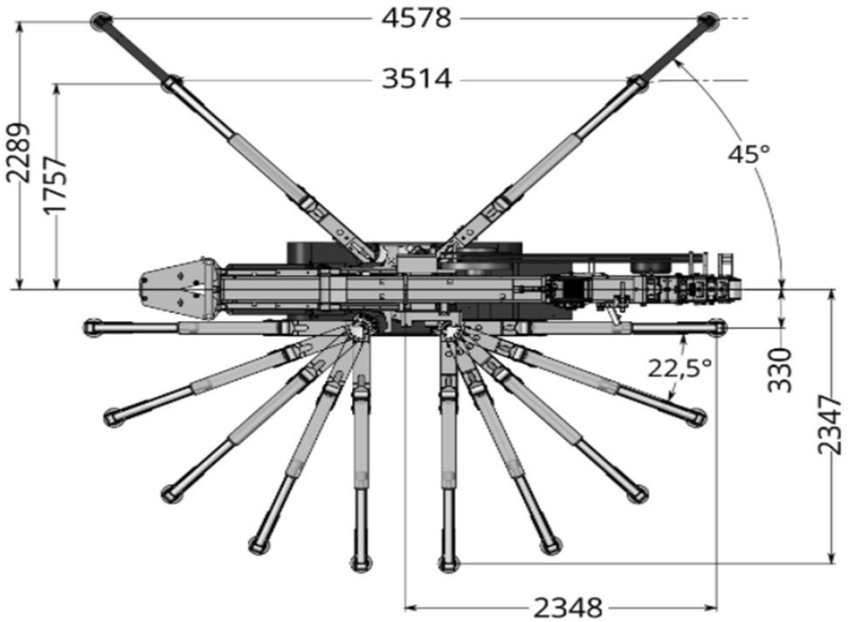

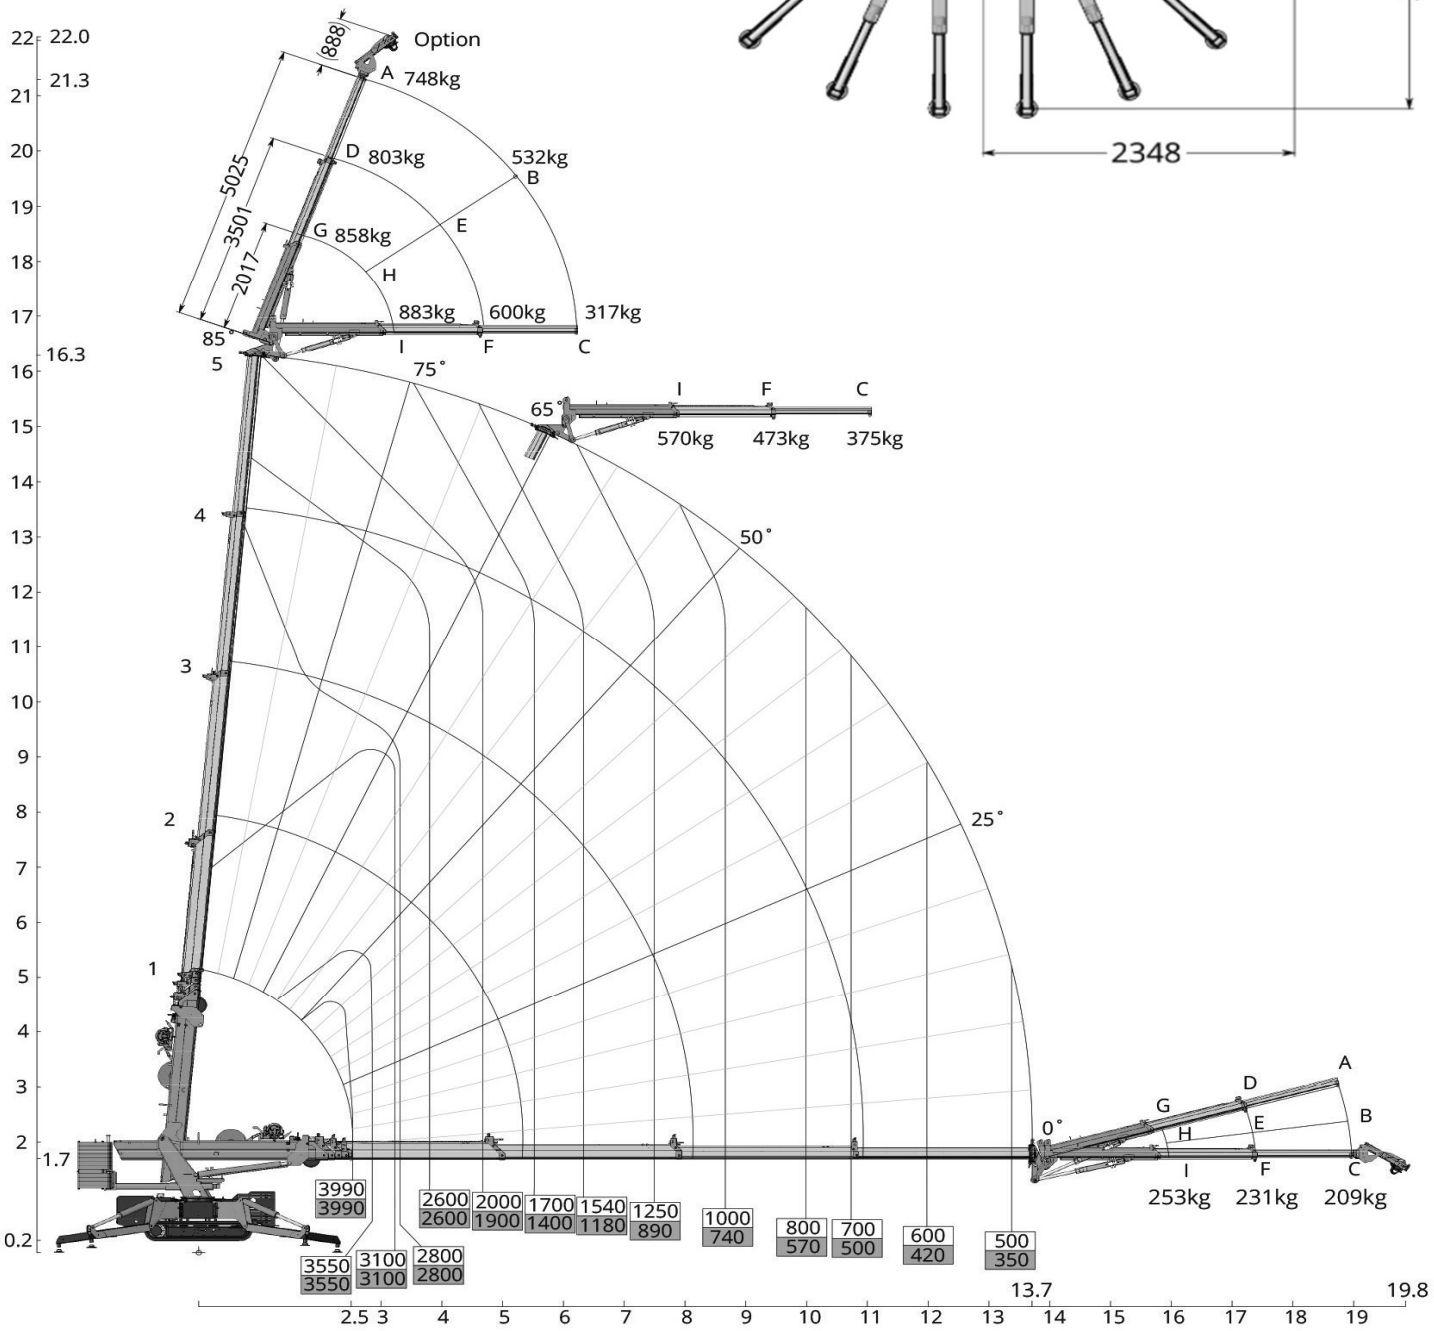

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Mit Haken

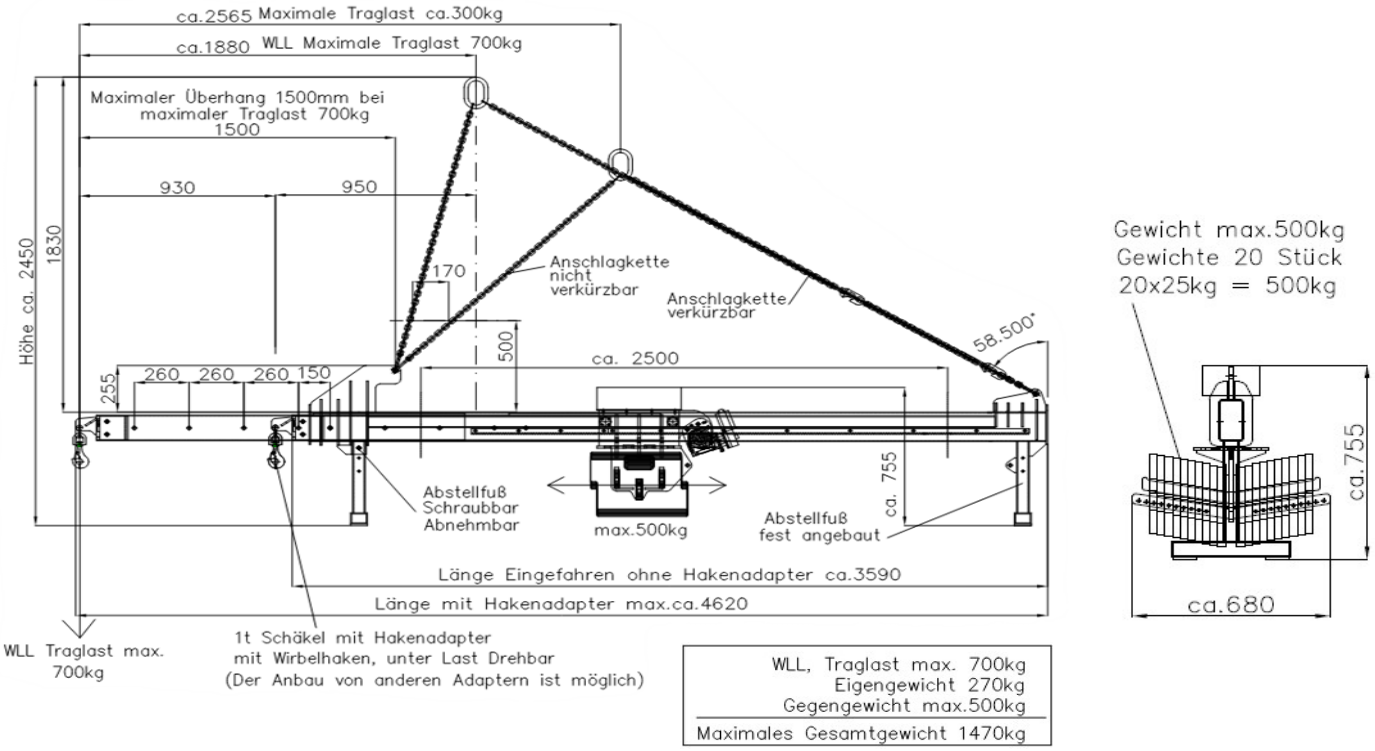

Mit Direktanbau Saugplatte

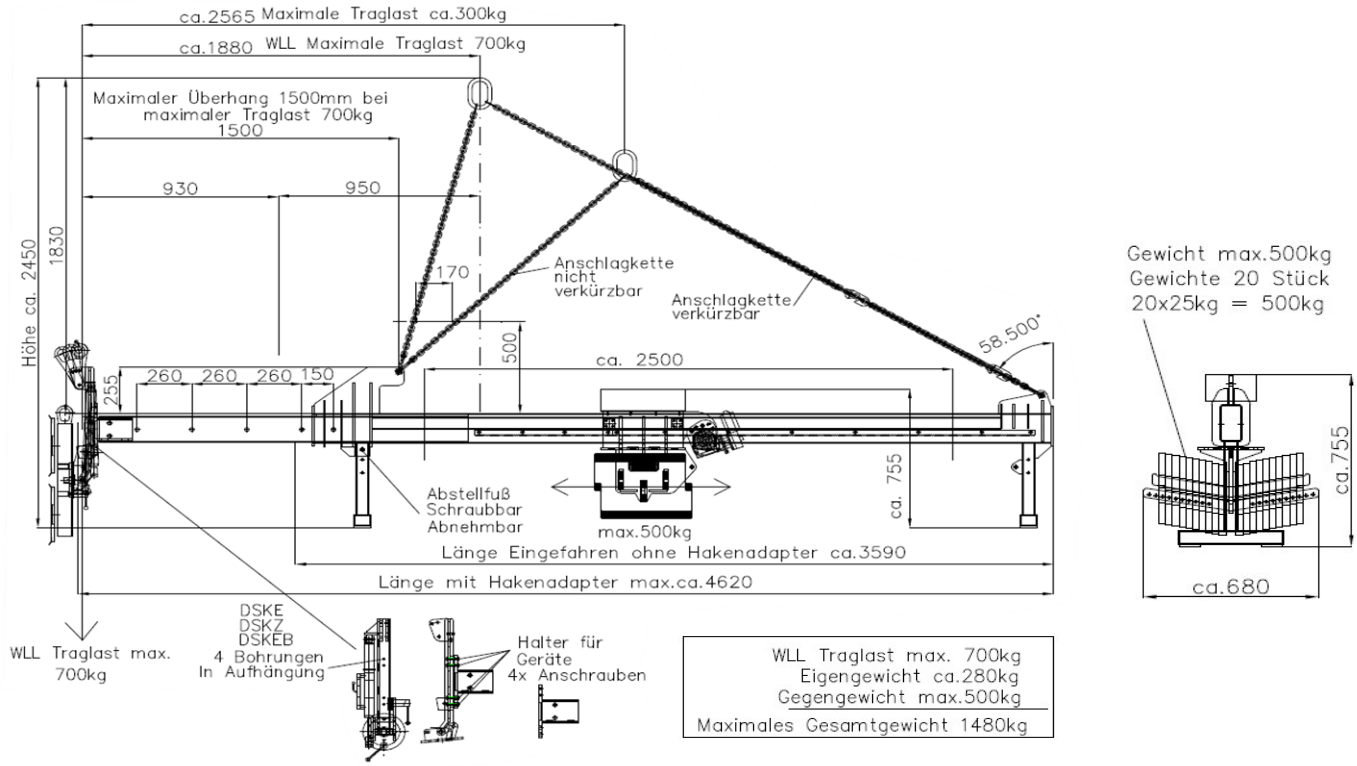

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Transportfahrwerk Hoeflon TC 1

Der Transporter TC 1 ist die Lösung für den horizontalen Transport von Langen und schweren Materialien in einem Projekt..
Mit einer Breite von nur 80 vm können Materialien sowol der Länge als auch der Breite nach auf den Transporter gelegt werden.
Mit dem fernfesteuerten Transporter bewegen Sie schwere Materialien wie Stahlträger durch schmale Eingangstüren oder an schwer zugängliche Orte.

Standardkonfiguration

Kapazität	1.200kg
Eigengewicht	500kg
Maße (L x B x H)	1450 x 800 x 420mm
Antrieb	elektrisch
Stromversorgung	Batterien
Ladegerät	230V 50Hz
Ladedauer	13 Stunden
Bodendruck	0,15kg/cm²
Höchstgeschwindigkeit	2,2km/h
Geschwindigkeitsregler	Proportional bedienbar
Max. Neigungswinkel	25°
Max. Schrägstand	20°
Ladefläche (L x B)	1340 x 730mm
Art von Ladefläche	drehbar

Zubehör/Optionen

Raupenketten	Non-Marking
Externe Stromversorgung	230V

Der TC1 kann einen Last von bis zu 1200kg befördern. Mit den Raupenketten bewegt sich der Transporter mühelos auf rauem Untergrund und beschädigt keine bereits fertiggestellten Böden.

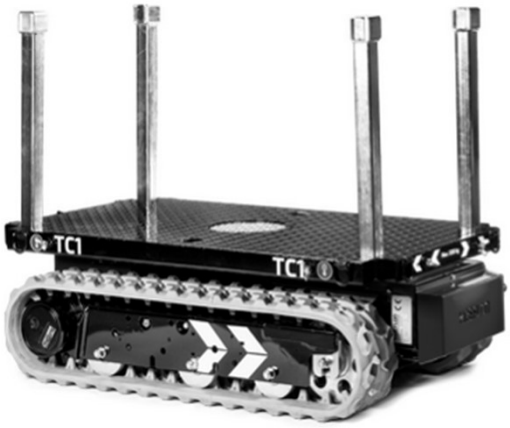

TC1 IM ÜBERBLICK

- Kompakt, bärenstark und robust
- Präzise zu manövrieren
- Ladung einfach befestigen
- Verlängerbare Plattform
- Geräuschlos durch Elektroantrieb
- Drehbare Plattform



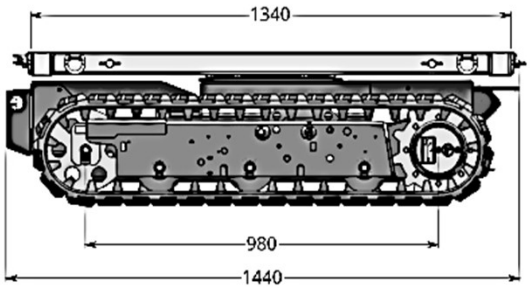

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL0607DC

ABMESSUNGEN		Arbeitshöhe*	6.50m
	A	Maximale Arbeitsbühnenhöhe	4.50m
	B	Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	0.95m
	C	Arbeitsbühnenlänge	1.29m
		Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.60m
	D	Arbeitsbühnenbreite	0.70m
	E	Stauhöhe (Schienen oben)	2.06m
		Stauhöhe (Schienen unten)	1.70m
	F	Gesamtlänge	1.44m
	G	Gesamtbreite	0.76m
	H	Radstand	1.05m
	I	Bodenfreiheit (verstaut)	0.06m
	J	Bodenfreiheit (angehoben)	0.017m
LEISTUNGSDATEN		Hubkraft	240kg
		Hubkraft (Verlängerung)	100kg
		Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
		Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	4.0km/h
		Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
		Wenderadius (innen)	0.40m
		Wenderadius (aussen)	1.60m
		Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	23s / 25s
		Steigfähigkeit**	30%
		Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
		Motor	Akku
		Gewicht	890kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.
** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.

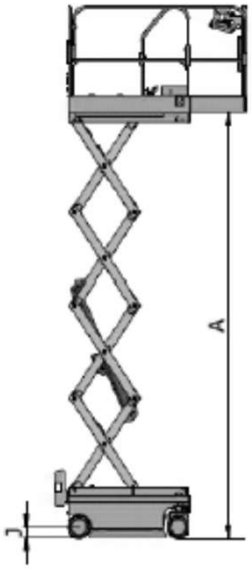



GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL0807HD

ABMESSUNGEN		Arbeitshöhe*	8.00m
	A	Maximale Arbeitsbühnenhöhe	6.00m
	B	Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	1.05m
	C	Arbeitsbühnenlänge	1.70m
		Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.90m
	D	Arbeitsbühnenbreite	0.74m
	E	Stauhöhe (Schienen oben)	2.17m
		Stauhöhe (Schienen unten)	1.79m
	F	Gesamtlänge	1.86m
	G	Gesamtbreite	0.76m
	H	Radstand	1.38m
	I	Bodenfreiheit (verstaut)	0.07m
	J	Bodenfreiheit (angehoben)	0.02m
LEISTUNGSDATEN		Hubkraft	230kg
		Hubkraft (Verlängerung)	113kg
		Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
		Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	3.0km/h
		Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
		Wenderadius (innen)	0.00m
		Wenderadius (aussen)	1.67m
		Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	20s / 27s
		Steigfähigkeit**	25%
		Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
		Motor	Akku
		Gewicht	1530kg

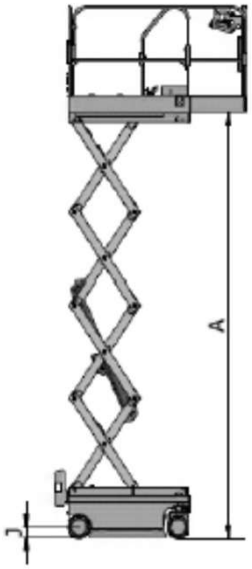



* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.
** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL1412HD

ABMESSUNGEN		Arbeitshöhe*	14.00m
	A	Maximale Arbeitsbühnenhöhe	12.00m
	B	Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	1.49m
	C	Arbeitsbühnenlänge	2.27m
		Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.90m
	D	Arbeitsbühnenbreite	1.15m
	E	Stauhöhe (Schienen oben)	2.63m
		Stauhöhe (Schienen unten)	2.09m
	F	Gesamtlänge	2.47m
	G	Gesamtbreite	1.17m
	H	Radstand	1.87m
	I	Bodenfreiheit (verstaut)	0.11m
	J	Bodenfreiheit (angehoben)	0.02m
LEISTUNGSDATEN		Hubkraft	320kg
		Hubkraft (Verlängerung)	113kg
		Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
		Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	3.2km/h
		Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
		Wenderadius (innen)	0.00m
		Wenderadius (aussen)	2.20m
		Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	62s / 42s
		Steigfähigkeit**	-
		Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
		Motor	Akku
		Gewicht	2980kg

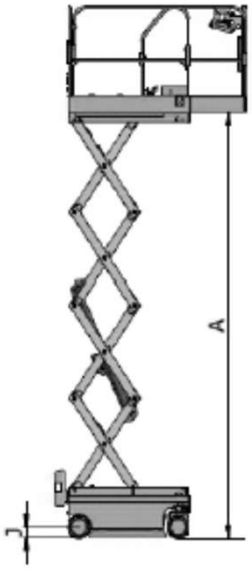



* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.
** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Krandiagramm Raupenhebebühne Hinowa Lightlift 17.75 MK2

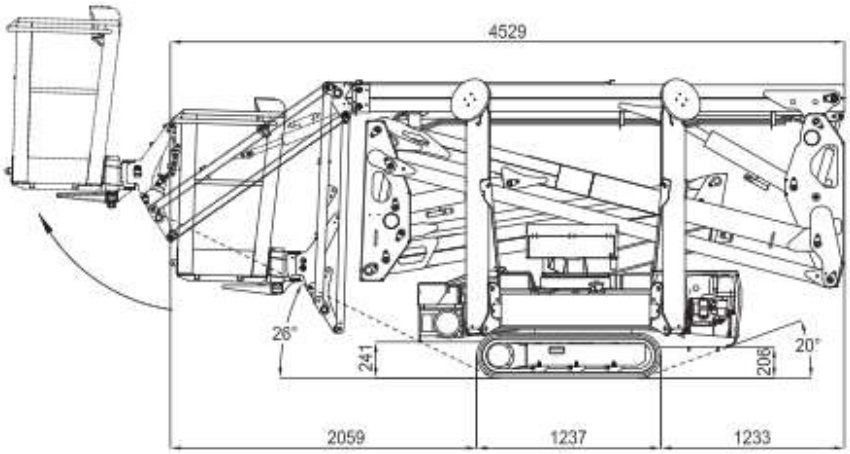

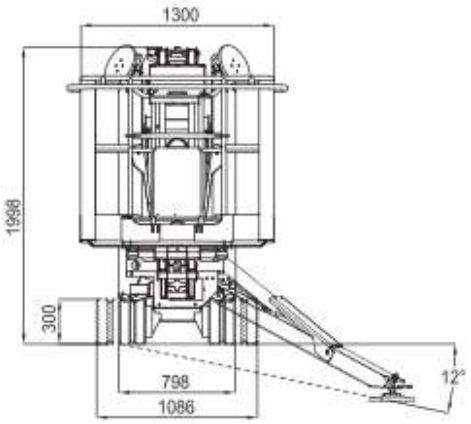

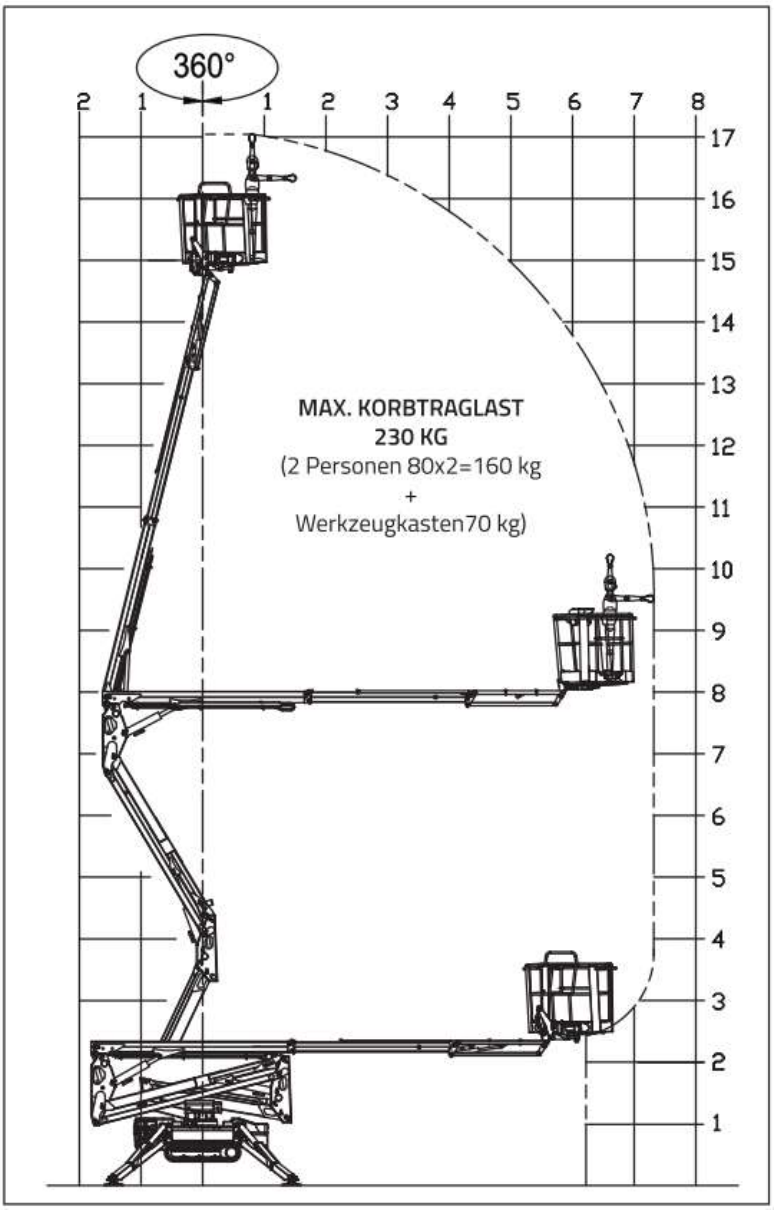

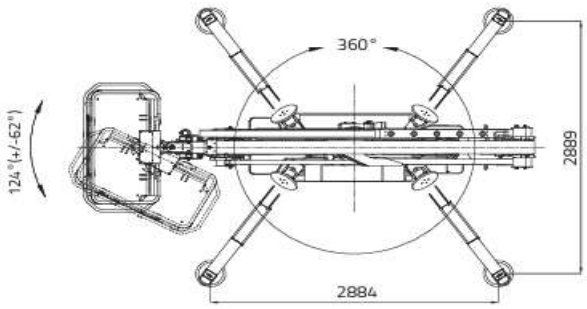

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Arbeitsbühne DT25 aufgebaut auf Iveco Daily

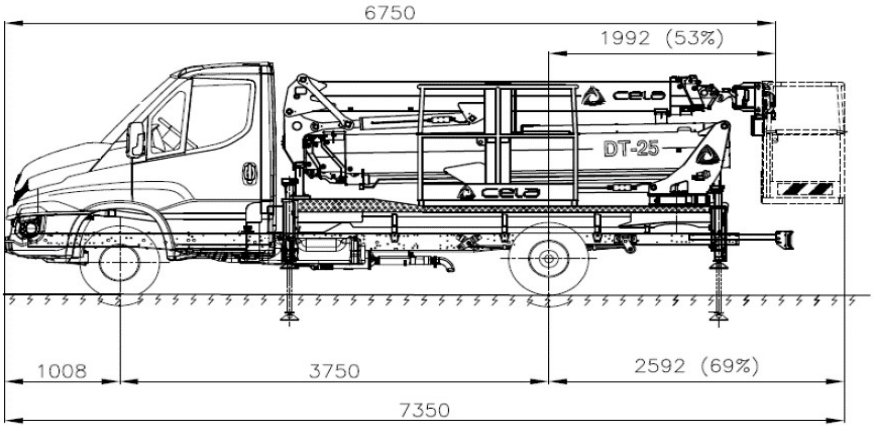

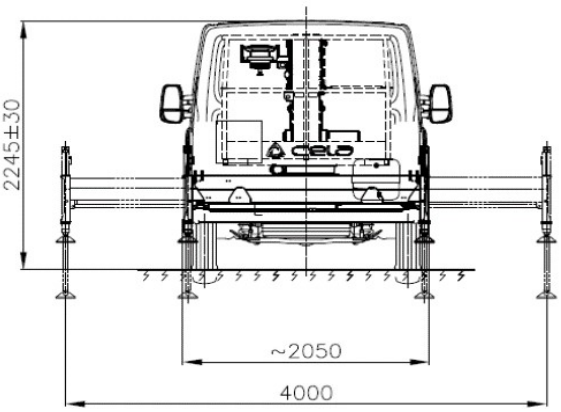

Ausladungsdiagramm: 360° **kontinuierlich**

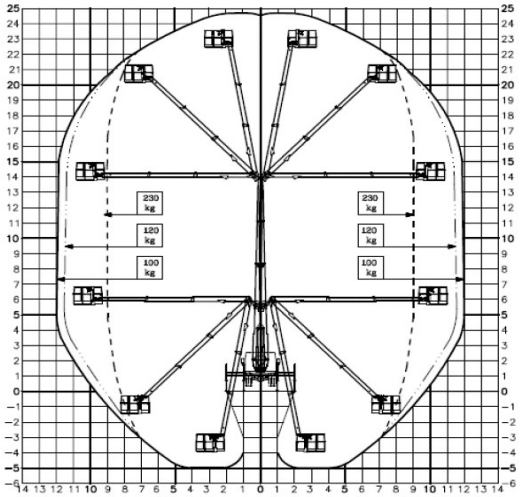

Legende

— — — = 230 kg

—·—·— = 120 kg

——— = 100 kg

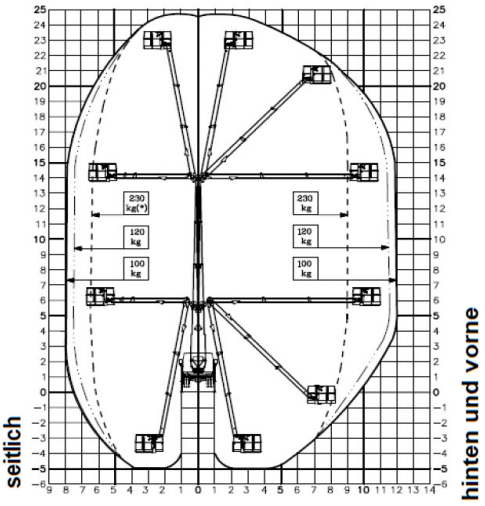

volle Abstützung



halbe Abstützung



schmale Abstützung



GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Arbeitsbühne TBR 260 aufgebaut auf Mercedes Benz Sprinter

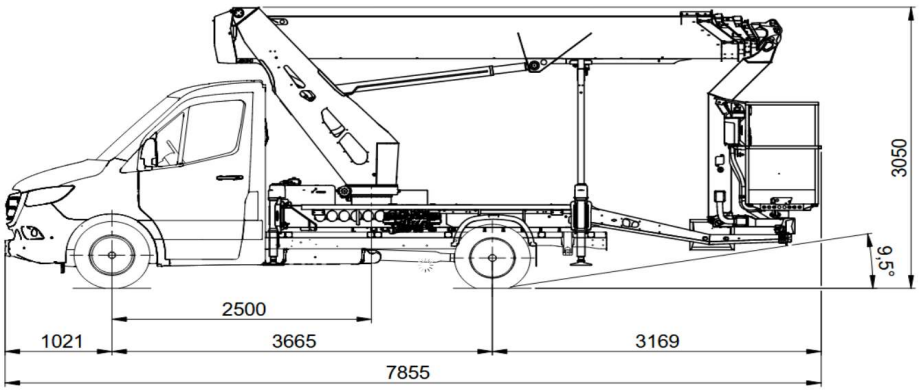

Fz.-Breite: **2.34m**

00/95 kg Bühnenlast

00/195 kg Bühnenlast

00/295 kg Bühnenlast

Arbeitsbereich beidseitig voll abgestützt. **Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.** **Abstützbreite vorne: 3.85m / hinten: 3.78m**

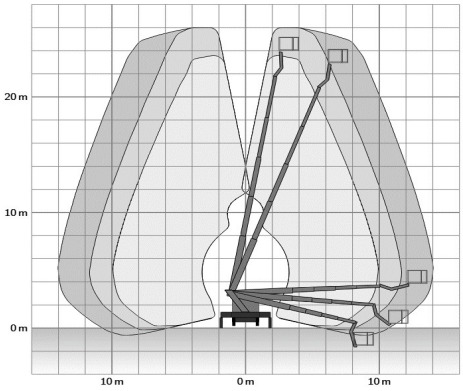

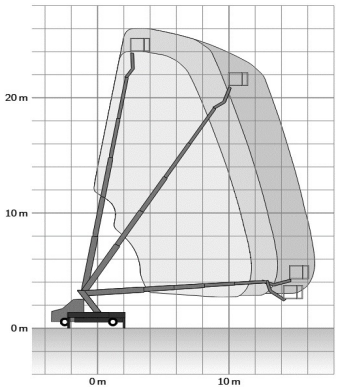

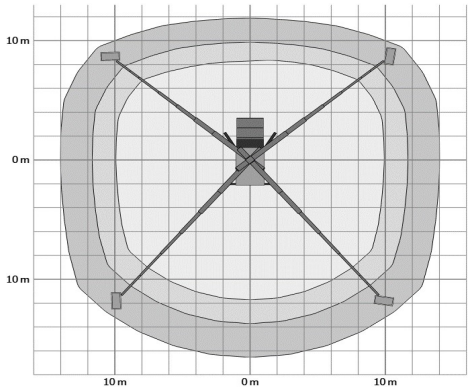

Arbeitsbereich einseitig voll abgestützt. **Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.** **Abstützbreite vorne: 3.10m / hinten: 3.06m**

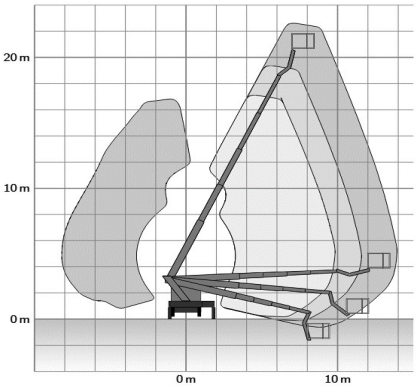

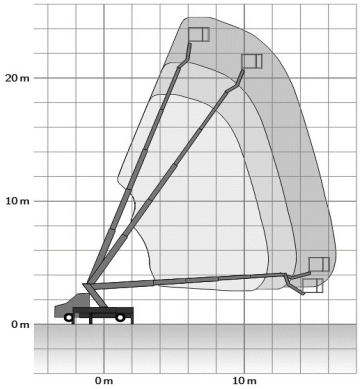

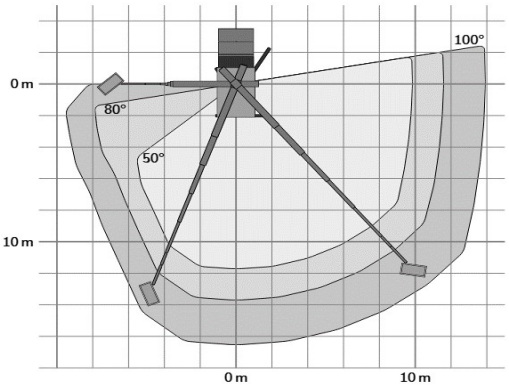

Arbeitsbereich im Profil abgestützt. **Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.** **Abstützbreite vorne und hinten 2.34m**

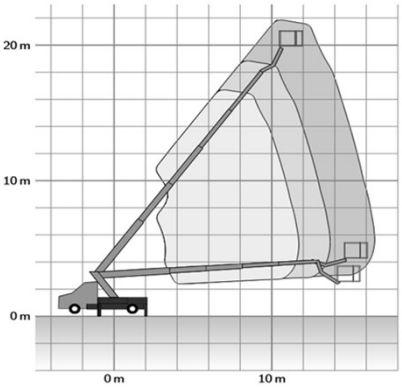

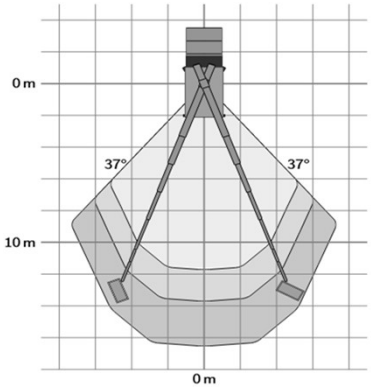

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

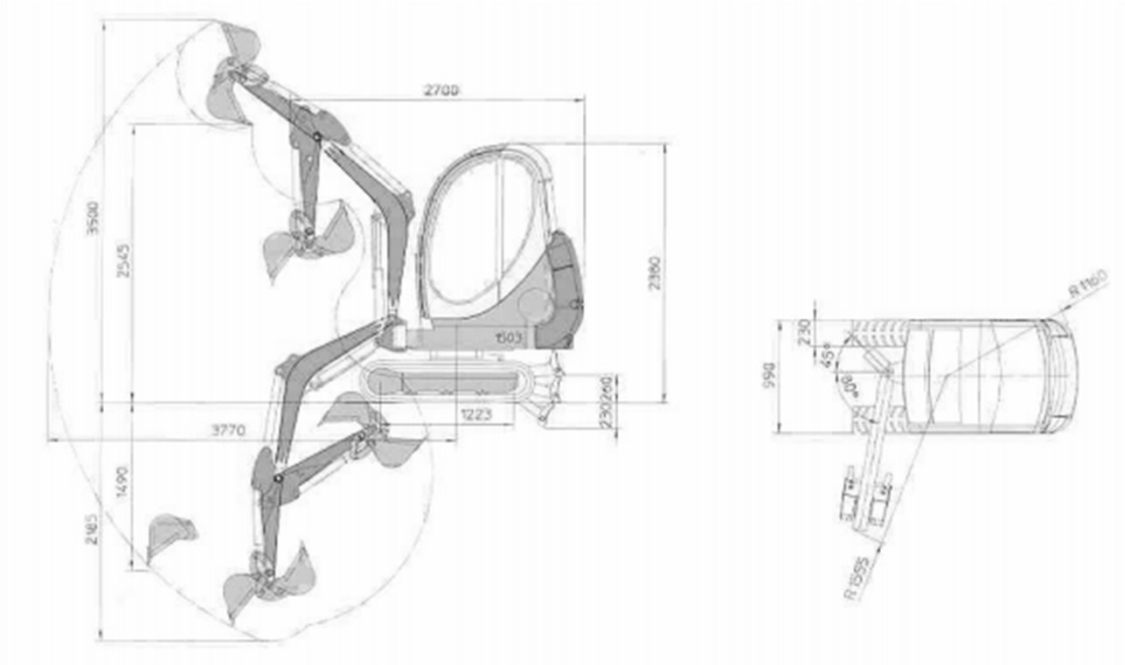

HAUPTDATEN

Eigengewicht mit Kabine/Canopy	• 1705 / 1615 kg
Höhe/Breite/Transportlänge	• 2380 / 990 / 3810 mm
max. senkrechte Schürftiefe	• 2185 mm
max. Einstechhöhe	• 3500 mm
max. Ausschütthöhe	• 2545 mm
max. Grabradius	• 3770 mm
Losbrechkraft am Löffelzahn	• 1735 kp
min. Heckschwenkradius	• 1160 mm
min. Auslegerschwenkradius	• 1555 mm
Auslegerschwenkwinkel li/re	• 80 ° / 45 °
Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk	• 990 bis 1300 mm

FAHRWERK UND SCHWENKWERK

2 Fahrgeschwindigkeiten	• 2.8 und 5.6 km/h
Steigvermögen	• 30 ° (58 %)
Kettenbreite	• 230 mm
Anzahl der Laufrollen	• 3 Stk. pro Seite
Bodenfreiheit	• 200 mm
Bodendruck	• 0.27 kg/cm²
Oberwagenschwenkgeschwindigkeit	• 10 U/min

MOTOR

Modell	• YANMAR 3TNE74
Typ	• wassergekühlter 3-Zyl. Dieselmotor
Hubraum / Drehzahl	• 1006 ccm / 2200 U/min
Max. Motorleistung	• 17.7 kW (23.7PS)
Schwungradleistung (ISO 3046)	• 11.8 kW (16 PS)
Batterie	• 12 V / 45 Ah
Dieseltank	• 24 Liter

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpe	• 2 Verstell-und 2 Zahnradpumpen
Förderleistung	• 23 + 23 + 18.5 + 6 l/min
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik	• 200 bar
Betriebsdruck für Drehwerk	• 125 bar
Hydrauliktank (Systemfüllung)	• 30 l

PLANIERSCHILD

Breite / Höhe	• 990 / 260 mm
max. Hub über / unter Planum	• 260 / 230 mm

LÖFFEL (STANDARD)

Löffelbreite / Löffelvolumen	• 300 mm / 32 l

GERÄUSCHEMISSION

Schalleistungspegel (L_{wa})	• 94 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pa})	• 77 dB(A)

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

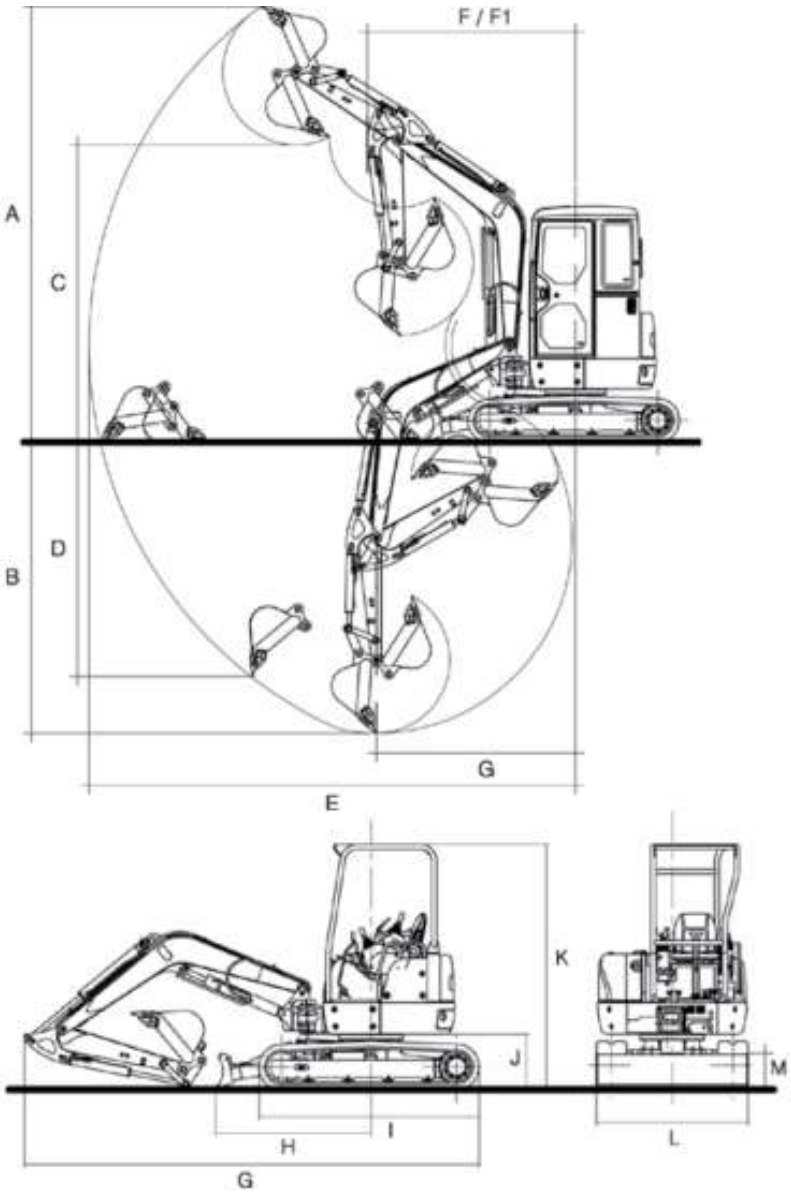

A	Grabhöhe	4960 mm
B	Grabtiefe	3550 mm
C	Ausschütthöhe	3120 mm
E	Reichweite	5490 mm
F	Min. Schwenkradius	2180 mm
F1	Radius Arm angewinkelt	1730 mm
G	Verlade-Länge	4570 mm
H	Zentrum bis Schild	1560 mm
I	Länge Fahrwerk	2210 mm
J	Boden bis Mittelteil	560 mm
K	Verladehöhe	2470 mm
L	Verladebreite min.	1520 mm
M	Höhe Dozerblatt	365 mm

Motor
3-Zylinder Dieselmotor
Yanmar Typ 3TNV88
wassergekühlt
Hubraum 1642 ccm
Leistung 27.6 PS (20.3 kW) @ 2300 min-1

Hydraulik
Drei-Kreis-Hydraulikanlage mit
2 Axialkolben-Verstellpumpen (P1/2)
und 1 Zahnradpumpe (P3)
Arbeitsdruck 210 bar
1. Hydraulischer Anschluss angesteuert
über Proportionalwippe auf Joystick
2. Hydraulischer Anschluss proportional
über Fusspedal angesteuert
3. Hydraulischer Anschluss als Steuerkreis
für hydraulischen Schnellwechsler
Leistung 1. hydr. Zusatzanschlus
30 Liter/min. @ 195 bar
40 Liter/min. @ 165 bar
50 Liter/min. @ 125 bar
60 Liter/min. @ 85 bar

Elektrik
12 Volt Elektrik-Anlage
Batterie-Kapazität 72 Ah
Anlasser 3,0 kW
Alternator 40 A

Fahrwerk
Verstellfahrwerk 1520 – 1800 mm
Gummiraupen 300 x 2120 mm
Dozerblatt 1520 x 365 mm
Fahrgeschwindigkeiten:
1. Gang 2.5 km/h
2. Gang 4.8 km/h

Schwenkung
Feinfühlige Proportional-Steuerung
Automatische Lamellenschwenkbremse
Schwenkgeschwindigkeit bis 8,8 min-1

Tankinhalt
Dieseltank 35 Liter

Schwenk-Ausleger
Schwenkwinkel nach rechts 90 Grad
Schwenkwinkel nach links 50 Grad

Kräfte am Arm
Reisskraft nach ISO 6015: 16,0 kN
Losbrechkraft nach ISO 6015: 26,5 kN
Hubkräfte (Angaben +/- 1 m ab Boden):
@ 2.5 m Ausladung: 1.4 – 1.7 to
@ 3.0 m Ausladung: 1.2 – 1.3 to
@ 3.5 m Ausladung: 1.0 – 1.1 to
@ 4.0 m Ausladung: 0.8 – 0.9 to

Gewichte/Masse
Einsatzgewicht:
3540 kg mit Kabine
3400 kg mit Schutzdach
Bodendruck 29,0 kPa
Transportmasse 4570 x 1520 x 2470 mm

Serie-Ausrüstung
Gummiraupen
Sicherheitskabine
Hydraulisches Verstellfahrwerk
2 hydr. Zusatzanschlüsse (proportional)
1 Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler
Umschaltbare Rücklaufleitung bei
Hammerbetrieb (drucklos in Tank)
Dozerblatt

Optionen
Schutzdach anstelle von Kabine
Sonderlackierung
Partikelfilter
4. Hydraulischer Zusatzanschluss
Stahlraupen 300 mm
kurzer Baggerstiel (250 mm kürzer)

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis

Notizen

GILG AG
Kranarbeiten & Transporte
Bahnhofstrasse 18
8753 Mollis