

FIRMEN- BROSCHÜRE



Scan mich

Kranarbeiten



Krantransporte

Minikranarbeiten

Hebebühnenvermietung






LKW-Kranarbeiten

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 3-Achs LKW mit aufgebautem 24m/t Kran	Marke und Typ: M.B. Actros 2546 6x2 Gesamtgewicht: 26.0t Nutzlast: 11.0t Aufbau: Kran / Plateau-Aufbau Kranspezifikationen: Lasthaken Abstützbreite: 6.50m Max Tragkraft: 4.95t Max. Höhe: 25m Max. Ausladung: 23m Brückenmasse: 6.50m x 2.50m Brückenhöhe: 1.15m Fahrzeuglänge: 10m Krandidiagramm siehe Seite 15	11100
 3-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	Marke und Typ: Volvo FH540 6x4 Gesamtgewicht: 26.0t Nutzlast: 6.0t Seilwinde: 2.5t Aufbau: Kran / Brücke Brückenmasse: 3.40m x 2.48m Brückenhöhe: 1.30m Fahrzeuglänge: 7.5m Kranspezifikationen: Lasthaken, Personenarbeitskorb Abstützbreite: vorne: 7.85m hinten: 5.92m Max Tragkraft: 9.6t Max. Höhe: 35m Max. Ausladung: 32m Krandidiagramm siehe Seite 16	11110
 M.B Actros 2546 6x2 oder Volvo FH540 6x4 mit Tandemhochlader	<u>Tandemhochlader 19t</u> Brückenmasse Total: 6.27m x 2.47m Brückenhöhe: 0.90m Nutzlast: 14.5t	11120
 Volvo FH540 6x4 mit gelenktem 1-Achs Auflieger	<u>Gelenkter 1-Achs Auflieger</u> Brückenlänge Total: 11.05m Länge / Höhe vom Tiefbett: 7.40m / 1.00m Länge / Höhe vom Schwanenhals: 3.65m / 1.45m Nutzlast: 11.0t Optional: mit Exte Rungen	11130

**Zuschlag für 1-Achsaufleger und Tandemhochlader zu LKW wird nur für die effektive Fahrzeit verrechnet
Ab 2 Stunden Fahrzeit wird die effektive Kranarbeitszeit erfasst und verrechnet**





LKW-Transporte

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 3-Achs LKW mit aufgebautem 24m/t Kran	Marke und Typ: M.B. Actros 2546 6x2 Gesamtgewicht: 26.0t Nutzlast: 11.0t Aufbau: Kran / Plateau-Aufbau Kranspezifikationen: Lasthaken Abstützbreite: 6.50m Max Tragkraft: 4.95t Max. Höhe: 25m Max. Ausladung: 23m Brückenmasse: 6.50m x 2.50m Brückenhöhe: 1.15m Fahrzeuglänge: 10m Krandiagramm siehe Seite 15	12200
 3-Achs LKW mit aufgebautem 52 m/t Kran	Marke und Typ: Volvo FH540 6x4 Gesamtgewicht: 26.0t Nutzlast: 6.0t Seilwinde: 2.5t Aufbau: Kran / Brücke Brückenmasse: 3.40m x 2.48m Brückenhöhe: 1.30m Fahrzeuglänge: 7.5m Kranspezifikationen: Lasthaken, Personenarbeitskorb Abstützbreite: vorne: 7.85m hinten: 5.92m Max Tragkraft: 9.6t Max. Höhe: 35m Max. Ausladung: 32m Krandiagramm siehe Seite 16	12210
 M.B Actros 2546 6x2 oder Volvo FH540 6x4 mit Tandemhochlader	<u>Tandemhochlader 19t</u> Brückenmasse Total: 6.27m x 2.47m Brückenhöhe: 0.90m Nutzlast: 14.5t	12220
 Volvo FH540 6x4 mit gelenktem 1-Achs Auflieger	<u>Gelenkter 1-Achs Auflieger</u> Brückenlänge Total: 11.05m Länge / Höhe vom Tiefbett: 7.40m / 1.00m Länge / Höhe vom Schwanenhals: 3.65m / 1.45m Nutzlast: 11.0t Optional: mit Exte Rungen	12230


**Zuschlag für 1-Achsaufliieger und Tandemhochlader zu LKW wird nur für die effektive Fahrzeit verrechnet
Ebenso wird der Kran nur während der Kranarbeit verrechnet**



Kranarbeiten / Transportmittel bis 6.5 t

Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 2-Achs LKW mit aufgebautem 8.5 m/t Kran	Marke und Typ: Iveco Daily 65C Gesamtgewicht: 6.5t Nutzlast: 0.3t Seilwinde: 1.0t Aufbau: Kran / Brücke Brückenmasse: 1.85m x 2.13m Brückenhöhe: 0.92m Fahrzeuglänge: 6.2m (Stützbeine ausgefahren: 6.9m) Kranspezifikationen: Lasthaken Abstützbreite: vorne: 4.91m hinten: 5.70m Max Tragkraft: 4.9t Max. Höhe: 18.5m (mit Handauszug 20.5m) Max. Ausladung: 15.6m (mit Handauszug 17.6m) Krandiagramm siehe Seite 17	13100
 Bucher Zenit 4000 Turbo mit aufgebautem 3.6 m/t Kran	Marke und Typ: Bucher Zenit 4000 Turbo 4x4 Gesamtgewicht: 5.5t Nutzlast: 2.0t Geschwindigkeit: 30 km/h Aufbau: Kran / Brücke Brückenmasse: 2.96m x 2.11m (stufenlos ausziehbar bis 4.96m) Brückenhöhe: 0.92m Fahrzeuglänge: 5.25m Kranspezifikationen: Lasthaken Abstützbreite: 3.53m Max Tragkraft: 0.99t Max. Höhe: 11.0m Max. Ausladung: 8.2m (mit Handauszug) Krandiagramm siehe Seite 18	13200

Transportmittel bis 3.5 t


Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Lieferwagen 3.5 t 4x4	Marke und Typ: M.B. Sprinter 316 4x4 Gesamtgewicht: 3.5t Nutzlast: 1.3t Aufbau: Brücke Brückenmasse: 3.40m x 2.00m Brückenhöhe: 0.95m Fahrzeuglänge: 6.00m	14100
 Lieferwagen 3.5 t 4x4 mit Hebebühne	Marke und Typ: M.B. Sprinter 316 4x4 mit Hebebühne Gesamtgewicht: 3.5t Nutzlast: 0.78t Aufbau: Brücke Brückenmasse: 3.53m x 2.11m Brückenhöhe: 0.90m Fahrzeuglänge: 6.40m Hebebühnenmasse: 1.48m x 2.00m Nutzlast: 0.75t	14200



Transportmittel bis 3.5 t



Fahrzeugtyp	Technische Spezifikationen			Artikel Nummer
 Nissan Navara NP 300 4x4	Marke und Typ: Gesamtgewicht: Nutzlast:	Nissan Navara NP 300 4x4 3.5t 1.0t		14300
	Aufbau:	Ladebrücke mit Hardtop		
	Brückenmasse:	1.58m x 1.56m		
 Hochlader / Tieflader 3.5 t	<u>Hochlader / Tieflader 3.5 t</u>	<u>Variante 1</u>	<u>Variante 2</u>	14900
	Brückenmasse:	4.00m x 1.70m	4.50m x 2.30m	
	Brückenhöhe:	0.40m	0.60m	
	Nutzlast	2.9t	2.8t	
	<u>Hochlader / Tieflader 3.5 t</u>	<u>Variante 3</u>		
	Brückenmasse:	4.50m x 2.20m		
Brückenhöhe:	0.40m			
Nutzlast	2.9t			

Raupenkrane / Minikrane

Krantyp		Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
		Marke und Typ: Minikran G045 Max. Hubleistung: 0.55t Max. Hubhöhe: 4.20m Masse: L x B X H: 1.40m x 0.76m x 1.60m Neigungswinkel: 5 Grad Motor: Akku Gewicht: 445kg	24100
Minikran G045		Krandidiagramm siehe Seite 19	
		Marke und Typ: Minikran Hoeflon C1e Max. Hubleistung: 0.55t Max. Hubhöhe: 5.60m Masse: L x B X H: 1.75m x 0.70m x 1.36m Bodendruck Raupe: 0.28kg /cm² Neigungswinkel: 20 Grad Seilwinde: 460kg / 50m Motor: Akku / Elektro 230V Gewicht: 1050kg	24110
Minikran Hoeflon C1e		Krandidiagramm siehe Seite 20	
		Marke und Typ: Raupenkrane Hoeflon C6 & Hoeflon C6e Max. Hubleistung: 3.0t Max. Hubhöhe: 16.5m Masse: L x B X H: 3.14m x 0.75m x 1.95m Bodendruck Raupe: 0.79kg /cm² Max. Stützendruck: 2.6t Gesamtgewicht: 2.0t ohne Ballast / Jib 2.8t mit Ballast / Jib 2.6t mit Ballast / ohne Jib Seilwinde: 1t / 2t / 3t Neigungswinkel: 20 Grad Motor: Diesel / Elektro 230V	24120
Raupenkrane Hoeflon C6		Krandidiagramm siehe Seite 21	







Raupenkrane / Minikrane

Krantyp	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Raupenkrane Hoefflon C6e	Marke und Typ: Raupenkrane Hoefflon C6e Max. Hubleistung: 3.0t Max. Hubhöhe: 16.5m Masse: L x B x H: 3.14m x 0.75m x 1.95m Bodendruck Raupe: 0.79kg /cm² Max. Stützendruck: 2.6t Gesamtgewicht: 2.0t ohne Ballast / Jib 2.8t mit Ballast / Jib 2.6t mit Ballast / ohne Jib Seilwinde: 1t / 2t / 3t Neigungswinkel: 20 Grad Motor: Akku / Elektro 230V Krandiagramm siehe Seite 21	24120
 Raupenkrane Hoefflon C10	Marke und Typ: Raupenkrane Hoefflon C10 Max. Hubleistung: 4.0t Max. Hubhöhe: 22m Masse: L x B x H: 4.15m x 0.85m x 1.97m Bodendruck Raupe: 0.72kg /cm² Max. Stützendruck: 4.5t Gesamtgewicht: 3.19t ohne Ballast / Jib 4.7t mit Ballast / Jib 4.4t mit Ballast / ohne Jib Seilwinde: 1t / 2t / 4t Neigungswinkel: 20 Grad Motor: Diesel / Elektro 380V Krandiagramm siehe Seite 22	24130







Vakuumtechnik

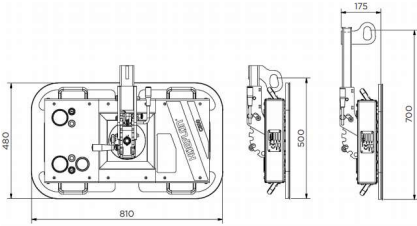Sauganlagen / Glas	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Sauganlage VSA 500kg 3D	Marke und Typ: VSA 500 3D Tragkraft: 250kg 1 Saugplatte / 500kg 3 Saugplatten System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 240mm Saugteller: 1. Stk. 800 x 400mm plus 2 Stk. 400 x 400mm Option: Steinsauger / Panelensauger Ansaugbereich (LxB): 800 x 400mm Ansaugbereich mit Verl.: 1200 / 1600 x 400mm Kippbar: 90 Grad stufenlos Drehbar: 360 Grad Arretierbar: Rastet alle 90 Grad ein Gewicht: 40kg / 52kg Funkfernbedienung: Ja	35100
 Sauganlage VSA 600kg 3D Compact	Marke und Typ: VSA 600 3D Compact Tragkraft: 600kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 175mm Saugteller: 1. Stk. 330mm Ansaugbereich (LxB): 810 x 480mm Kippbar: 90 Grad mit sechs Verriegelungspositionen Drehbar: 360 Grad mit vier Verriegelungspositionen Arretierbar: Rastet alle 45 Grad ein Gewicht: 30kg Funkfernbedienung: Ja	35110
 Sauganlage VSA 600kg 3D	Marke und Typ: VSA 600 3D Tragkraft: 600kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 190mm Saugteller: 4. - 6. Stk. 300mm Ansaugbereich (LxB): 1350 x 330mm Ansaugbereich mit Verl.: 2350 x 1110mm Kippbar: 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder Drehbar: 360 Grad Arretierbar: Rastet alle 45 Grad ein Gewicht: 63kg Funkfernbedienung: Ja	35120
 Sauganlage VSA 750kg 3D	Marke und Typ: VSA 750 3D Tragkraft: 750kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 190mm Saugteller: 4. - 6. Stk. 300mm Ansaugbereich (LxB): 1350 x 330mm Ansaugbereich mit Verl.: 2350 x 1110mm Kippbar: 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder Drehbar: 360 Grad Arretierbar: Rastet alle 45 Grad ein Gewicht: 78kg Funkfernbedienung: Ja	35130
 Sauganlage VSA 900kg 3D	Marke und Typ: VSA 900 3D Tragkraft: 900kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 180mm Saugteller: 2. - 12. Stk. 330mm Ansaugbereich (LxB): 1300 x 780mm Ansaugbereich mit Verl.: 2350 x 1110mm Kippbar: 90 Grad stufenlos mit hydr.Zylinder Drehbar: 360 Grad Arretierbar: Rastet alle 45 Grad ein Gewicht: 140kg Funkfernbedienung: Ja	35140






Vakuumtechnik

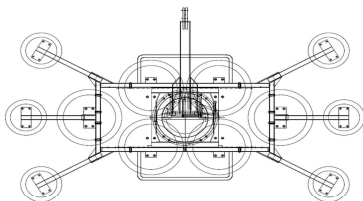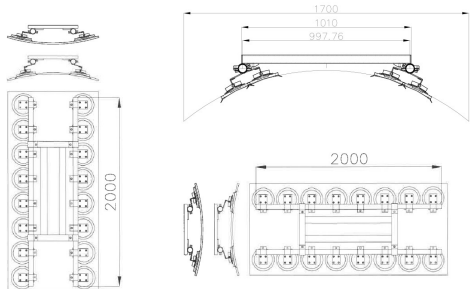Sauganlagen / Glas	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Sauganlagen VSA 1000kg 3D	Marke und Typ: VSA 1000 3D Tragkraft: 1000kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 320mm Saugteller: 8. - 14. Stk. 330mm Option: Umbau auf Steinsauger Ansaugbereich (LxB): 1125 x 862mm Ansaugbereich mit Verl.: 3330 x 1192mm Kippbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Drehbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Arretierbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Gewicht: 200kg Funkfernbedienung: Ja	35150
 Sauganlage VSA 1300kg 3D	Marke und Typ: VSA 1300 3D Tragkraft: 1300kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 170mm Saugteller: 12. - 16. Stk. 330mm Ansaugbereich (LxB): 2550 x 1000mm Ansaugbereich mit Verl.: 3690 x 1000mm Kippbar: 90 Grad Drehbar: 360 Grad Arretierbar: Rastet alle 45 Grad ein Gewicht: 250kg Funkfernbedienung: Nein	35160
 Sauganlagen VSA 1500kg 3D	Marke und Typ: VSA 1500 3D Tragkraft: 1500kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 13cm (17cm) Saugteller: 6. - 12. Stk. 520mm (330mm) Option: Umbau auf Steinsauger / Panelensauger Ansaugbereich (LxB): 2050 x 1065mm Ansaugbereich mit Verl.: 2876 x 1572mm Kippbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Drehbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Arretierbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Gewicht: 250kg Funkfernbedienung: Ja	35170
 Sauganlage für gebogenes Glas 600kg 3D	Marke und Typ: BVA 600 3D Tragkraft: 600kg System: Zweikreis-System Gerätetiefe: 470mm Saugteller: 26. Stk. 470mm Ansaugbereich (LxB): 1650 x 2000mm Saugfläche gebogen: Kleinstmöglicher Innen und Aussenradius 450mm Kippbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Drehbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Arretierbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Gewicht: 350kg Funkfernbedienung: Ja	35180



Optionen

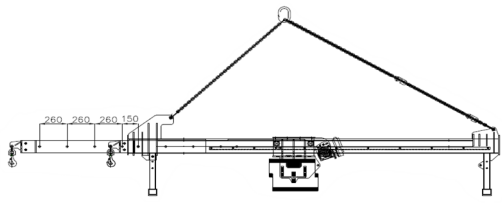Zubehör / Hilfsmittel	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer																		
 Glasmanipulator 1500kg 3D Anwendung mit Volvo FH540 6x4, M.B Actros 2546 6x2, Hoeflon C6 & C10	Marke und Typ: VSGM 1500 3D Kopf Tragkraft: 1500kg System: Zweikreis-System Saugteller: 6. - 8. Stk. 330mm Ansaugbereich (LxB): 700 x 740mm Ansaugbereich mit Verl.: 1350 x 1350mm Kippbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Drehbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Arretierbar: Stufenlos Hydraulisch per Funk Gewicht: 280kg Funkfernbedienung: Ja	36100																		
 H- Traverse 8000kg	Marke und Typ: WLL 8t Tragkraft: 8000kg Ausschübe eingefahren (mit und ohne Querträger) 6000kg (2 x 3000kg) Ausschübe ausgefahren und ohne Querträger 6000kg (pro Anschlagpunkt 1500kg) Ausschübe ausgefahren und mit Querträger Arbeitsbereich: 1955mm ohne Auszüge Arbeitsbereich als Traverse: 2260mm - 3260mm in 100mm Schritten Arbeitsbereich als H- Traverse: 2140mm - 3140mm in 100mm Schritten Abstand Anschl.-Punkte Querträger: 1980mm Länge Querträger: 2040mm Gerätetiefe: 444mm Gewicht ohne / mit Querträger: 181kg / 287kg Gewicht ohne Ausschübe: 87kg	36110																		
 Gegengewichtsanlage	Marke und Typ: GGA-700 Tragkraft max.: 1000kg Max. Überhang / Arbeitsbereich: 1500mm bei maximaler Traglast Länge max.: 4620mm mit Hakenadapter Länge eingefahren: 3590mm ohne Hakenadapter Gerätehöhe max.: 2450mm mit Anschlagkette Gerätehöhe: 755mm ohne Anschlagkette Gerätebreite: 680mm Abstand Anschl.-Punkte Ausschub: 3x 260mm, 1x 150mm Gegengewicht: 20x 25kg Gewicht mit max. Gegengewicht: 700kg Datenblatt siehe Seite 23	36120																		
 Glaszangen	<table> <tr> <td></td><td><u>Variante 1</u></td><td><u>Variante 2</u></td></tr> <tr> <td>Marke und Typ:</td><td>MGZ 400kg</td><td>MGZ 1000kg</td></tr> <tr> <td>Tragkraft:</td><td>400kg</td><td>1000kg</td></tr> <tr> <td>Glasstärke:</td><td>0-20mm</td><td>20-40mm</td></tr> <tr> <td>Gerätetiefe:</td><td>200mm</td><td>240mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht:</td><td>15kg</td><td>18kg</td></tr> </table>		<u>Variante 1</u>	<u>Variante 2</u>	Marke und Typ:	MGZ 400kg	MGZ 1000kg	Tragkraft:	400kg	1000kg	Glasstärke:	0-20mm	20-40mm	Gerätetiefe:	200mm	240mm	Gewicht:	15kg	18kg	36130
	<u>Variante 1</u>	<u>Variante 2</u>																		
Marke und Typ:	MGZ 400kg	MGZ 1000kg																		
Tragkraft:	400kg	1000kg																		
Glasstärke:	0-20mm	20-40mm																		
Gerätetiefe:	200mm	240mm																		
Gewicht:	15kg	18kg																		
 Glastransportwagen ALU 400, extra schmal	Marke und Typ: GTW ALU 400 Tragkraft: 400kg Länge: 2.00m Breite: 0.22m Gewicht: 20kg Tiefbetthöhe: 17cm Besonderes: Extra schmal für hinter Baugerüst	36140																		







Optionen

Krananbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen			Artikel Nummer	
 Glastransportwagen ALU 800	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Gewicht: Tiefbetthöhe:	GTW ALU 800 800kg Variabel 0.80m 35kg 9cm		36150	
 Glastransportwagen ALU 1000, offroad	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Gewicht: Tiefbetthöhe: Besonderes:	GTW ALU 1000 1000kg Variabel 0.85m 40kg 14cm Luftbereifung, offroad		36160	
 Transportfahrwerk Hoeflon TC 1	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Bodendruck Raupe: Plattformhöhe: Ladefläche: Gewicht: Nutzlast: Motor:	Hoeflon TC 1 1200kg 1.45m 0.80m 0.15kg /cm² 0.42m 1.34m x 0.74m / drehbar 500kg 1200kg Akku / Elektro 230V		36170	
Ohne Bedienung pro Tag / halber Tag auf Anfrage Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Datenblatt siehe Seite 24					
 Transportfahrwerk für Schwerlasten bis 12 Tonnen	Marke und Typ: Tragkraft: Einbauhöhe / Zahl der Rollen: Auslagefläche je Kassette: Drehteller Ø 170mm, Lenkwinkel: Lenkstange: Aussenmasse (L x B) Eigengewicht:	LKS F5 6000kg 110mm / 8 200 x 200mm - - - 30kg	LKS L6 6000kg 110mm / 8 - ± 90° 1080mm 610 x 520mm 41kg	Total 12000kg	36180
 Personenkorb SKY 3 2. Personenkorb	Marke und Typ: Tragkraft: Länge: Breite: Höhe: Gewicht:	Ferrari 2 SKY 3 200kg 1500mm 900mm 1150mm 148kg		36190	






Optionen

Krananbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Ladegabel KL 1200M ALU	Marke und Typ: KL 1200m Tragkraft: 1200kg Zinkenlänge: 1040mm Zinkenhöhe: 50mm Zinkenabstand aussen: 360 - 950mm Nutzhöhe: 1040 - 1450mm Gesamthöhe: 1920mm Gewichtsausgleich: automatisch Gewicht: 64kg	36200
  Schalengreifer FCB 425	Marke und Typ: Ferrari FCB 425 Kapazität: 425lt A: 1040mm B: 1430mm C: 780mm D: 565mm L: 1000mm Gewicht: 232kg	36210
  Holzgreifer FLG 28 XS	Marke und Typ: Ferrari FLG 28 XS Kapazität: 5000kg Ø A Min: 133mm B: 557mm C: 400mm D: 822mm E: 1520mm F: 845mm Gewicht: 170kg	36220
 Betonkübel Silo 250	Marke und Typ: Silo 250 Kapazität: 250lt Breite: 780mm Höhe: 980mm Gewicht: 70kg	36230
 Betonkübel Silo ECO 750	Marke und Typ: Vögtli Silo ECO 750 Kapazität: 750lt Breite: 1000mm Höhe: 1450mm Gewicht: 185kg	36240




Optionen

Kranbaugeräte / Zubehör	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Aushubmulde AK 1500	Marke und Typ: Condicta AK 1500 Kapazität: 1500lt Breite: 1180mm Länge: 1680mm Höhe: 850mm Stirnseitig halb offen Kippvorrichtung: automatisch Gewicht: 280kg	36250
Sonstiges Zubehör	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Schwerlastplatte HDPE	Typ: Schwerlastplatte HDPE Unterseite: Strukturiert Belastung: 60t / m² bei hartem Boden	37100
 Erdungsklemme	Typ: Hochflexible Erdungsklemme Durchmesser: 50mm² / lcc 14kA. 0.5s Länge: 1x 20m / 1x 35m	37110
Gegengewichtsstapler	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Gegengewichtsstapler Daewoo D30S	Marke und Typ: Daewoo D30S Hubhöhe: 5.4m Hubleistung: 3.0t Masse: L x B x H 2.55 x 1.15m x 2.048m Motor: Diesel Gewicht: 5.0t	38100



Arbeitsbühnen mit Personenkorb

Arbeitsbühnen ohne Bedienpersonal	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Scherenarbeitsbühne bis 6.50m Arbeitshöhe	Marke und Typ: SUNWARD SWSL 0607 DC Tragfähigkeit: 240kg Masse: L x B 1.29m (1.89m) x 0.70m Motor: Akku Gewicht: 0.89t Arbeitshöhe: 6.50m Ohne Bedienung Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Datenblatt siehe Seite 25	41100
 Scherenarbeitsbühne bis 8.00m Arbeitshöhe	Marke und Typ: SUNWARD SWSL 0807DC Tragfähigkeit: 230kg Masse: L x B 1.70m (2.60m) x 0.74m Motor: Akku Gewicht: 1.53t Arbeitshöhe: 8.00m Ohne Bedienung Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Datenblatt siehe Seite 26	41200
 Scherenarbeitsbühne bis 14.00m Arbeitshöhe	Marke und Typ: SUNWARD SWSL1412HD Tragfähigkeit: 320kg Masse: L x B 2.27m (3.17m) x 1.17m Motor: Akku Gewicht: 2.98t Arbeitshöhe: 14.00m Ohne Bedienung Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Datenblatt siehe Seite 27	41300
 Raupenhebebühne Hinowa Lightlift 17.75 MK2	Marke und Typ: Hinowa L.L. 17.75 MK2 Korblast: 230kg Max. seitliche Ausladung: 7.50m Masse: L x B x H 4.17m x 0.80m x 1.99m Abmessungen Korb: 1335 x 690 x 1100mm Max. Abstützneigung: 12 Grad Max. Steigvermögen: 16 Grad / 28% Maschinengewicht: 2.23t Motor: Benzin / Elektro Abstützfläche: 2.88m x 2.88m Arbeitshöhe: 17.05m Ohne Bedienung pro Tag / halber Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Krandiagramm siehe Seite 28	41400
 Arbeitsbühne DT25 aufgebaut auf Iveco Daily	Marke und Typ: Cela DT25 aufgebaut auf Iveco Daily Gesamtgewicht: 3.5t Korblast: 230kg Max. seitliche Ausladung: 11.00m mit 100kg 10.50m mit 120kg 8.50m mit 230kg Masse: L x B x H 7.35m x 2.05m x 2.25m Abmessungen Korb: 1400 x 700 x 1100mm Motor: Diesel Abstützbreite: min. 2.05m schmal, innerhalb der Fahrzeugbreite max. 2.95m einseitig max. 4.00m beidseitig Arbeitshöhe: 25.00m Ohne Bedienung pro Tag / halber Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen Krandiagramm siehe Seite 29	41500


**Alle Scherenarbeitsbühnen, Raupenhebebühnen, Arbeitsbühnen
mit Bedienpersonal auf Anfrage**

Arbeitsbühnen mit Personenkorb

Arbeitsbühnen ohne Bedienpersonal

Technische Spezifikationen

Artikel Nummer

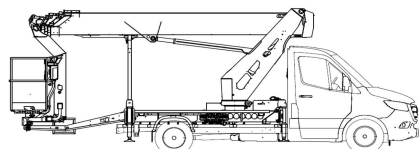

Arbeitsbühne TBR 260 aufgebaut auf M.B. Sprinter

Marke und Typ: Ruthmann TBR 260 aufgebaut auf M.B. Sprinter
 Gesamtgewicht: 3.5t
 Korblast: 295kg
 Max. seitliche Ausladung: 17.00m
 Masse: L x B x H: 7.85m x 2.34m x 3.03m
 Abmessungen Korb: 1600 x 700 x 1100mm (inkl. 45 Liter Tank)
 Motor: Diesel
 Abstützbreite: min. im Fahrzeugprofil, vorne und hinten 2.34m
 einseitig, vorne: 3.10m / hinten 3.06m
 max. beidseitig, vorne 3.85m / hinten: 3.78m
 Arbeitshöhe: 26.00m
 Zusatzausstattung: 230V Steckdose, Wasser-/ Luftleitung im Träger
 zum Arbeitskorb verlegt

41600

Ohne Bedienung pro Tag / halber Tag auf Anfrage

Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet
Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen

Krandiagramm siehe Seite 30

**Alle Scherenarbeitsbühnen, Raupenhebebühnen, Arbeitsbühnen
mit Bedienpersonal auf Anfrage**

Sonstiges Zubehör

Technische Spezifikationen

Artikel Nummer



PSA Set für Hebebühnen

Sicher ist sicher - PSAG!

Wir empfehlen Ihnen, beim Einsatz von Arbeitsbühnen, eine "Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz" zu tragen.

Komplett Auffangsystem-Set für arbeiten in Hubarbeitsbühnen
1x Newton EasyFit Auffang- und Haltegurt, 1x Helm Vertex Vent, 1x Stahlkarabiner,
1x Höhensicherungsgerät IKAR ACB 1.80m mit Gurtband zur Sicherung einer Person
in mobilen Arbeitskörben

45100

Baumaschinen

Bagger

Technische Spezifikationen

Artikel Nummer



Neuson Compactbagger 1503

Marke und Typ: Neuson Compactbagger 1503
 Masse: Transportlänge x B x H: 3.81m x 0.99m x 2.38m
 Motor: Diesel
 Gewicht: 1.71t
 Max. senkrechte Schürftiefe: 2.18m
 Max. Ausschutthöhe: 2.54m

99100

Ohne Bedienung pro Woche / pro Tag auf Anfrage

Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet
Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen

Datenblatt siehe Seite 31



Menzi IHI 35vx3

Marke und Typ: Menzi IHI 35vx3
 Masse: Transportlänge x B x H: 4.57m x 1.52m x 2.47m
 Motor: Diesel
 Gewicht: 3.54t
 Max. senkrechte Schürftiefe: 3.55m
 Max. Ausschutthöhe: 3.12m

99110

Ohne Bedienung pro Woche / pro Tag auf Anfrage

Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet
Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen

Datenblatt siehe Seite 32

Baumaschinen

Sonstiges Zubehör	Technische Spezifikationen	Artikel Nummer
 Baumax Rüttelplatte HVP30/50	Marke und Typ: Baumax Rüttelplatte HVP30/50 Grundplattengrösse: B x L 0.5m x 0.7m Motor: Benzin Gewicht: 170kg Zentrifugalkraft: 30kn Sonstiges: Stufenlos hydraulische Umschaltung der Fahrtrichtung Hochverschleissfeste Bodenplatte aus Spezialguss Sehr gute Laufeigenschaften auf Pflaster Ohne Bedienung pro Tag auf Anfrage Bei Mietende vollgetankt, ansonsten wird der Treibstoff separat verrechnet Gemäss AGB der GILG AG für die Vermietung von Hebebühnen und Maschinen	99120



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bestimmungen

AGB

Der Auftraggeber / Besteller erklärt sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der GILG AG einverstanden.

Miete

Für Miete oder Langzeitmiete verlangen sie bitte eine unverbindliche Offerte.

Preise

Mit Ihrer unverbindlichen Anfrage, geben wir gerne unser Preisangebot bekannt.

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken exkl. 7,7% MWST unter Vorbehalt allfälliger Preisänderungen.

Alle Preisangaben pro Tag und Einsatz verstehen sich in Kombination mit einem Kranwagen oder Raupenkran.

Bei Preisangaben **ohne Bedienung**, wird auf Bestellung ein Mitarbeiter gestellt.

Tagespauschalen sind mit 9 Stunden gleichgestellt.

Hin- und Rückfahrten

Bis zwei Stunden Fahrzeit (Hin- und Rückfahrt) wird der Krantarif verrechnet.

Ab einer Fahrzeit von über zwei Stunden (Hin- und Rückfahrt) wird der Transporttarif verrechnet.

Wartezeiten

Wartezeiten bis 29 Minuten werden mit dem Stundenansatz verrechnet.

Wartezeiten ab 30 Minuten werden mit 80% der Stundenansätze verrechnet.

Die Wartezeitenregelung gilt als zusammenhängend und nicht zusammengezählt.

Absagen

Bei nicht Witterungsbedingten Absagen werden für die bestellte Einsatzdauer 70% der Stundenansätze verrechnet.




Bei Kurzeinsätzen bis zu einer Stunde Gesamtarbeitszeit werden pauschal CHF 450.00 verrechnet.

Folge uns auf Social Media! Klick das Logo:




ohne Jib

mit Jib

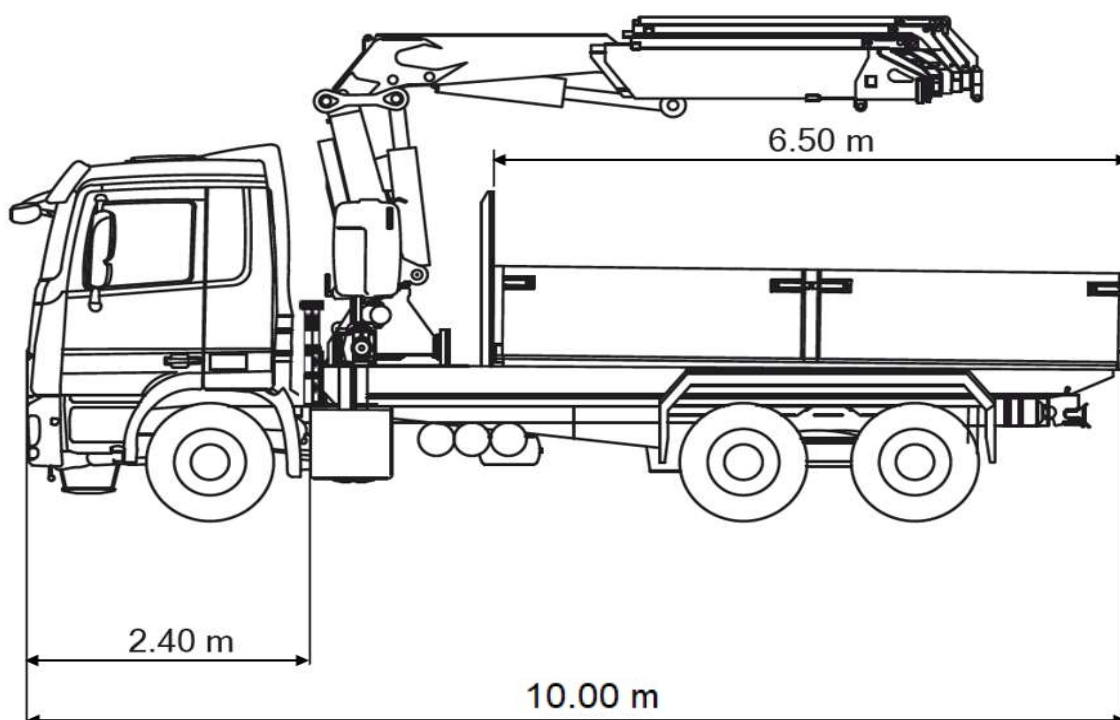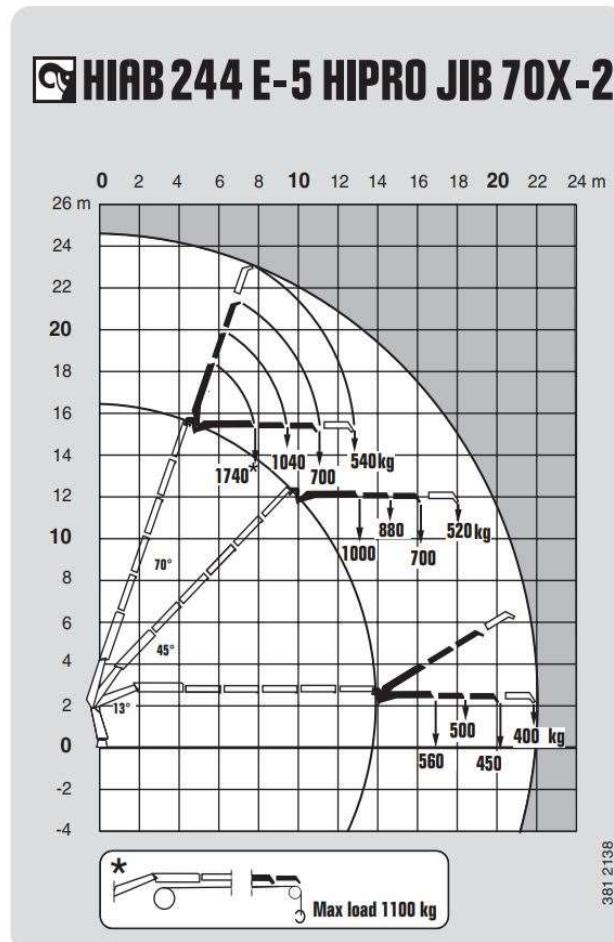
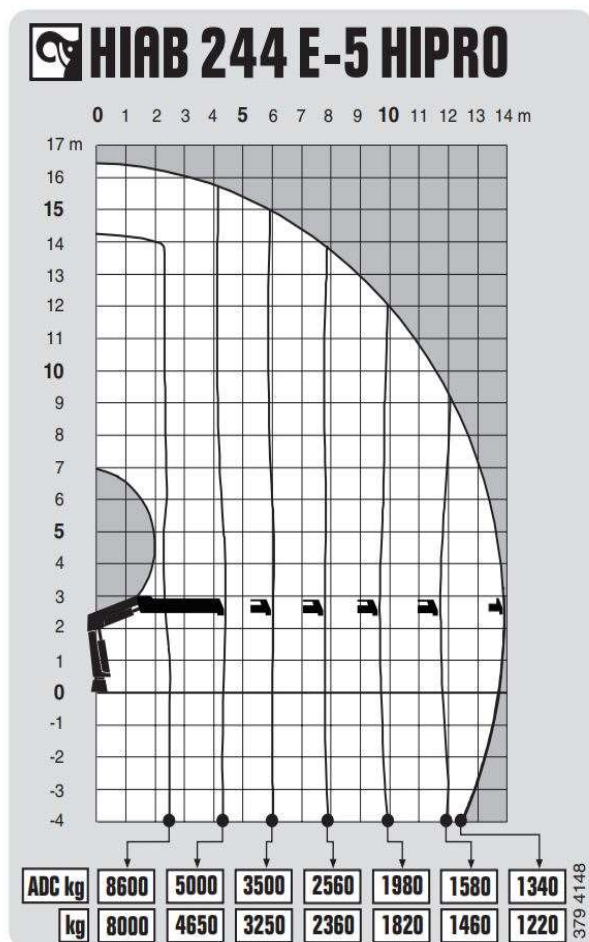


Krandiagramm Volvo - Effer 525 - 6s Jib 6s HEAVY DUTY


ohne Jib

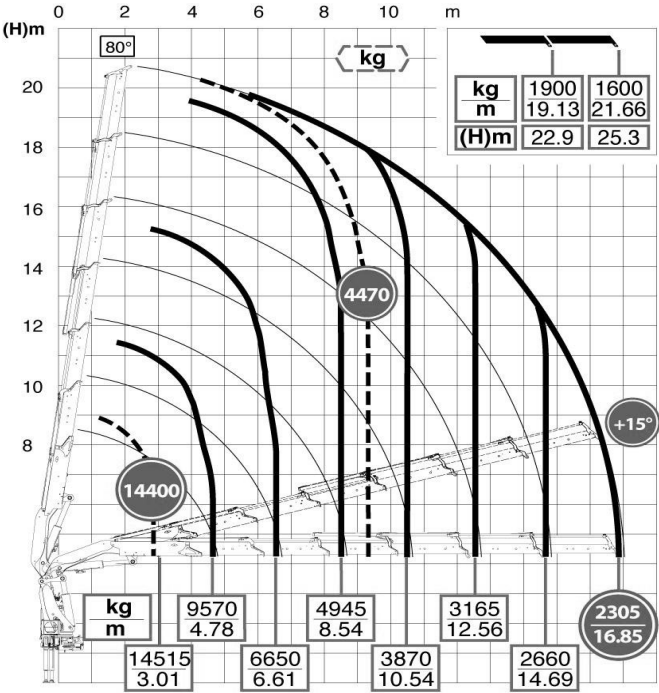



mit Jib

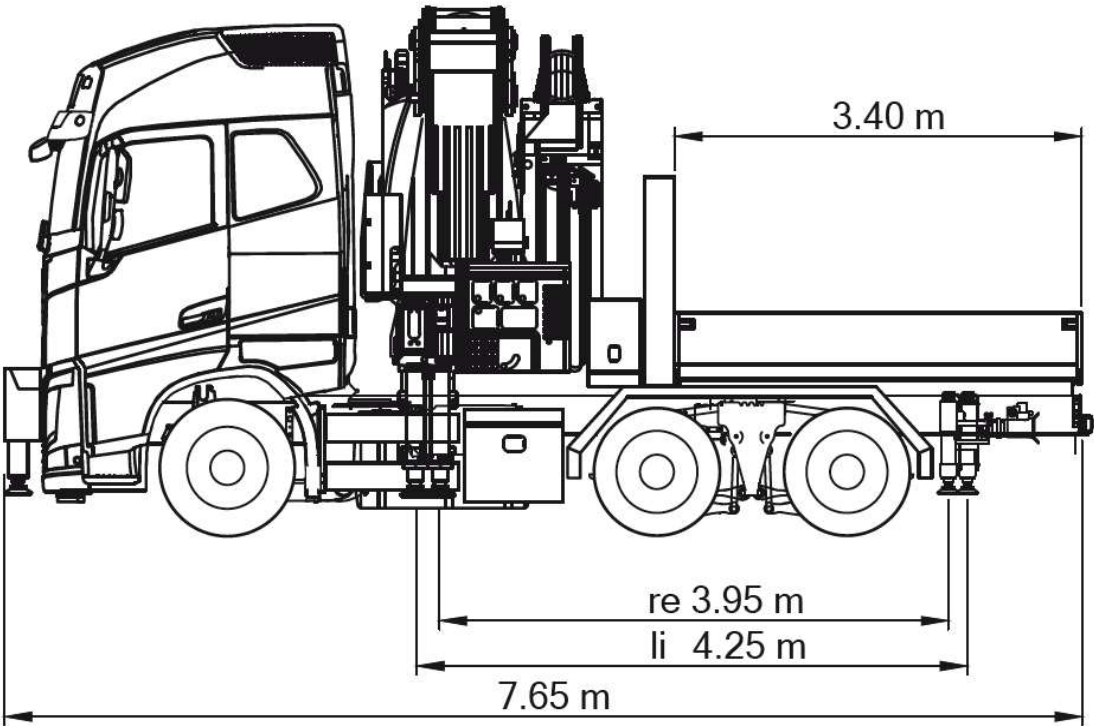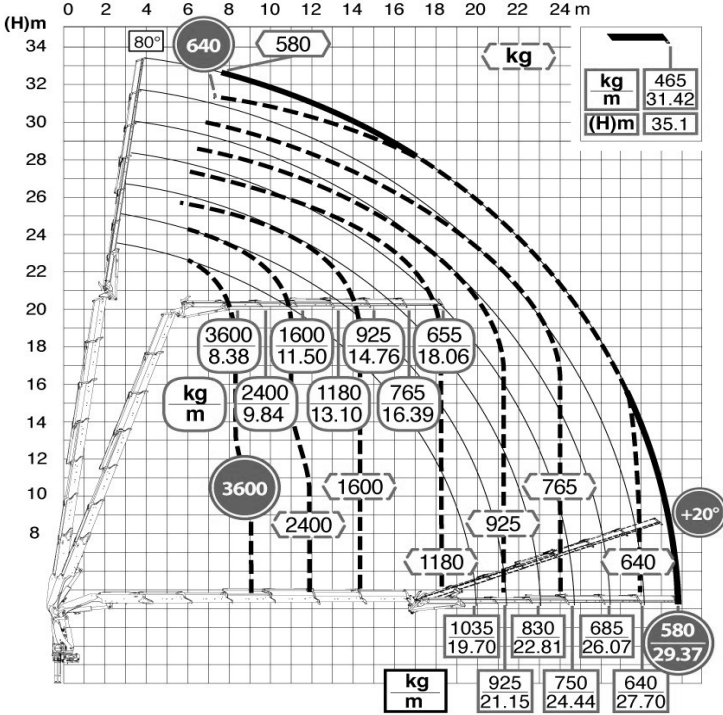


Krandidiagramm Iveco Daily - Palfinger 8501 C Performance

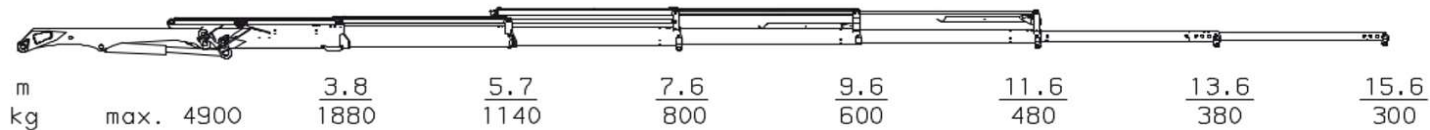



Max. Ausladung mit Handauszug: 17.60 m

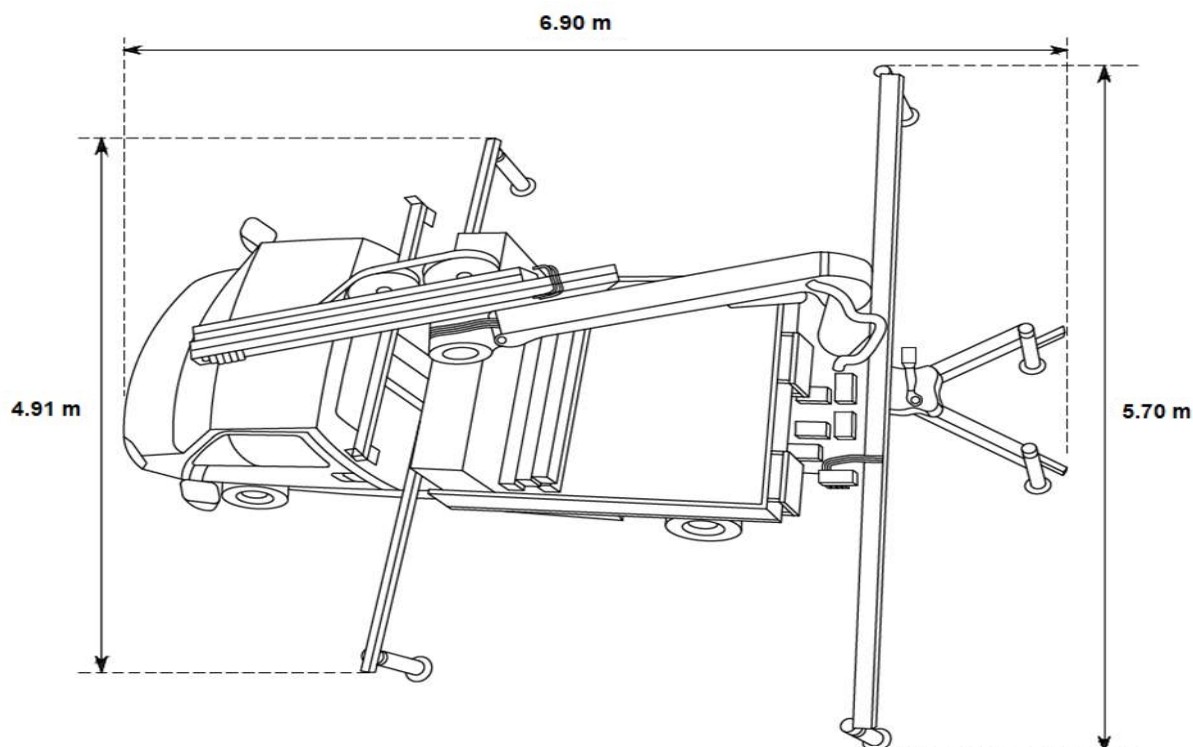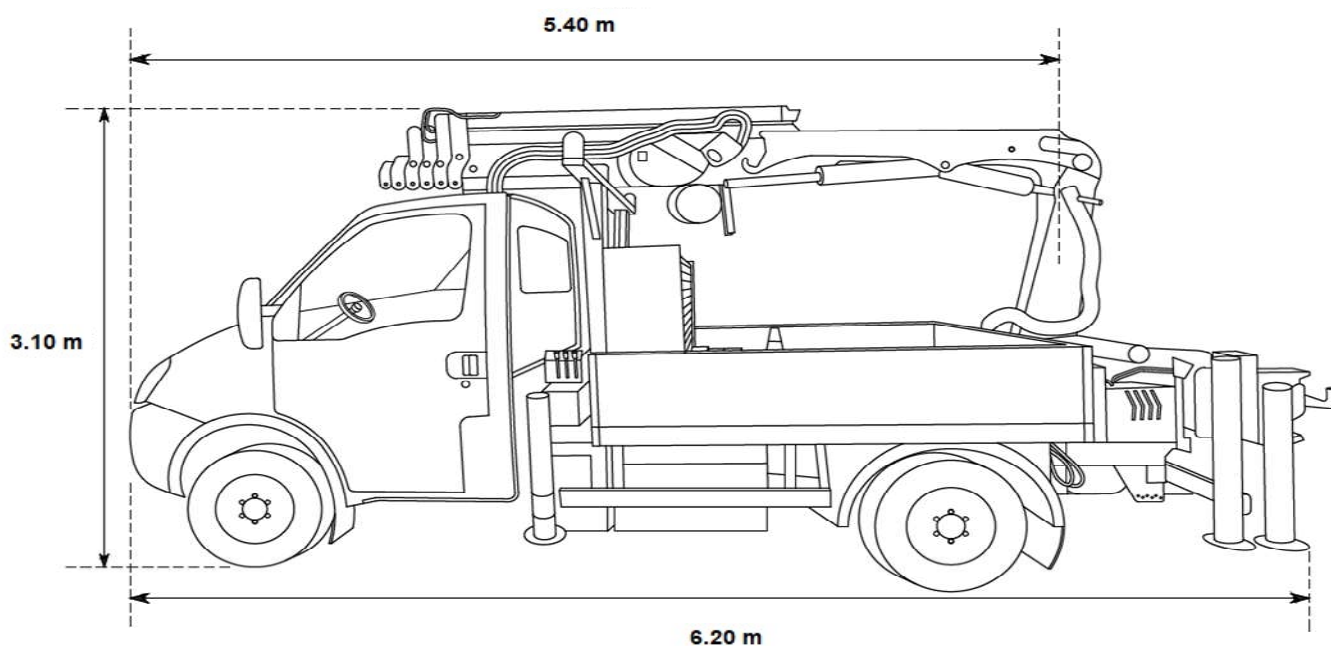



Krandiagramm Bucher Zenit 4000 Turbo 4x4

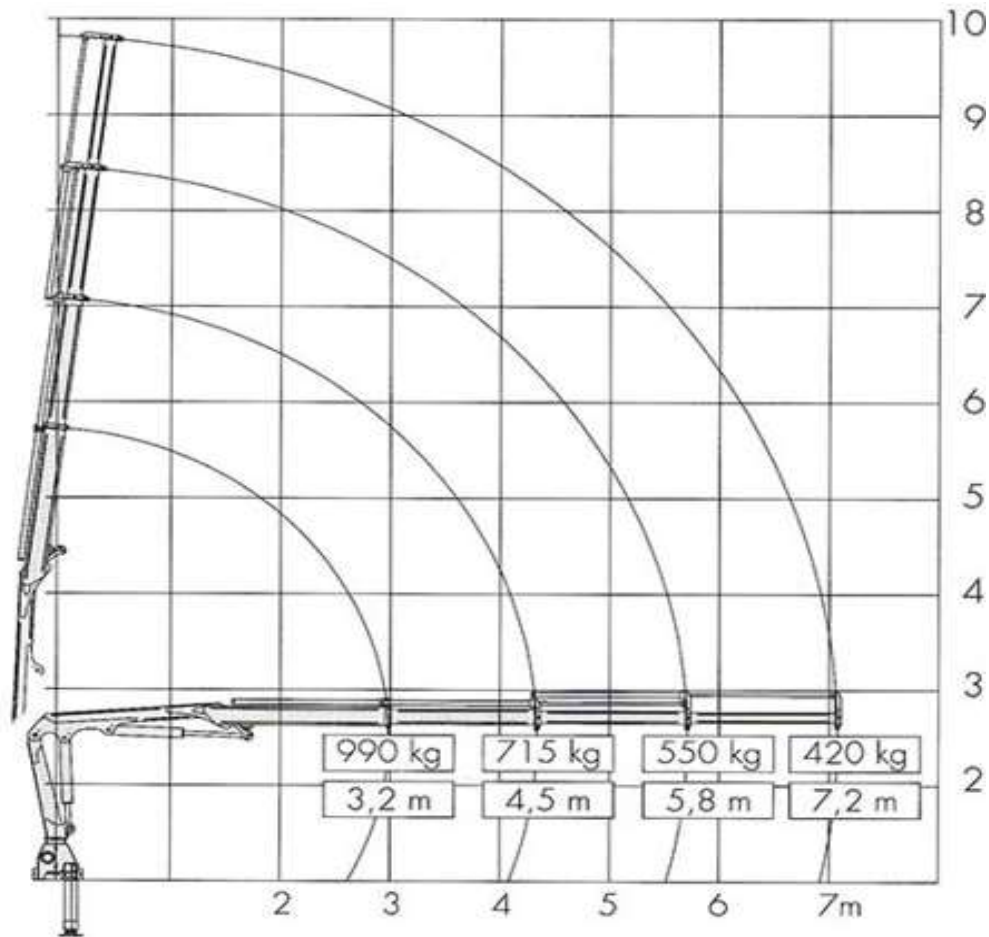

Max. Ausladung mit Handauszug: 8.20 m

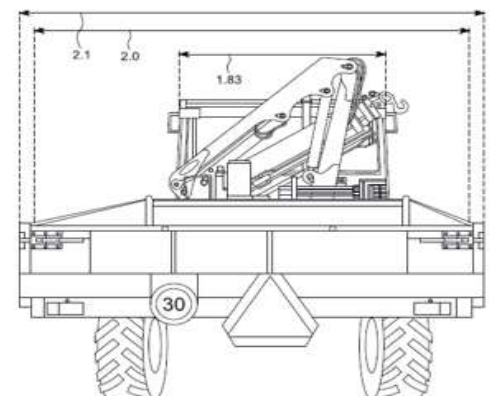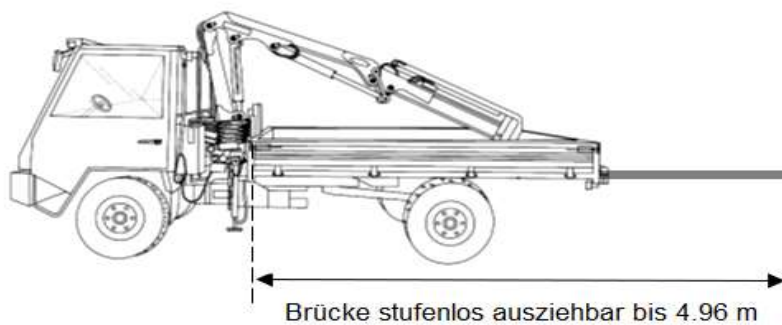

Krandidiagramm Minikran G045

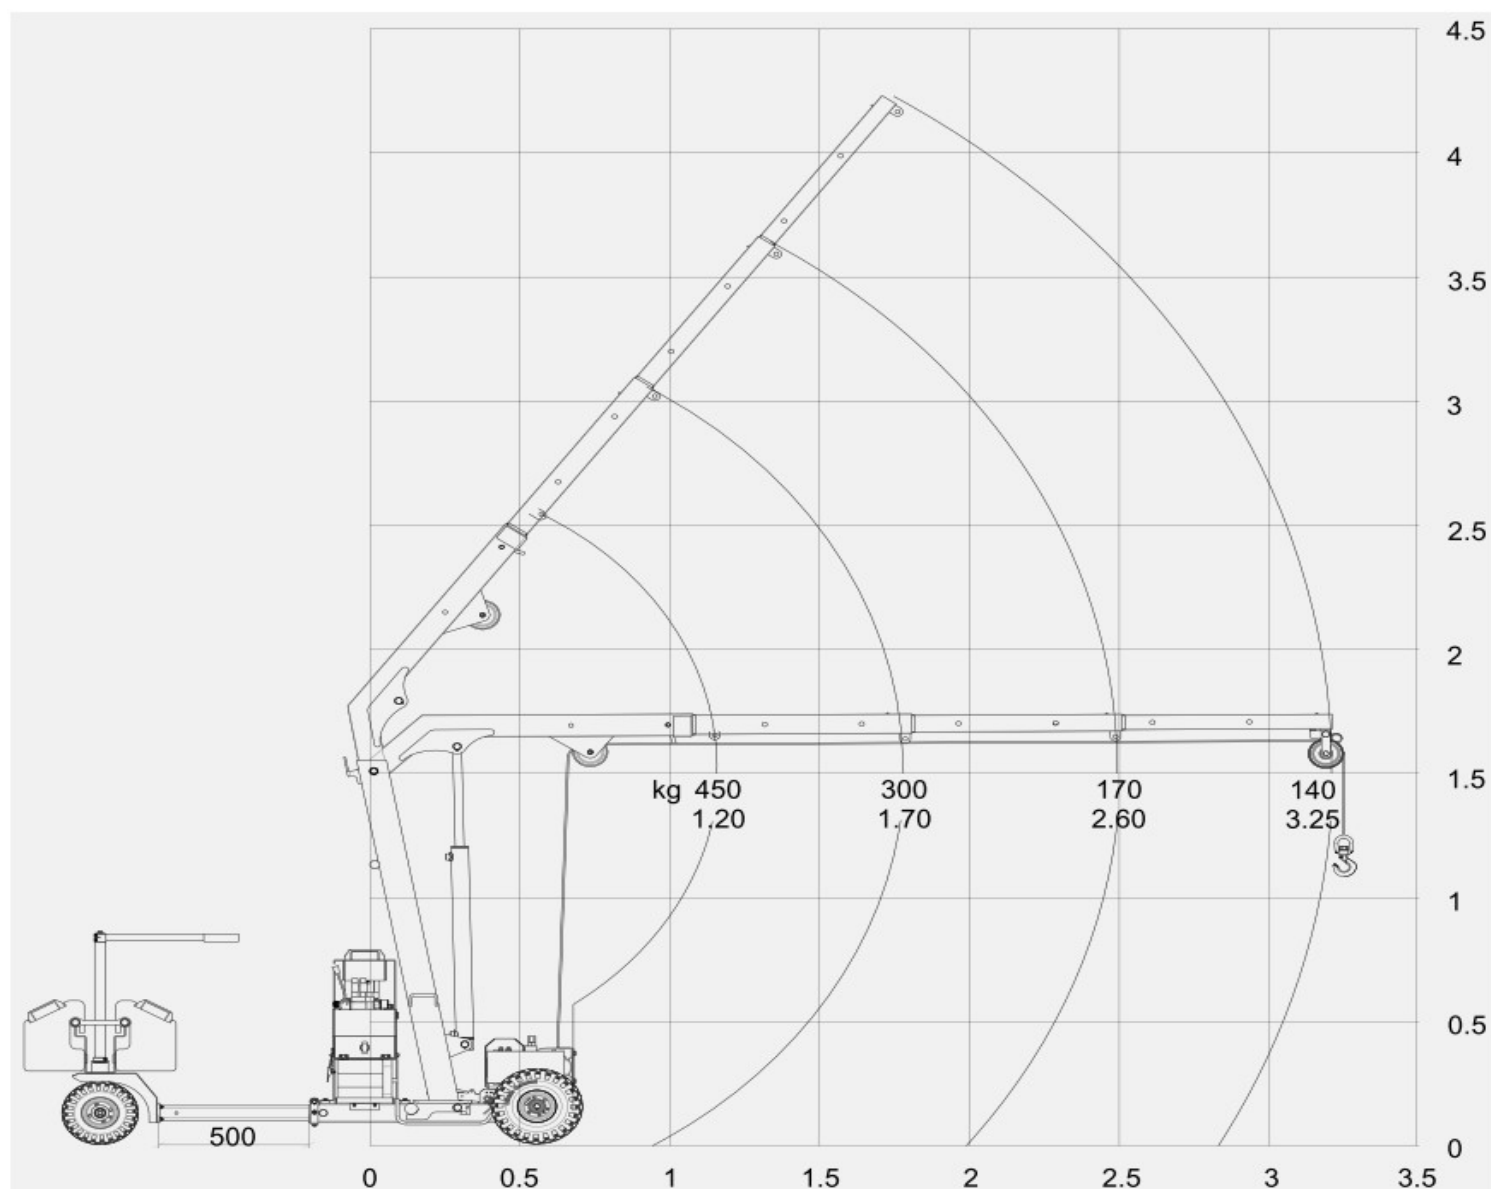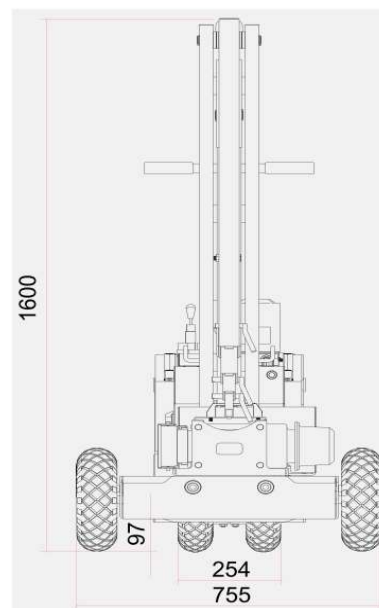


Krandidiagramm Minikran Hoeflon C1e

Der C1e Mini-Hebekran ist klein, aber kräftig!

Durch die kompakten Abmessungen passt er durch Türrahmen und lässt sich ohne Probleme mit dem Lift zum Stockwerk oder auf das Dach transportieren.

Mit den Raupenbändern bewegt sich der Kran mühelos auf rohem Untergrund und beschädigt auch bereits fertiggestellte Böden nicht.

Der C1e ist die ultimative Lösung für das Heben von Glaspaneelen und anderem schweren Baumaterial an schlecht zugänglichen Stellen.


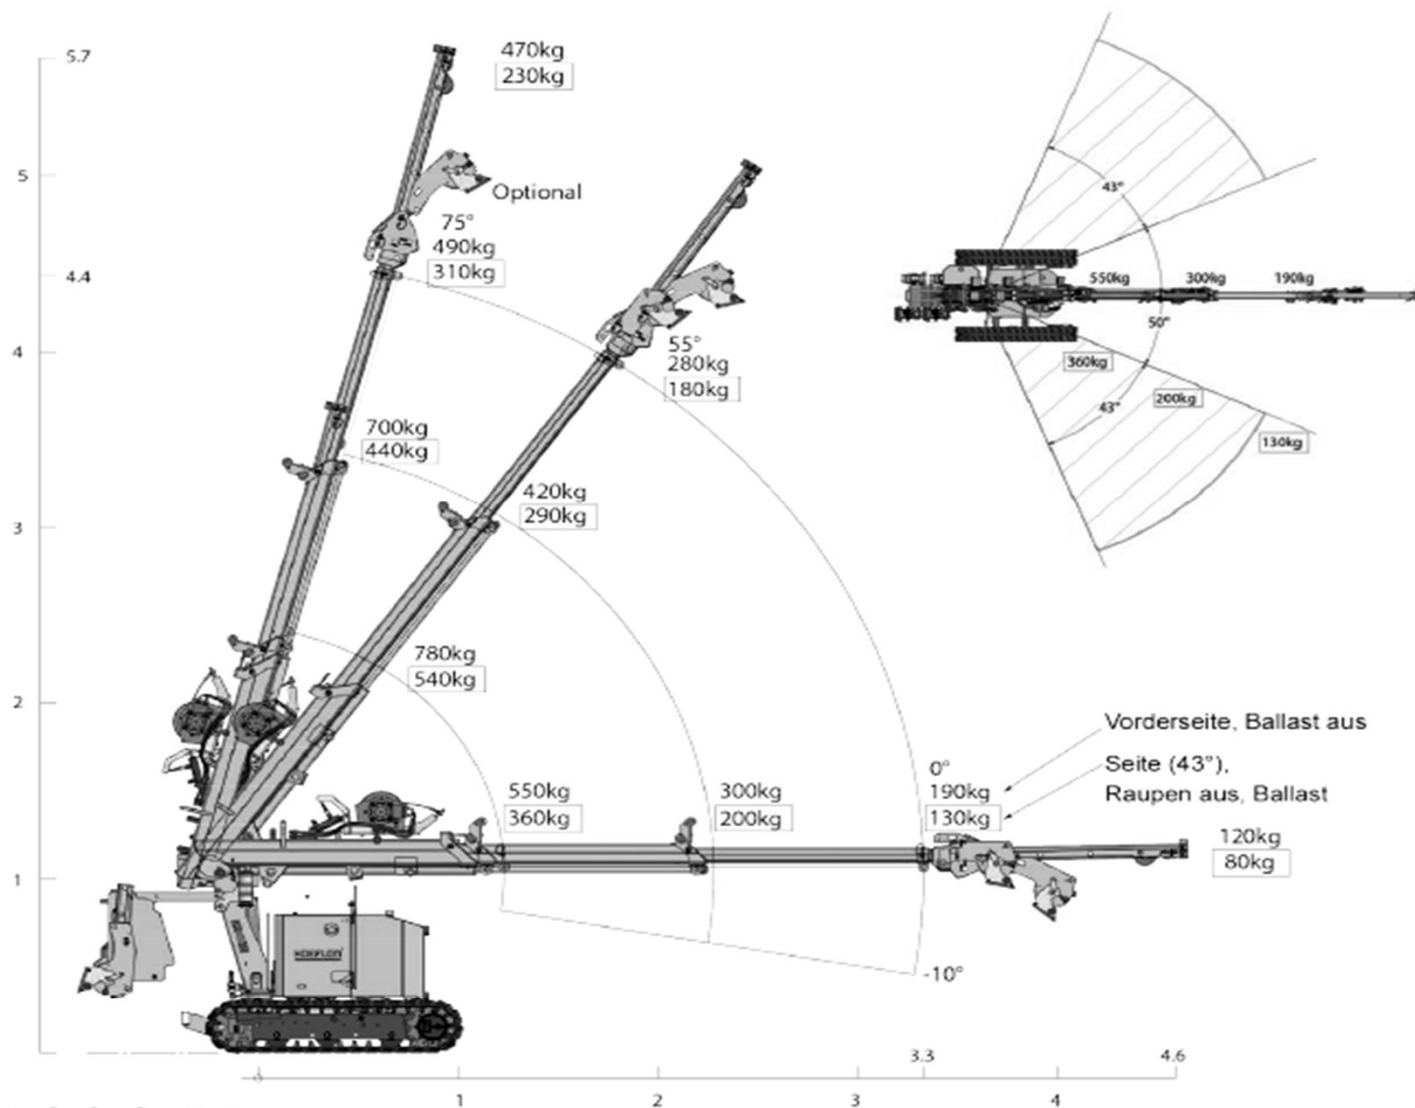


Technische Daten


Schwenkbereich	136°
Seilwinde	400 kg
Elektromotor	5.4 KW
Fahrtgeschwindigkeit	0,5 / 1,2 km/h

Gewichte


Grundmaschine	1'060 kg
Ballast	290 kg
Gewicht total	1'350 kg

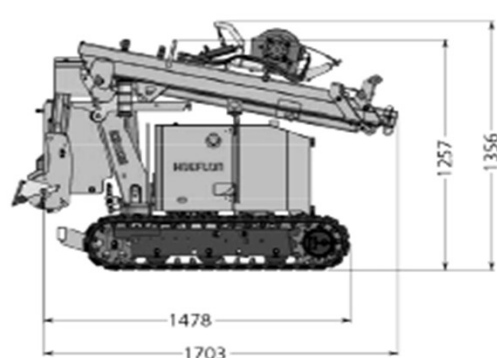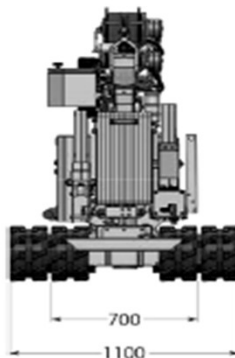

Krandidiagramm Raupenkran Hoeflon C6 & Hoeflon C6e

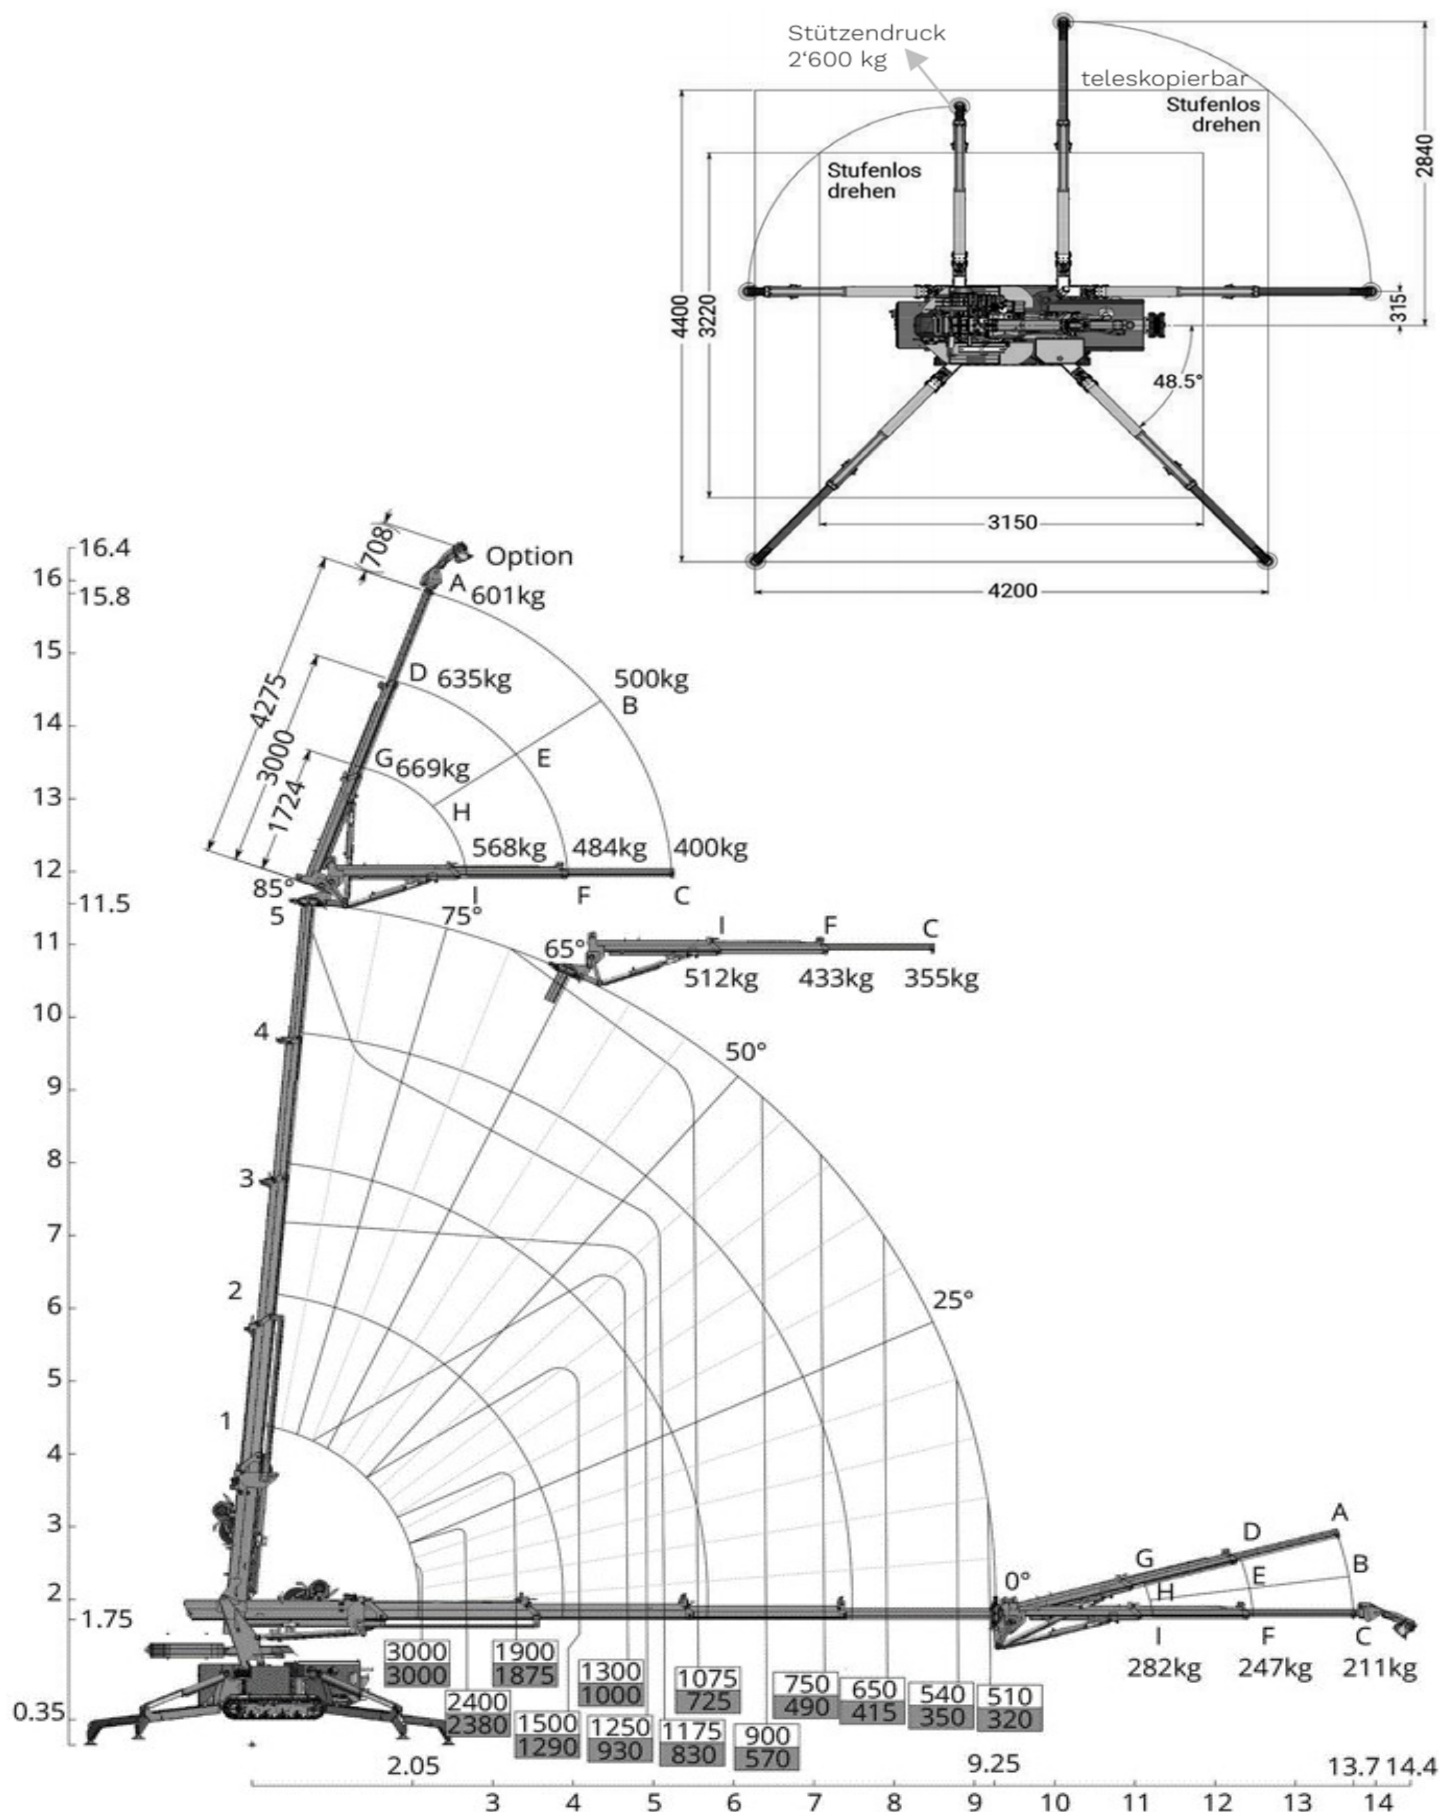


Krandidiagramm Raupenkran Hoeflon C10

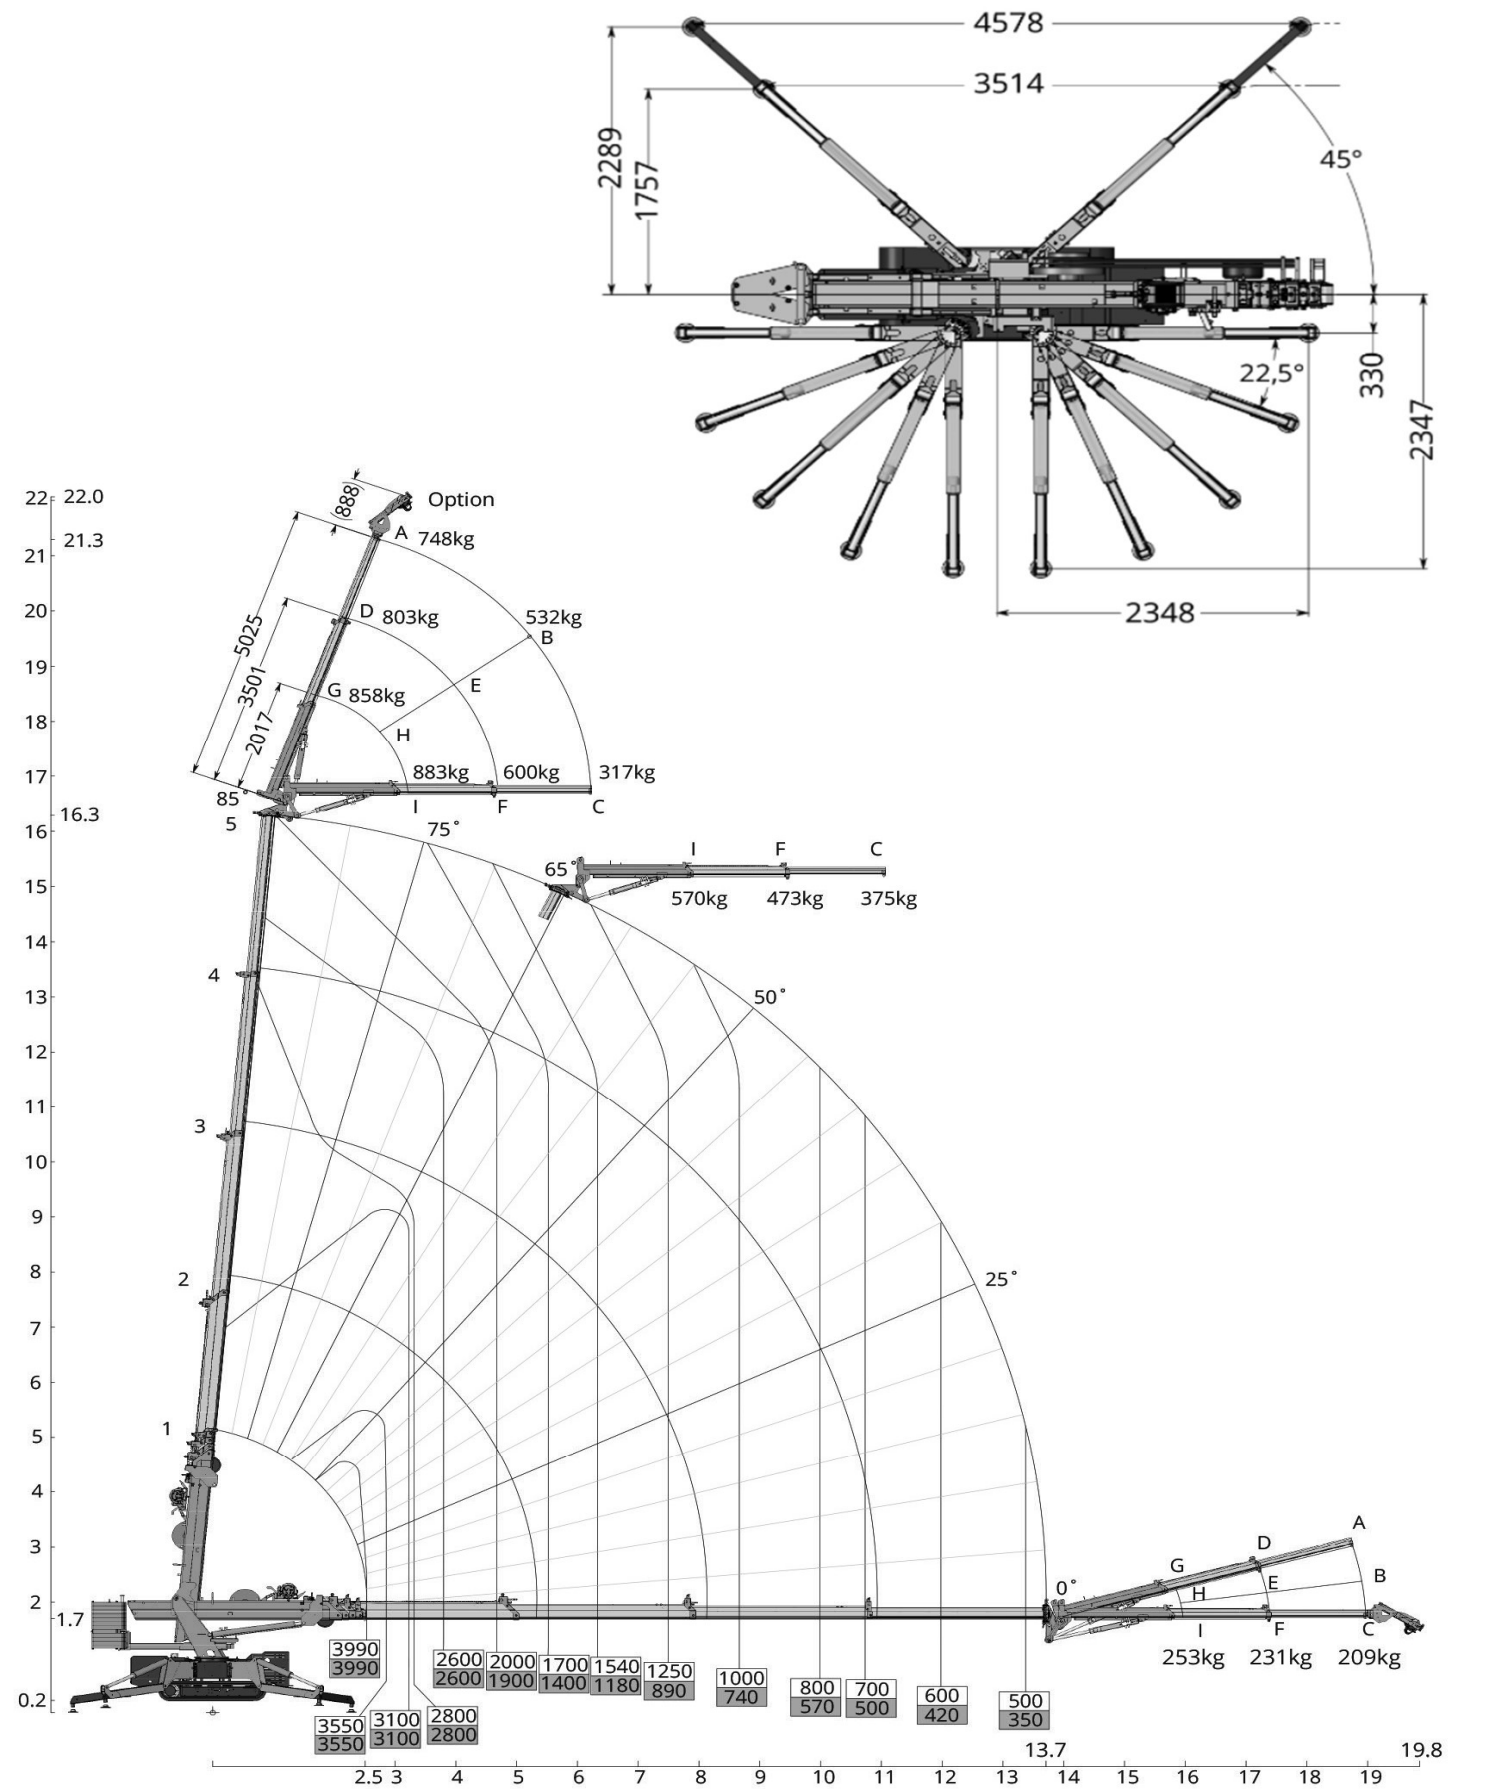


Gegengewichtsanlage

Mit Haken

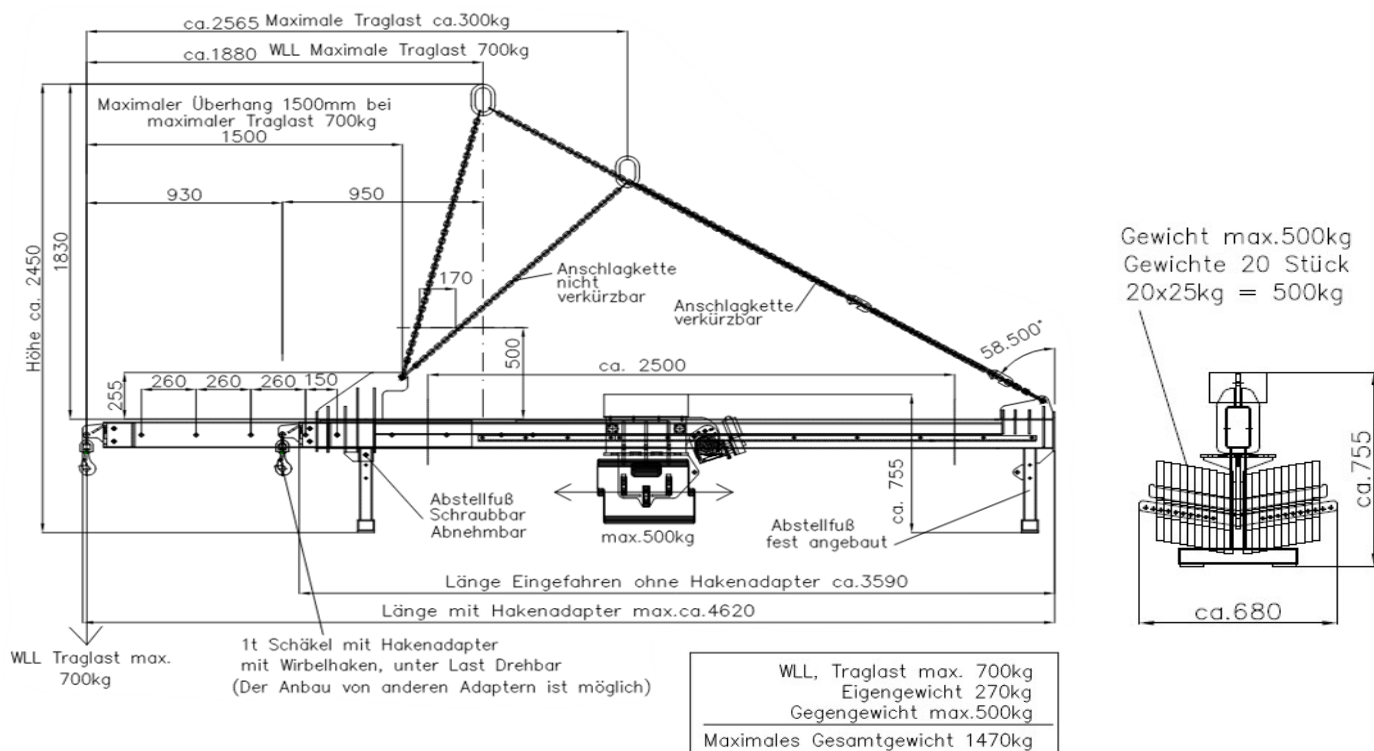

Mit Direktanbau Saugplatte

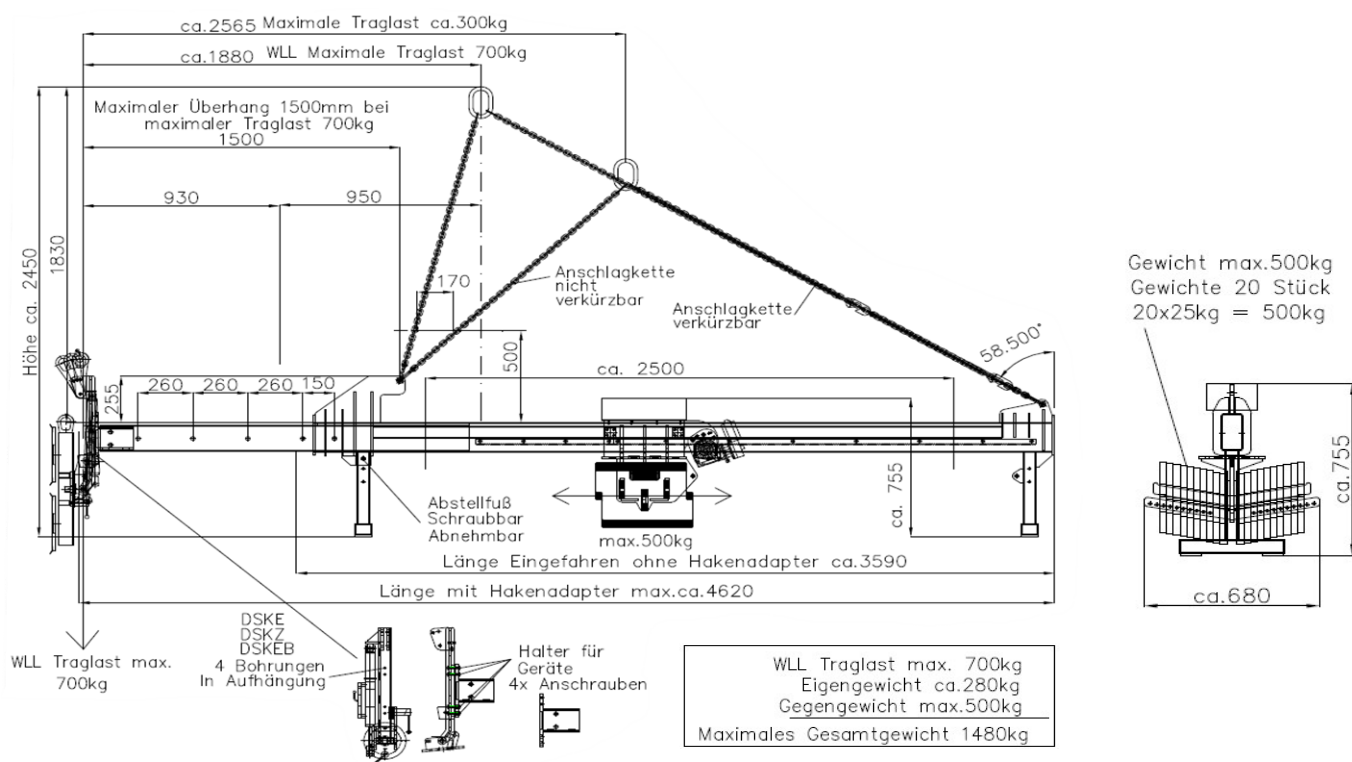

Transportfahrwerk Hoeflon TC 1

Der Transporter TC 1 ist die Lösung für den horizontalen Transport von Langen und schweren Materialien in einem Projekt..
Mit einer Breite von nur 80 cm können Materialien sowohl der Länge als auch der Breite nach auf den Transporter gelegt werden.
Mit dem ferngesteuerten Transporter bewegen Sie schwere Materialien wie Stahlträger durch schmale Eingangstüren oder an schwer zugängliche Orte.


Standardkonfiguration

Kapazität	1.200kg
Eigengewicht	500kg
Maße (L x B x H)	1450 x 800 x 420mm
Antrieb	elektrisch
Stromversorgung	Batterien
Ladegerät	230V 50Hz
Ladedauer	13 Stunden
Bodendruck	0,15kg/cm ²
Höchstgeschwindigkeit	2,2km/h
Geschwindigkeitsregler	Proportional bedienbar
Max. Neigungswinkel	25°
Max. Schrägstand	20°
Ladefläche (L x B)	1340 x 730mm
Art von Ladefläche	drehbar

Zubehör/Optionen

Raupenketten	Non-Marking
Externe Stromversorgung	230V

Der TC1 kann einen Last von bis zu 1200kg befördern. Mit den Raupenketten bewegt sich der Transporter mühelos auf rauem Untergrund und beschädigt keine bereits fertiggestellten Böden.

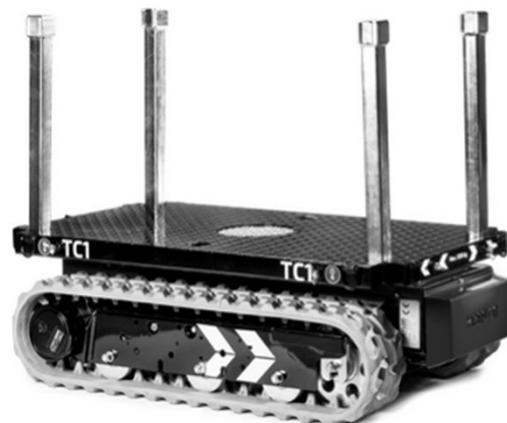

TC1 IM ÜBERBLICK

- › Kompakt, bärenstark und robust
- › Präzise zu manövrieren
- › Ladung einfach befestigen
- › Verlängerbare Plattform
- › Geräuschlos durch Elektroantrieb
- › Drehbare Plattform

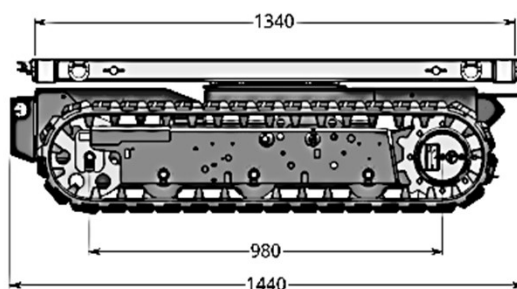



Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL0607DC

ABMESSUNGEN	Arbeitshöhe*	6.50m
	A Maximale Arbeitsbühnenhöhe	4.50m
	B Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	0.95m
	C Arbeitsbühnenlänge	1.29m
	Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.60m
	D Arbeitsbühnenbreite	0.70m
	E Stauhöhe (Schienen oben)	2.06m
	Stauhöhe (Schienen unten)	1.70m
	F Gesamtlänge	1.44m
	G Gesamtbreite	0.76m
	H Radstand	1.05m
	I Bodenfreiheit (verstaut)	0.06m
	J Bodenfreiheit (angehoben)	0.017m
LEISTUNGSDATEN	Hubkraft	240kg
	Hubkraft (Verlängerung)	100kg
	Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
	Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	4.0km/h
	Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
	Wenderadius (innen)	0.40m
	Wenderadius (ausser)	1.60m
	Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	23s / 25s
	Steigfähigkeit**	30%
	Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
	Motor	Akku
	Gewicht	890kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.

** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.

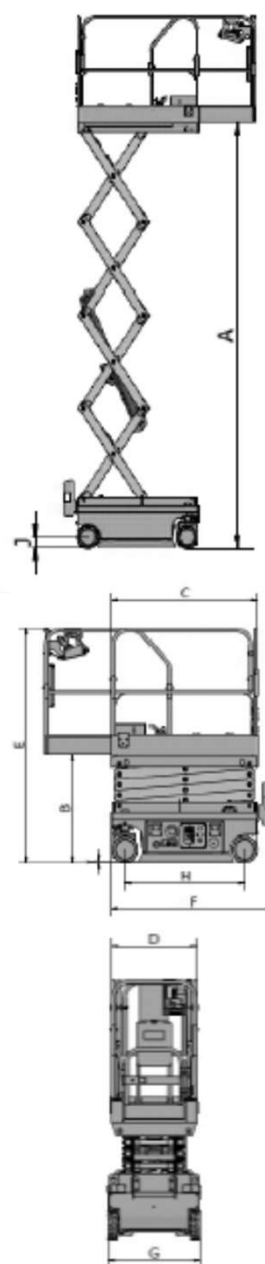


Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL0807HD

ABMESSUNGEN	Arbeitshöhe*	8.00m
	A Maximale Arbeitsbühnenhöhe	6.00m
	B Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	1.05m
	C Arbeitsbühnenlänge	1.70m
	Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.90m
	D Arbeitsbühnenbreite	0.74m
	E Stauhöhe (Schienen oben)	2.17m
	Stauhöhe (Schienen unten)	1.79m
	F Gesamtlänge	1.86m
	G Gesamtbreite	0.76m
	H Radstand	1.38m
	I Bodenfreiheit (verstaut)	0.07m
	J Bodenfreiheit (angehoben)	0.02m
LEISTUNGSDATEN	Hubkraft	230kg
	Hubkraft (Verlängerung)	113kg
	Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
	Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	3.0km/h
	Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
	Wenderadius (innen)	0.00m
	Wenderadius (ausser)	1.67m
	Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	20s / 27s
	Steigfähigkeit**	25%
	Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
	Motor	Akku
	Gewicht	1530kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.

** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.


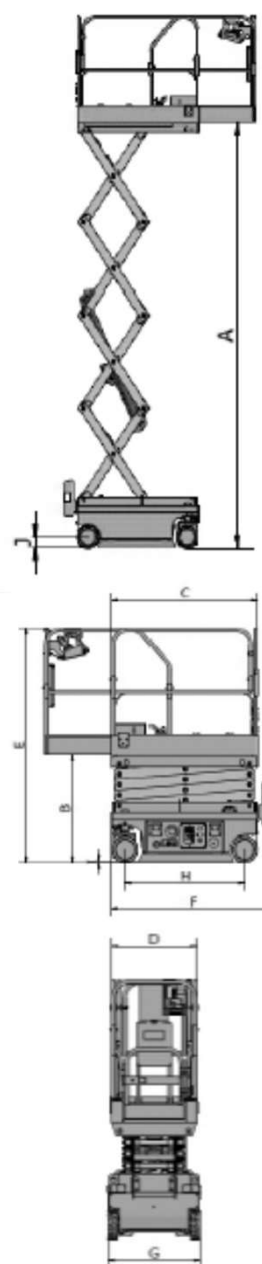


Diagramm Scherenarbeitsbühne SUNWARD SWSL1412HD





ABMESSUNGEN	Arbeitshöhe*	14.00m
	A Maximale Arbeitsbühnenhöhe	12.00m
	B Arbeitsbühnenhöhe (gestaut)	1.49m
	C Arbeitsbühnenlänge	2.27m
	Ausfahrbahre Arbeitsbühnenerweiterung	0.90m
	D Arbeitsbühnenbreite	1.15m
	E Stauhöhe (Schienen oben)	2.63m
	Stauhöhe (Schienen unten)	2.09m
	F Gesamtlänge	2.47m
	G Gesamtbreite	1.17m
	H Radstand	1.87m
	I Bodenfreiheit (verstaut)	0.11m
	J Bodenfreiheit (angehoben)	0.02m
LEISTUNGSDATEN	Hubkraft	320kg
	Hubkraft (Verlängerung)	113kg
	Max. Arbeitsbühnenbelegung	2
	Fahrgeschwindigkeit (verstaut)	3.2km/h
	Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.8km/h
	Wenderadius (innen)	0.00m
	Wenderadius (ausser)	2.20m
	Hebe-/Absenkgeschwindigkeit	62s / 42s
	Steigfähigkeit**	-
	Max. zulässiger Arbeitswinkel (seitlich / längs)	1.5° / 3.0°
	Motor	Akku
	Gewicht	2980kg

* Arbeitshöhe entspricht Arbeitsbühnenhöhe plus 2m.


** Steigfähigkeit ist geeignet für das Fahren auf Gefälle.

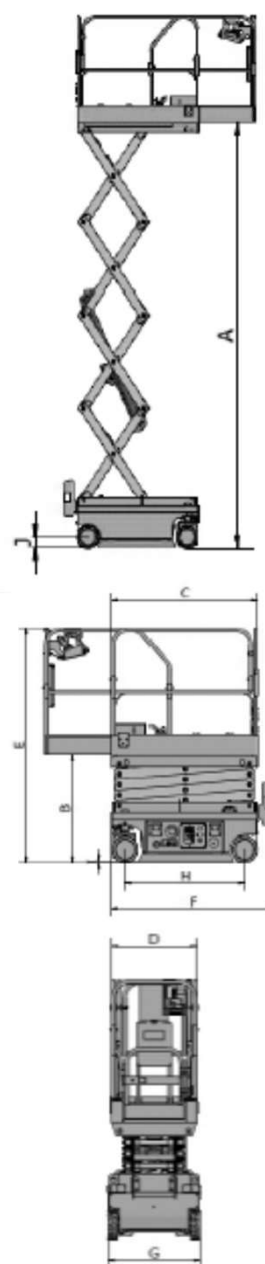


Krandidiagramm Raupenhebebühne Hinowa Lightlift 17.75 MK2

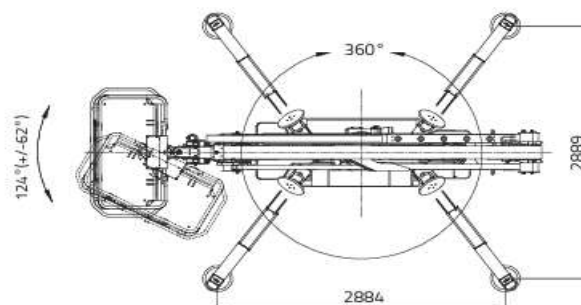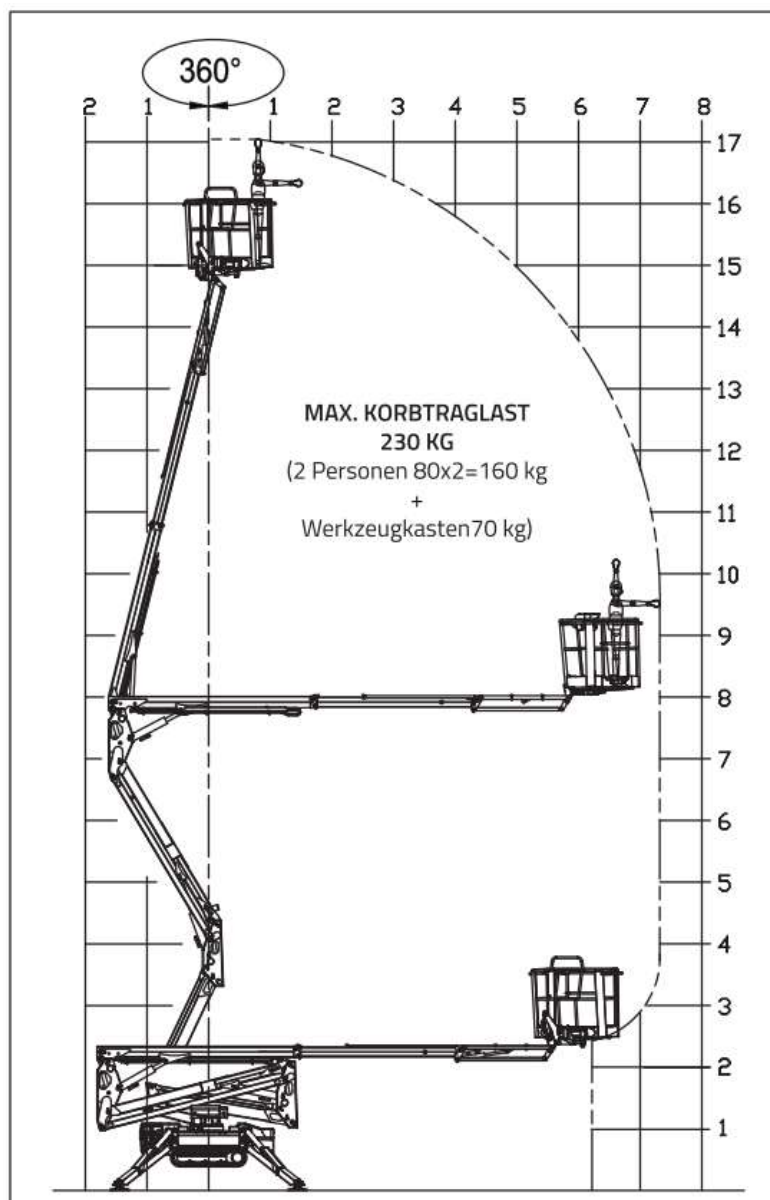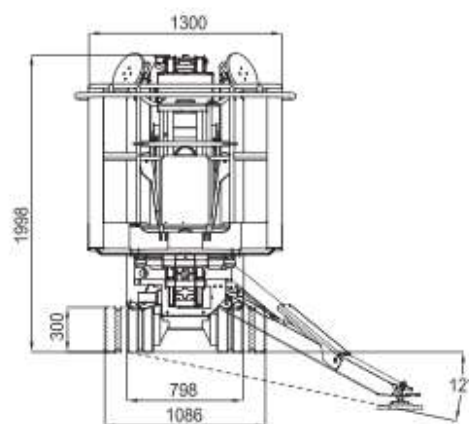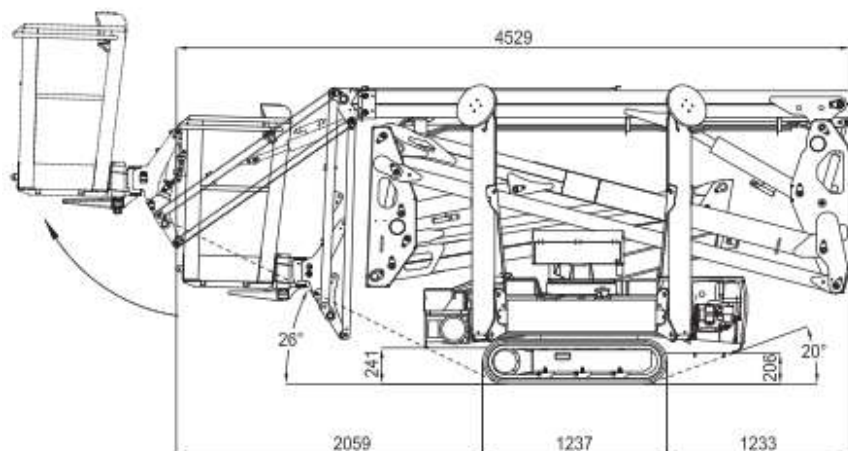


Arbeitsbühne DT25 aufgebaut auf Iveco Daily

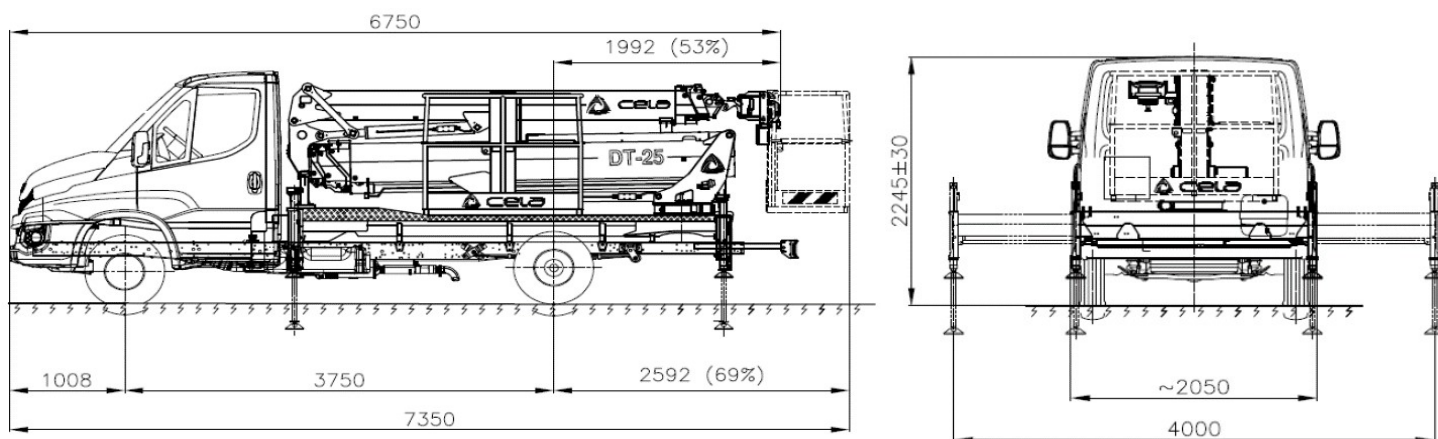


Ausladungsdigramm: **360°** kontinuierlich

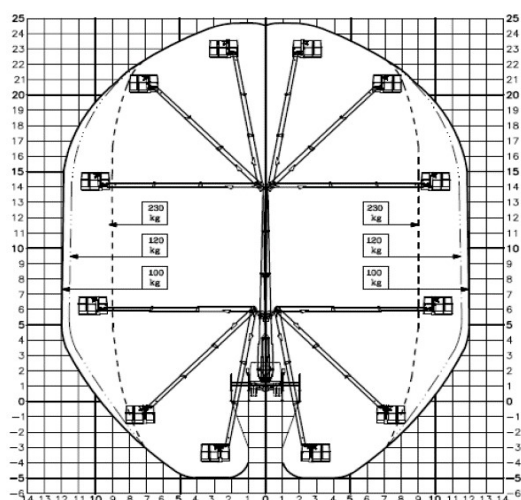


Legende	
---	= 230 kg
---	= 120 kg
---	= 100 kg

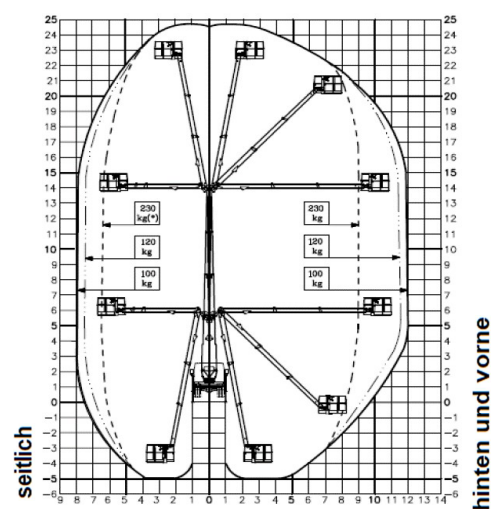


volle Abstützung




halbe Abstützung



schmale Abstützung



Arbeitsbühne TBR 260 aufgebaut auf Mercedes Benz Sprinter



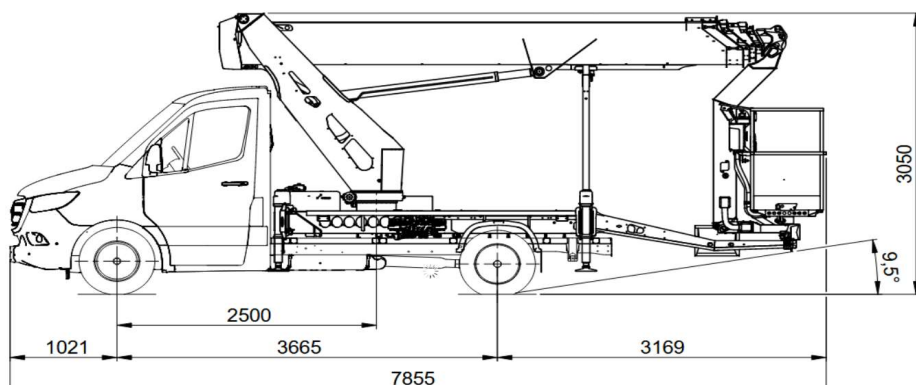


Fz.-Breite:	2.34m
	100/95 kg Bühnenlast
	200/195 kg Bühnenlast
	300/295 kg Bühnenlast

Arbeitsbereich beidseitig voll abgestützt.

Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.




Abstützbreite vorne: 3.85m / hinten: 3.78m

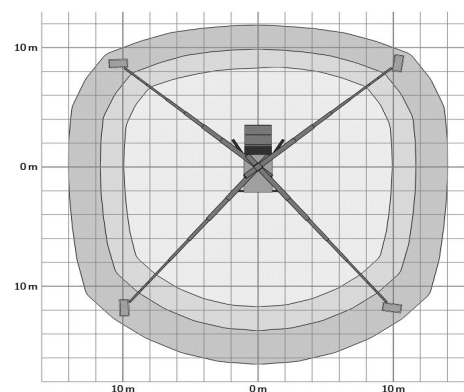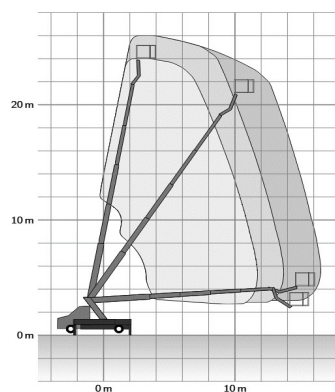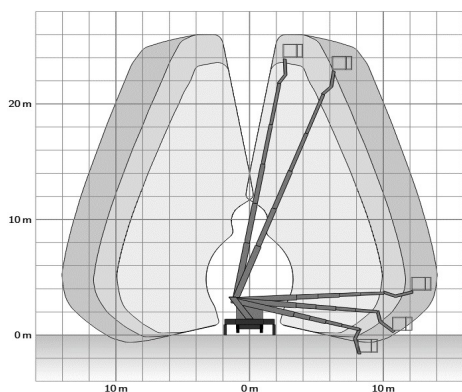

Arbeitsbereich einseitig voll abgestützt.

Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.



Abstützbreite vorne: 3.10m / hinten: 3.06m

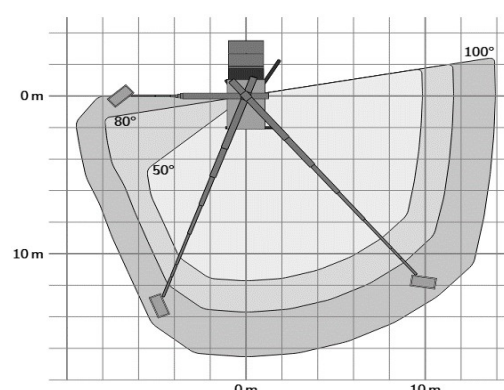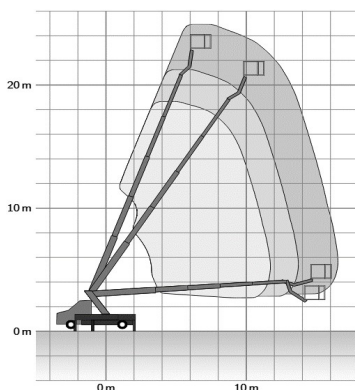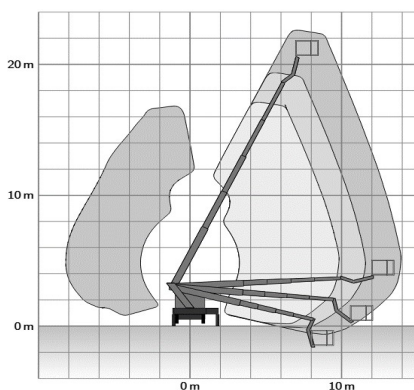


Arbeitsbereich im Profil abgestützt.

Aufstellneigung Max.: 0.5 Grad.

Abstützbreite vorne und hinten 2.34m

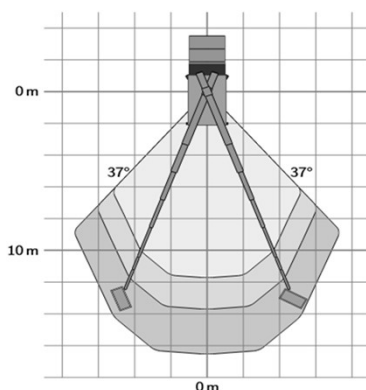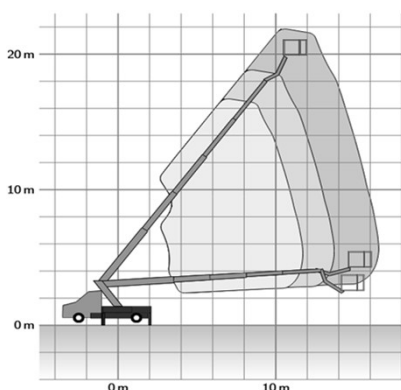

Neuson Compactbagger 1503

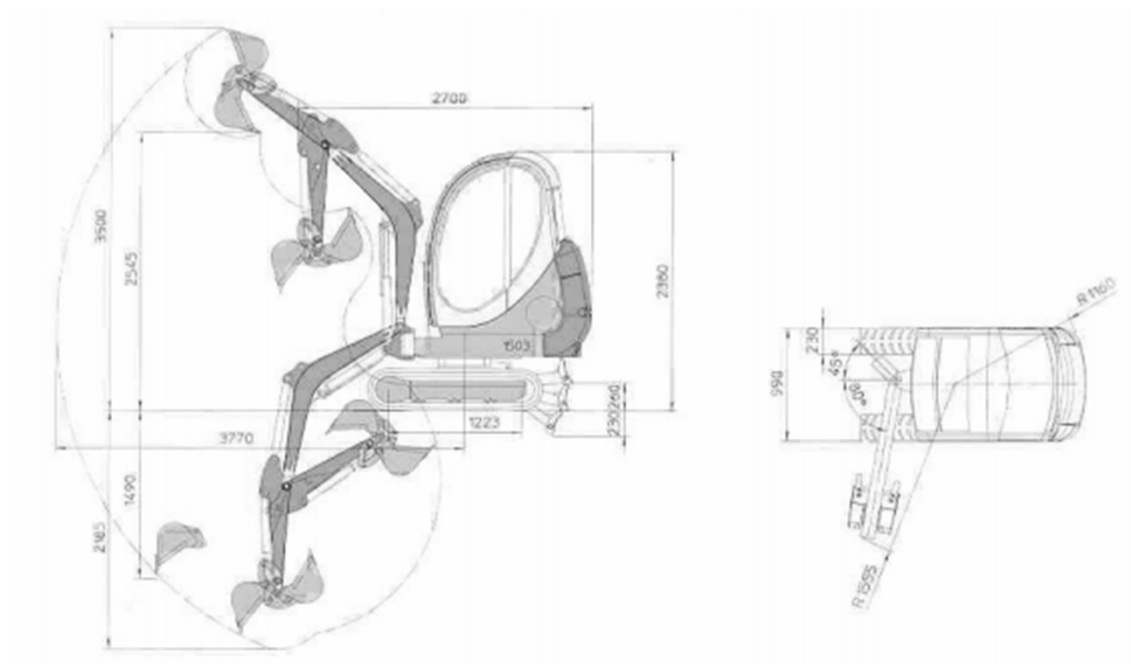

HAUPTDATEN

Eigengewicht mit Kabine/Canopy	• 1705 / 1615 kg
Höhe/Breite/Transportlänge	• 2380 / 990 / 3810 mm
max. senkrechte Schürftiefe	• 2185 mm
max. Einstechhöhe	• 3500 mm
max. Ausschüthöhe	• 2545 mm
max. Grabradius	• 3770 mm
Losbrechkraft am Löffelzahn	• 1735 kp
min. Heckschwenkradius	• 1160 mm
min. Auslegerschwenkradius	• 1555 mm
Auslegerschwenkwinkel li/re	• 80 ° / 45 °
Hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk	• 990 bis 1300 mm

FAHRWERK UND SCHWENKWERK

2 Fahrgeschwindigkeiten	• 2,8 und 5,6 km/h
Steigvermögen	• 30 ° (58 %)
Kettenbreite	• 230 mm
Anzahl der Laufrollen	• 3 Stk. pro Seite
Bodenfreiheit	• 200 mm
Bodendruck	• 0,27 kg/cm ²
Oberwagenschwenkgeschwindigkeit	• 10 U/min

MOTOR

Modell	• YANMAR 3TNE74
Typ	• wassergekühlter 3-Zyl. Dieselmotor
Hubraum / Drehzahl	• 1006 ccm / 2200 U/min
Max. Motorleistung	• 17,7 kW (23,7 PS)
Schwungradleistung (ISO 3046)	• 11,8 kW (16 PS)
Batterie	• 12 V / 45 Ah
Dieseltank	• 24 Liter

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpe	• 2 Verstell- und 2 Zahnradpumpen
Förderleistung	• 23 + 23 + 18,5 + 6 l/min
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik	• 200 bar
Betriebsdruck für Drehwerk	• 125 bar
Hydrauliktank (Systemfüllung)	• 30 l

PLANIERSCHILD

Breite / Höhe	• 990 / 260 mm
max. Hub über / unter Planum	• 260 / 230 mm


LÖFFEL (STANDARD)

Löffelbreite / Löffelvolumen	• 300 mm / 32 l
------------------------------	-----------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalleistungspegel (L _{WA})	• 94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	• 77 dB(A)

Menzi IHI 35vx3

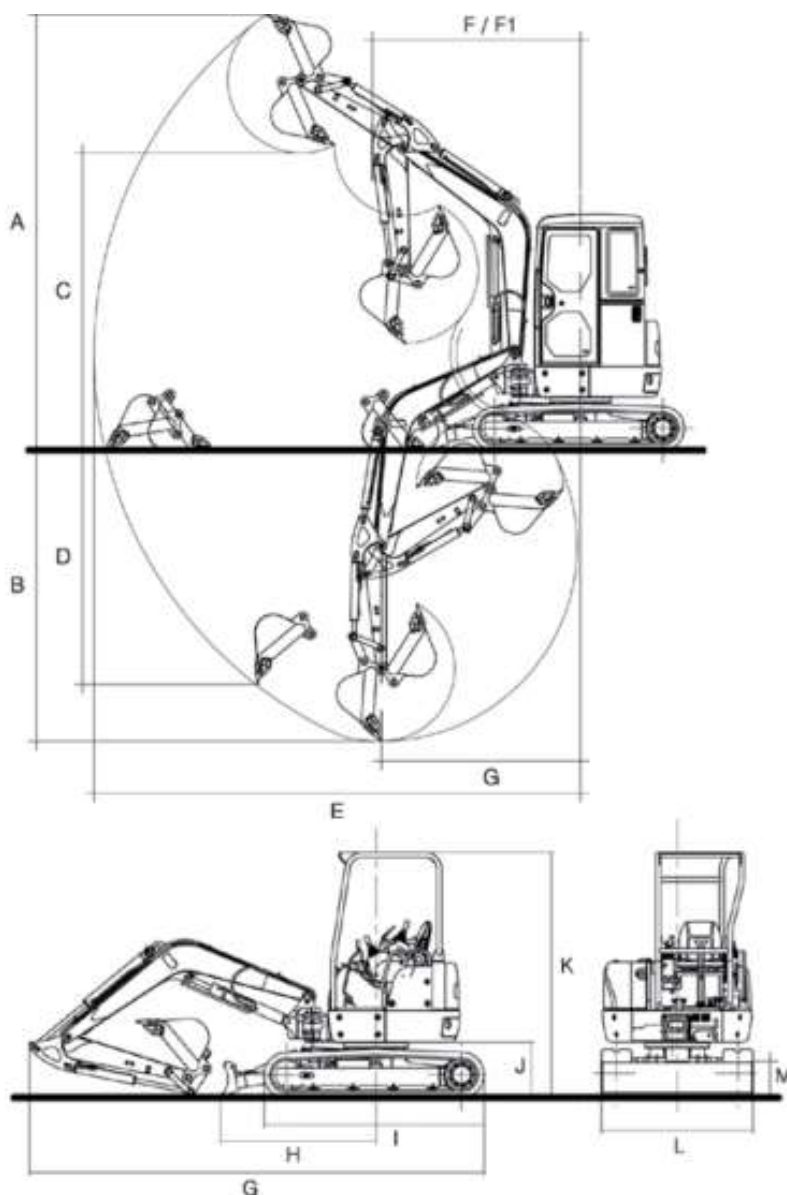

A	Grabhöhe	4960 mm
B	Grabtiefe	3550 mm
C	Ausschütthöhe	3120 mm
E	Reichweite	5490 mm
F	Min. Schwenkradius	2180 mm
F1	Radius Arm angewinkelt	1730 mm
G	Verlade-Länge	4570 mm
H	Zentrum bis Schild	1560 mm
I	Länge Fahrwerk	2210 mm
J	Boden bis Mittelteil	560 mm
K	Verladehöhe	2470 mm
L	Verladebreite min.	1520 mm
M	Höhe Dozerblatt	365 mm

Motor

3-Zylinder Dieselmotor
Yanmar Typ 3TNV88
wassergekühlt
Hubraum 1642 ccm
Leistung 27.6 PS (20.3 kW) @ 2300 min⁻¹

Hydraulik

Drei-Kreis-Hydraulikanlage mit
2 Axialkolben-Verstellpumpen (P1/2)
und 1 Zahnradpumpe (P3)
Arbeitsdruck 210 bar
1. Hydraulischer Anschluss angesteuert
über Proportionalwippe auf Joystick
2. Hydraulischer Anschluss proportional
über Fusspedal angesteuert
3. Hydraulischer Anschluss als Steuerkreis
für hydraulischen Schnellwechsler
Leistung 1. hydr. Zusatzanschluss
30 Liter/min. @ 195 bar
40 Liter/min. @ 165 bar
50 Liter/min. @ 125 bar
60 Liter/min. @ 85 bar

Elektrik

12 Volt Elektrik-Anlage
Batterie-Kapazität 72 Ah
Anlasser 3,0 kW
Alternator 40 A

Fahrwerk

Verstellfahrwerk 1520 – 1800 mm
Gummiraupen 300 x 2120 mm
Dozerblatt 1520 x 365 mm
Fahrgeschwindigkeiten:
1. Gang 2.5 km/h
2. Gang 4.8 km/h

Schwenkung

Feinfühlige Proportional-Steuerung
Automatische Lamellenschwenkbremse
Schwenkgeschwindigkeit bis 8,8 min⁻¹

Tankinhalt

Dieseltank 35 Liter

Schwenk-Ausleger

Schwenkwinkel nach rechts 90 Grad
Schwenkwinkel nach links 50 Grad

Kräfte am Arm

Reisskraft nach ISO 6015: 16,0 kN
Losbrechkraft nach ISO 6015: 26,5 kN
Hubkräfte (Angaben +/- 1 m ab Boden):
@ 2.5 m Ausladung: 1.4 – 1.7 to
@ 3.0 m Ausladung: 1.2 – 1.3 to
@ 3.5 m Ausladung: 1.0 – 1.1 to
@ 4.0 m Ausladung: 0.8 – 0.9 to

Gewichte/Masse

Einsatzgewicht:
3540 kg mit Kabine
3400 kg mit Schutzdach
Bodendruck 29,0 kPa
Transportmasse 4570 x 1520 x 2470 mm

Serie-Ausrüstung

Gummiraupen
Sicherheitskabine
Hydraulisches Verstellfahrwerk
2 hydr. Zusatzanschlüsse (proportional)
1 Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler
Umschaltbare Rücklaufleitung bei
Hammerbetrieb (drucklos in Tank)
Dozerblatt

Optionen

Schutzdach anstelle von Kabine
Sonderlackierung
Partikelfilter
4. Hydraulischer Zusatzanschluss
Stahlraupen 300 mm
kurzer Baggerstiel (250 mm kürzer)

Broschüre 2023 Seite: 33

